
Controlador digital de câmara

Termostato, degelo, ventiladores e alarmes num só aparelho.

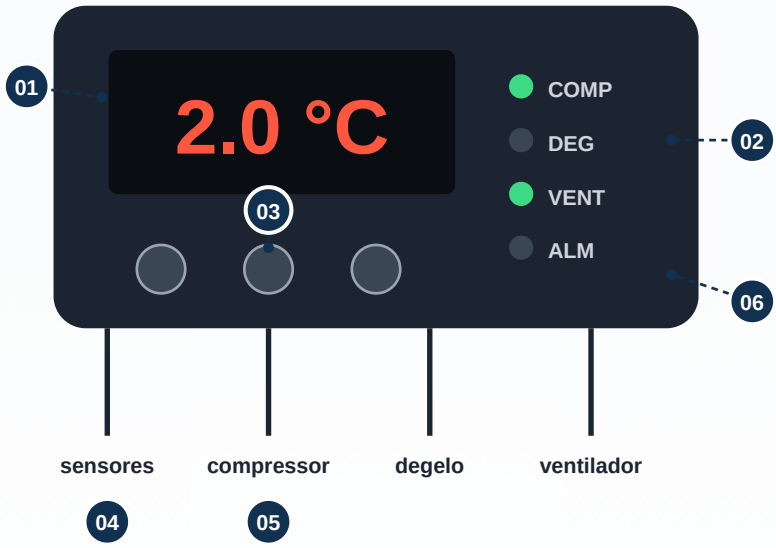

01 Display
Mostra a temperatura da câmara e os códigos de alarme.

02 Sinalizadores
Compressor, degelo, ventilador e alarme ligados ou não.

03 Teclas
Acesso a setpoint e parâmetros (com senha).

04 Entradas
Sensor ambiente, fim de degelo, porta.

05 Saídas
Relés para compressor (ou solenoide), degelo e ventiladores.

06 Alarme
Alta e baixa temperatura com atraso; saída para sirene ou supervisório.

EXEMPLO NUMÉRICO

Setpoint	2 °C
Diferencial	2 K (acima do SP)
Liga em	4 °C
Desliga em	2 °C

CADEIA FUNCIONAL

Sensor → Controlador → Relé → Contator → Compressor

ATENÇÃO
Relé interno tem limite de corrente: acima dele, acione um contator.

PONTO-CHAVE
Configure o modo de emergência para falha de sensor: o produto não fica sem frio.