Proyecto Estancia Delfín

Renato Sánchez Loeza

13 de julio de 2024

INTRODUCCIÓN

Desde los inicios de la astronomía, nuestra visión del firmamento ha estado limitada por la capacidad tecnológica para observarlo. Pasando por etapas tempranas donde el ojo humano se apoyaba con los primeros telescopios ópticos para la definición de objetos celestes, tal como el holandés Hans Lippershey, quien construyó uno de los primeros telescopios en 1608, y Galileo Galilei, quien mejoró este modelo en 1610 Álvarez

Posteriormente, la fotografía mejoró la precisión de las mediciones. El primero en hacerlo fue John William Draper, quien en 1840 utilizó un proceso de daguerrotipo¹ para capturar una imagen de la Luna. Cinco años más tarde, Foucault y Fizeau fotografiaron el Sol desde París Olsen. Pero los obstáculos se encuentran en la dificultad de compartir la información obtenida con base en este método.

Más recientemente, los CCD revolucionaron las observaciones astronómicas con una captura de entre el 90 % y el 95 % de la luz que llega a ellos, además de permitir la distribución de las fotografías obtenidas Observatory. A estos avances se incorpora el análisis del espectro electromagnético (ondas de radio, infrarrojo, ultravioleta, rayos X y Gamma) y la espectroscopia, siendo la segunda la encargada de extraer datos sobre la distribución de la energía en una región del plano con el método de la rendija, donde por esta se permite entrar la luz del segmento a estudiar para posteriormente estudiar su espectrograma.

En la búsqueda de métodos que combinen lo mejor de la fotometría y la espectroscopia, se han propuesto diversas técnicas. Entre ellas, destacan el barrido con rendijas, el interferómetro de Fabry-Pérot (Etalon) y la espectroscopia multiobjetos (MOS). El barrido con rendijas implica observar la luz de una fuente a través de una rendija estrecha. Esto permite analizar su espectro y obtener información sobre composición química, velocidad y temperatura, mientras que el Fabry-Pérot es una técnica que utiliza múltiples reflexiones entre dos superficies altamente reflectantes y cercanas entre sí HyperPhysics. Por otro lado, la MOS emplea máscaras con múltiples aperturas para capturar espectros de varios objetos simultáneamente O'Connell, a menudo utilizando una matriz de fibras para capturar parte del campo de visión. Estas fibras se encuentran en el plano focal del instrumento de imagen. Luego, las fibras se redirigen y se alinean en la ranura de entrada del espectrógrafo, dispersando la luz en un detector. Se emplea en estudios de objetos débiles, como cúmulos de galaxias. Ejemplo de estos sistemas son el *Low* Resolution Imaging Spectrometer (LRIS) en el Keck I y el VIsible MultiObject Spectrograph (VIMOS) ² en el VLT Oke et al.




Fig. 1. Visualización de un cubo de datos resultante de una IFS. Crédito: ESO/MUSE consortium/R. Bacon/L. Calçada

ESPECTROSCOPIA INTEGRAL DE CAMPO

Sin embargo, el sistema que hoy en día se usa con más frecuencia es la espectroscopia integral de campo o IFS (Integral Field Spectrograph), la cual nos permite obtener un espectrograma de una región de 2 dimensiones del espacio. Un IFS genera un cubo de datos (Fig. 1), que contiene el campo de visión en 2 dimensiones y una dimensión espectral, formado por un bloque de imágenes de la misma región, cada una en una longitud de onda diferente Department of Astronomy, UW–Madison. Los astrónomos pueden medir, por ejemplo, el movimiento del gas en una galaxia lejana o las distancias a las diferentes galaxias detectadas en un campo de visión, utilizando la riqueza de la información de los espectrógrafos de campo integral.

En este proceso se encuentran las Unidades Integrales de Campo o IFU (Integral Field Units), los cuales son ampliamente utilizados para estudiar objetos de gran extensión, como cúmulos, galaxias o nebulosas, en una sola toma. Durante este proceso, la señal de cada una de las celdas se procesa en un espectrógrafo, el cual genera un espectro para cada uno de los píxeles, generando así un *spaxel*, y al final del proceso obtenemos un cubo de datos o *datacube*.

Métodos de IFS

Arreglo de lentes o Lenslet arrays

Utiliza imágenes de pupila para distribuir espectros cortos. La magnificación y espacio entre espectros es importante para evitar mezcla de luz de diferentes longitudes de onda (Fig. 2) Allington-Smith.

Arreglo de fibras o Fibre arrays

Esta técnica consiste en acoplar una serie de fibras y un arreglo de microlentes ³ que redirigen la luz a las rendijas para la generación de espectrogramas. Cada fibra recoge la luz de una ubicación específica en el campo de visión (Fig.

¹Técnica fotográfica primitiva mediante la cual las imágenes captadas con la cámara oscura se fijan sobre una chapa metálica convenientemente preparada.

²"VIMOS operates in three different modes: Imaging (IMG), Multi-Object Spectroscopy (MOS), and with Integral Field Unit (IFU)." webteam@eso.org

³Los arreglos de microlentes son necesarios para las IFU acopladas a fibras. Adaptan el cono de luz entrante a la fibra, al mismo tiempo que optimizan el factor de llenado del conjunto de entrada. Schmoll et al.




Fig. 2. Ejemplo de arreglo de lentes hexagonales con 3 tamaños de spaxels. Crédito: Schmoll et al.




Fig. 3. A la izquierda se muestra la cara del primer prototipo de IFU de 127 fibras. A la derecha se muestra la carcasa de la férula que sostiene la IFU y permite enchufarla a la placa SDSS. "Bundle Ferrule Image"

3). Además, requiere menos espacio muerto y, por lo tanto, tiene el potencial de aumentar la densidad de información Allington-Smith.

Cortador o Slicer

Un cortador de imágenes se compone generalmente de un conjunto de espejos cortadores ubicados en el plano de la imagen del telescopio y asociados a una fila de espejos pupilares y una fila de espejos de rendija Vivès y Prieto. Esta técnica busca dividir la imagen en tiras para después dispersarlas y formar un espectro (Fig. 4).

VISUALIZACIÓN Y ANÁLISIS

Si bien se ha avanzado de forma significativa para mejorar nuestros métodos para observar las regiones espaciales, ahora es el momento de analizar dichos datos para obtener un aporte al conocimiento mucho más sofisticado. Hoy en día podremos encontrar distintos software de procesamiento de datos de este tipo para modelos y usos muy específicos. Sin embargo, no podemos decir que existe una herramienta universal que nos dé las herramientas suficientes para manipular datos de cualquier procedencia, con una interfaz intuitiva y gran variedad de opciones para procesar los datos.




Fig. 4. Visualización de un IFU Slicer. Crédito: Vivès y Prieto




Fig. 5. Interfaz web de Marvin.

Soluciones existentes

Marvin

Actualmente se encuentra Marvin Cherinka et al., un conjunto de herramientas que incluye un paquete de Python, una API y una aplicación web, diseñado para trabajar con los datos del proyecto MaNGA de SDSS-IV1. Este software esta equipado con datos generales de las galaxias como las coordenadas celestes, la fecha de observacion y una imagen de la galaxia observada, asi como la visualizacion espectral en un spaxel especifico (espectro observado y modelo de ajuste) con la opcion de marcar los componentes quimicos que refleja la espectroscopia. Incluye mapas de propiedades de la galaxia en cuestion, con datos como la velocidad estelar y el flujo de lineas de emisión (Fig. 5).

Starlink

Tambien contamos con Starlink Berry et al., un proyecto de codigo abierto para el procesamiento de datos astronomicos. Este proyecto termino en el 2005, el software sigue en desarrorllo por la *East Asian Observatory*. Una desventaja con este software es el hecho de que las tecnologias que ocupa son muy desactualizadas, dentro de estas tecnologias se encuentran Fortran/C. Toda la referencia e instrucciones para la compilacion del software se encuentra en el documento Starlink SSN/78 y su repositorio de GitHub. Su interfaz al igual que todo el sistema esta implementada en tecnologias obsoletas y dificiles de mantener hoy en dia **(Fig. 6)**.




Fig. 6. Interfaz del software Starlink




Fig. 7. Galaxia 7495-6102 - MaNGA - https://magrathea.sdss.org/marvin/galaxy/7495-6102/

METODOLOGIA

Una vez claro el marco de referencia en el que nos encontramos se procede a iniciar el proceso de analisis de datos y exploracion de tecnologias a utilizar. Para ello nos dirigiremos en un principio a la pagina web de Marvin con el fin de hallar una galaxia que nos resulte interesante para comenzar a analizarla. Por ahora tomaremos la galaxia manga 7495-6102 y descargaremos su cubo de datos **lineal**⁴ de la siguiente manera:

- 1. En el inicio de la pagina click en el botón Go to SkyServer
- 2. El la barra lateral derecha click al enlace Explore
- 3. Al final de la pagina click en MaNGA observation(s)
- 4. Click en LIN Data Cube

Acontinuacion empezara la descarga de nuestro cubo de datos. Este archivo que se descargara sera del tipo .fits.gz lo que indica que nuestro archivo esta comprimido pero no sera necesario descomprimirlo para el procesamiento.

Procesamiento con Python

Una vez descargado el cubo de datos podremos analizarlo con la ayuda de **Python**, un lenguaje de programacion interpretado multiplataform ademas de una libreria llamada **Astropy**, una libreria de python enfocada al analisis y procesamiento astronomico. Ademas de **numpy** y **matplotlib** para la graficacion de nuestros datos.

Implementación en codigo

Primero verificaremos cuales son las dimensiones de nuestro cubo de datos.

```
from astropy.io import fits
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

fits_file = './manga-7495-6102-LINCUBE.fits.gz'
    #ruta del archivo .fits
hdul = fits.open(fits_file) #abre el archivo
    .fits
flux = hdul["FLUX"].data #lee los datos de flujo
print(flux.shape) #dimensiones del cubo de datos
    (espectral x espacial x espacial)
#resultado: (6732, 54, 54)
```

El resultado del codigo anterior indica que tenemos un cubo de datos de 54(espacial) x 54(espacial) = 2916 spaxels. Con una profundida de 6732 espectros. Dando como total 19,630,512 voxels.

```
from astropy.io import fits
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.ticker as ticker
fits_file = '../manga-7495-6102-LINCUBE.fits.gz'
#ruta del archivo .fits
hdul = fits.open(fits_file) #abre el archivo
    .fits
flux = hdul["FLUX"].data #lee los datos de flujo
print(flux.shape) #dimensiones del cubo de datos
#(espectral x espacial x espacial)
#el nmero de espectros es (6732, 54, 54)
flg=plt.figure()
ax = flg.add subplot(111)
ax.plot(flux[:,27,27])
ax.set_ymargin(0.1)
#ax.set_xlim(self.datacube.getData("WAVE")[0])
ax.xaxis.set_major_formatter(
    ticker.FuncFormatter( lambda x, pos:
     '{}{}'.format('
    str(int(x)+self.datacube.getData("WAVE")[0]))))
ax.set_xlabel("Longitud de onda Å")
ax.set_ylabel("Flujo [10-17 erg/cm2/s/Å]")
ax.set_title("Galaxia: manga-7495-6102 \nSpaxel:
    27,27")
#extrayendo un corte del cubo en la longitud de
    onda 900 a través de toda la imagen y
    aplicando log10 - devuelve una imagen
fig=plt.figure()
bx=fig.add_subplot(111)
cx = bx.imshow(np.log10(flux[900,:,:]))
plt.show() #muestra los gráficos
```

Al ejecutar este codigo se desplegaran 2 ventanas: una grafica de con el espectro del spaxel (espectro: todos, espacial:27px, espacial:27px) **Fig. 8**, una grafica con la imagen de la galaxia en (espectro: 900, espacial:todos, espacial:todos) **Fig. 9**.

 $^{^4\}mathrm{Optamos}$ por el cubo de datos lineal ya que el modelo logaritmico requiere de más tecnica para poder manipularse




Fig. 8. Espectro en (:, 27, 27)




Fig. 9. Imagen en (900, :, :) con logaritmo base 10 aplicado




Fig. 10. Ajuste de longitud de onda por redshift

Ajuste de longitud de onda en los datos

Dado que los datos de los espectros están situados en una longitud de onda específica, no empezando en 0, debemos adjuntar como información del eje x los datos que conforman las longitudes de onda específicas para cada espectro. Estos datos se hallan dentro del mismo archivo .fits en el apartado "WAVE".

Ajuste de redshift o corrimiento al rojo

Gracias al efecto Doppler, nuestros datos presentan un desfase en las longitudes que nos son presentadas. Por lo tanto, debemos realizar otro ajuste a las longitudes de onda basándonos en la cantidad de corrimiento al rojo. Para ello, recurriremos al DAPall del SDSS, un resumen de tablas finales de los resultados de MaNGA Data Analysis Pipeline (DAP), en el cual se encuentra la cantidad de redshift de nuestra galaxia en base al PLATEIFU.

Para ello se ocupara el siguiente codigo:

```
from astropy.io import fits
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
nombre arch="./manga-7495-6102-LINCUBE.fits.gz"
hdu=fits.open(nombre_arch)
flujo = hdu["FLUX"].data
print("Dimensiones: ",flujo.shape)
hdu_catalog=fits.open(
     ./redshift_catalog/dapall-v3_1_1-3.1.0.fits")
data_catalog=hdu_catalog[1].data
ix=np.where(data_catalog["plateifu"] ==
     7495-6102")
redshift=data_catalog[ "nsa_z"][ix][0]
longitud=hdu["WAVE"].data
wave=longitud/(1.0 + redshift)
fig=plt.figure()
ax=fig.add_subplot(111)
ax.plot(longitud, flujo[:,27,27])
ax.plot(wave,flujo[:,27,27])
plt.show()
```

Lo que nos da como resultado una gráfica con los dos espectros: espectro observado (azul) y el estado en reposo o rest frame (naranja), ambos ya calibrados en la longitud de onda respectivamente **Fig. 10**.

Para obtener una manipulación completa de los datos, me he basado en la información de la página del Modelo de Datos



Fig. 11. Menu principal

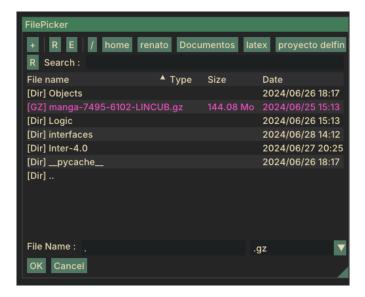


Fig. 12. Explorador de archivos

del SDSS, en la que se especifican los apartados de un archivo .fits.

Creación de interfaz

Con el fin de facilitar el uso de la anterior implementación, me propuse crear un entorno gráfico para esta. Entre varias alternativas que hay en Python, he escogido Dearpygui, ya que es una librería gráfica multiplataforma, dinámica, acelerada por GPU y fácil de usar, un kit de herramientas de interfaz de usuario (GUI) para Python. Ya que en esta ocasión se manejarán grandes volúmenes de datos y requerimos una interfaz de alto rendimiento, cabe mencionar que esta librería también permite hacer gráficas o "plots", así que para el apartado del espectro me tomé la libertad de usar la alternativa de Dearpygui.

InterVisor permite abrir un nuevo archivo .fits, .gz o .fitz.gz desde el explorador de archivos con el botón **Open a new file**. Además de manejar un registro de los archivos abiertos con anterioridad, para ello está el botón **Recent files**. Para finalizar el programa, está la opción **Exit (Fig. 11-13)**.

Al abrir algún archivo⁵ se procede a la siguiente pantalla en la cual se presentan las diferentes opciones para procesar



Fig. 13. Archivos Recientes



Fig. 14. Ventana de modos de procesamiento.

el archivo **Fig. 14**.

Actualmente, se cuenta con los siguientes modos de procesamiento:

- 1. **Visor de espectro:** En este apartado se permite escoger el spaxel (i,j) en el rango de longitud de onda en el que se quiere ver el espectro **(Fig. 15)**.
- Extractor de imagen: Después de ingresar una longitud de onda específica, se muestra la imagen del mapa.
 También está la opción de aplicar log10 y log2 (Fig. 16).
- 3. **Más información:** Un apartado para observar más datos sobre el archivo .fits **(Fig. 17)**.
- 4. **Visor de lineas de emisión:** Se calcula el valor total las lineas mas importantes del espectro de cada uno de los pixeles en el cubo de datos. Para esta caracteriztica se calcula la integral de una gausiana ajustada al segmento de datosque representa la linea de emision, todo esto de forma iterativa.

OBSERVACIÓN DE LÍNEAS DE EMISIÓN

Lineas de emisión de interés

- 1. [OII] 3727 Oxígeno ionizado (singly ionized)
- 2. [NeIII] 3869 Neón ionizado (doubly ionized)
- 3. H8 4102 Hidrógeno delta

 $^{^5\}mathrm{Si}$ se trata de abrir 2 veces el mismo archivo, el programa no realizará esa nueva apertura.

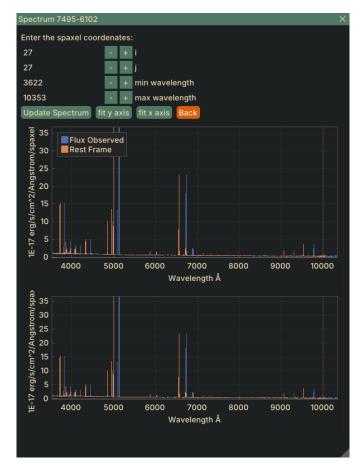


Fig. 15. Visor de espectro.

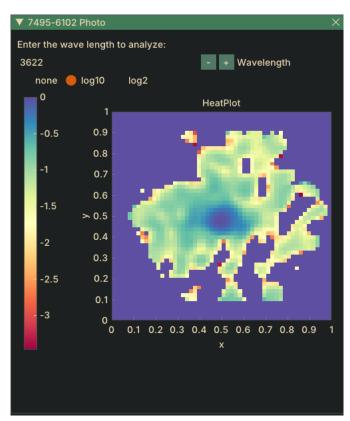


Fig. 16. Extractor de imagen.



Fig. 17. Mas informacion.

- 4. Hy 4340 Hidrógeno gamma
- 5. [OIII] **4363** Oxígeno ionizado (doubly ionized)
- 6. [OIII] **4959** Oxígeno ionizado (doubly ionized)
- 7. [OIII] **5007** Oxígeno ionizado (doubly ionized)
- 8. HeI **5876** Helio neutro
- 9. [OI] 6300 Oxígeno neutro
- 10. [OI] 6364 Oxígeno neutro
- 11. [NII] **6584** Nitrógeno ionizado (singly ionized)
- 12. HeI 6678 Helio neutro
- 13. [SII] **6717** Azufre ionizado (singly ionized)
- 14. [SII] **6731** Azufre ionizado (singly ionized)
- 15. HeI **7065** Helio neutro
- 16. [ArIII] 7136 Argón ionizado (doubly ionized)
- 17. [OII] 7320 Oxígeno ionizado (singly ionized)
- 18. [ArIII] 7751 Argón ionizado (doubly ionized)

En base a estas lineas de emisión se puede obtener multiples tipos de mapas:

- Mapa de intesidad: Area bajo la curva gausiana ajustada a los datos
- Mapa de cinetica: Movimiento de rotacion de la galaxia
- Mapa de temperatura: Diferencias entre los anchos de las lineas de emision
- Estrellas Antiguas: Varianza entre las alturas del continuo
- Razon Ionica: [SII] 6717 / [SII] 6731

Mapa de intesidad

cuando analizamos una linea de emisión debemos de examinar toda la curva de emisión ya que hasta ahora hemos visto y analizado solo un corte en el cubo de datos a lo largo del espectro. Por ejemplo tenemos la linea de emisión de la (Fig. 18) donde podemos apreciar que la formacion de la linea de emisión en el fondo esta formada por un segmento del cubo de datos y no solo por una longitud de onda en especifico.

Objetivo: Hallar el area bajo la curva gausiana con ajuste a la linea de emision n.

para iniciar hay que definir el método y nomenclatura que ocuparemos:

Extracción de datos de la linea de emisión

- 1. Definir el margen m usado para extraer el intervalo de datos referente a la linea de emisión n que comprende flujo[m-m:n+m].
- 2. Definimos un submargen p lateral para calcular la media del continuo al los costados de la linea de emisión.
- 3. Calcular el FWHM de la linea de emisión, un proceso que nos ofrece un sigma mas acertado para la generacion de una campana gausiana.
- Calcular la gausiana ajustada a los datos de la linea de emisión.
- 5. Integral el area bajo la curva gausiana (sin el area entre 0 y la media del continuo) y almacenar este dato en una matriz de 2 dimensiones.
- 6. Generación de la imagen con los datos de las lineas de emisión n.

este proceso tiene que realizarse para cada pixel en la imagen del cubo de datos en cada una de las lineas de emisión que nos interesa analizar. De esta manera obtendremos un mapa de lineas de emisión. para generar la gausiana utilizamos la siguiente formula:

$$f(x) = a \cdot \exp\left(-\frac{(x - x_0)^2}{2\sigma^2}\right)$$

ademas usamos la funcion **curve fit** de la libreria **scipy.in-tegrate** para hacer la gausiana con un ajuste a los datos. el codigo utilizado se encuentra en mi repositorio de **GitHub**.

una vez con el proceso claro para un pixel en especifico en el cubo de datos podemos proceder a automatizar este proceso para cada uno de los pixeles en el cubo. Al igual que almacenar los datos en un arreglo de 2 dimensiones para al final generar una imagen (mapa) de lineas de emisión.

Como resultado se obtienen imagenes de las lineas de emisión:




Fig. 18. Visualización del proceso de extracción de la intesidad de lineas de emisión




Fig. 19. PLATEIFU: 7495-6102 - Ha 6564

DEFINICIONES

pixel

Un píxel se refiere a un píxel físico del detector que es leído por una serie de dispositivos electrónicos.

spaxel

Un spaxel (píxel espacial) se refiere a un elemento espacial de un cubo de datos reconstruido.

voxe

Un voxel (píxel volumétrico) se refiere a un elemento de volumen (espacial × espacial × espectral) de un cubo de datos

redshift

El desplazamiento al rojo, como lo dice su nombre, sucede cuando las ondas de luz se estiran por el efecto Doppler y tienden a la region roja del espectro.

FWHM

La anchura completa a la mitad de la altura (FWHM, por sus siglas en inglés) es una medida del ancho de una distribución de intensidad en el punto donde la intensidad es máxima. A menudo se utiliza para determinar el ancho de una línea espectral o el rango de longitudes de onda en luz monocromática.

pársec

Unidad de medida de distancia utilizada en astronomía, equivalente a aproximadamente 3.26 años luz.

SDSS

El *Sloan Digital Sky Survey* es uno de los proyectos de investigación astronómica más grandes jamás emprendidos. Este tiene como objetivo la expansión del conocimiento humano sobre la evolución y estructura del espacio, formación de estrellas y galaxias.

MaNGA

Mapping Nearby Galaxies at APO es un estudio espectroscópico de campo integral de galaxias dentro del Sloan Digital Sky Survey de cuarta generación (SDSS-IV) Weijmans.

Unidad Astronomica / au

La unidad astronómica de distancia es una unidad de longitud que se utiliza en astronomía para las dimensiones típicas del Sistema Solar y se define 1 au como una longitud igual a exactamente 149 597 870 700 metros.

S/N

La relación señal-ruido, SNR (Signal/Noise Ratio), S/N, mide qué tan bien se mide un objeto. Valores tipicos:

S/N = 2-3: objeto apenas detectado

S/N = 10: podemos comenzar a hacer mediciones

S/N = 100: medición excelente.

Archivos .fits

FITS (Flexible Image Transport System) es el formato de datos más utilizado dentro de la astronomía para transportar, analizar y archivar archivos de datos. FITS es mucho más que otro formato de imagen (como como JPG o GIF) y está diseñado principalmente para almacenar conjuntos de datos científicos que consta de matrices multidimensionales (imágenes) y tablas bidimensionales organizados en filas y columnas de información.

REFERENCIAS

- Oke, J. B., Cohen, J. G., Carr, M., Cromer, J., Dingizian, A., Harris, F. H., Labrecque, S., Lucinio, R., Schaal, W., Epps, H., & Miller, J. The Keck Low-Resolution Imaging Spectrometer. *Publications Astronomical Society Pacific*, 107, 375. https://doi.org/10.1086/133562
- Vivès, S., & Prieto, E. An original image slicer designed for Integral Field Spectroscopy with NIRSpec/JSWT. *Physics > Optics*. https: //arxiv.org/abs/physics/0512002
- Allington-Smith, J. Basic principles of integral field spectroscopy. *New Astronomy Reviews*, *50*(4-5), 244-251. https://doi.org/10.1016/j.newar.2006.02.024
- Schmoll, J., Robertson, D., & Ryder, D. Design and manufacture of microoptical arrays using 3D diamond machining techniques. https: //arxiv.org/pdf/astro-ph/0606145
- Bundle Ferrule Image [Image from the Sloan Digital Sky Survey (SDSS)]. https://www.sdss4.org/wp-content/uploads/2014/11/ Bundle_ferrule_new.png
- Álvarez, E. J. ¿Quién inventó el telescopio? https://www.iac.es/es/blog/ vialactea/2015/10/quien-invento-el-telescopio
- Weijmans, A.-M. MaNGA: Mapping Nearby Galaxies at Apache Point Observatory. arXiv preprint arXiv:1508.04314. https://arxiv.org/abs/1508.04314
- Cherinka, B., Andrews, B. H., Sánchez-Gallego, J., Brownstein, J., Argudo-Fernández, M., Blanton, M., Bundy, K., Jones, A., Masters, K., Law, D. R., Rowlands, K., Weijmans, A.-M., Westfall, K., & Yan, R. Marvin: A Tool Kit for Streamlined Access and Visualization of the SDSS-IV MaNGA Data Set., 158(2), Artículo 74, 74. https://doi.org/10.3847/1538-3881/ab2634
- Olsen, C. The Birth of Astrophotography Vatican Observatory. https:// www.vaticanobservatory.org/sacred-space-astronomy/thebirth-of-astrophotography/
- Berry, D., Graves, S., Bell, G. S., Currie, M., Draper, P., & Jenness, T. Starlink the original and best [n.d.]. NASA/ADS. https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2022ASPC..532..559B/abstract
- Department of Astronomy, UW-Madison. Integral Field Spectroscopy [Consultado en junio de 2024].
- HyperPhysics, R. N., M. Olmo. Fabry-Perot Interferometer [n.d.]. http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/phyopt/fabry.html
- O'Connell, R. ASTR 511, Lecture notes [n.d.]. https://rwoconne.github.io/rwoclass/astr511/lec10-f03.html
- Observatory, L. C. Astronomical cameras [n.d.]. https://lco.global/spacebook/telescopes/cameras/
- webteam@eso.org. ESO VIMOS [n.d.]. ESO. https://www.eso.org/sci/facilities/paranal/decommissioned/vimos.html