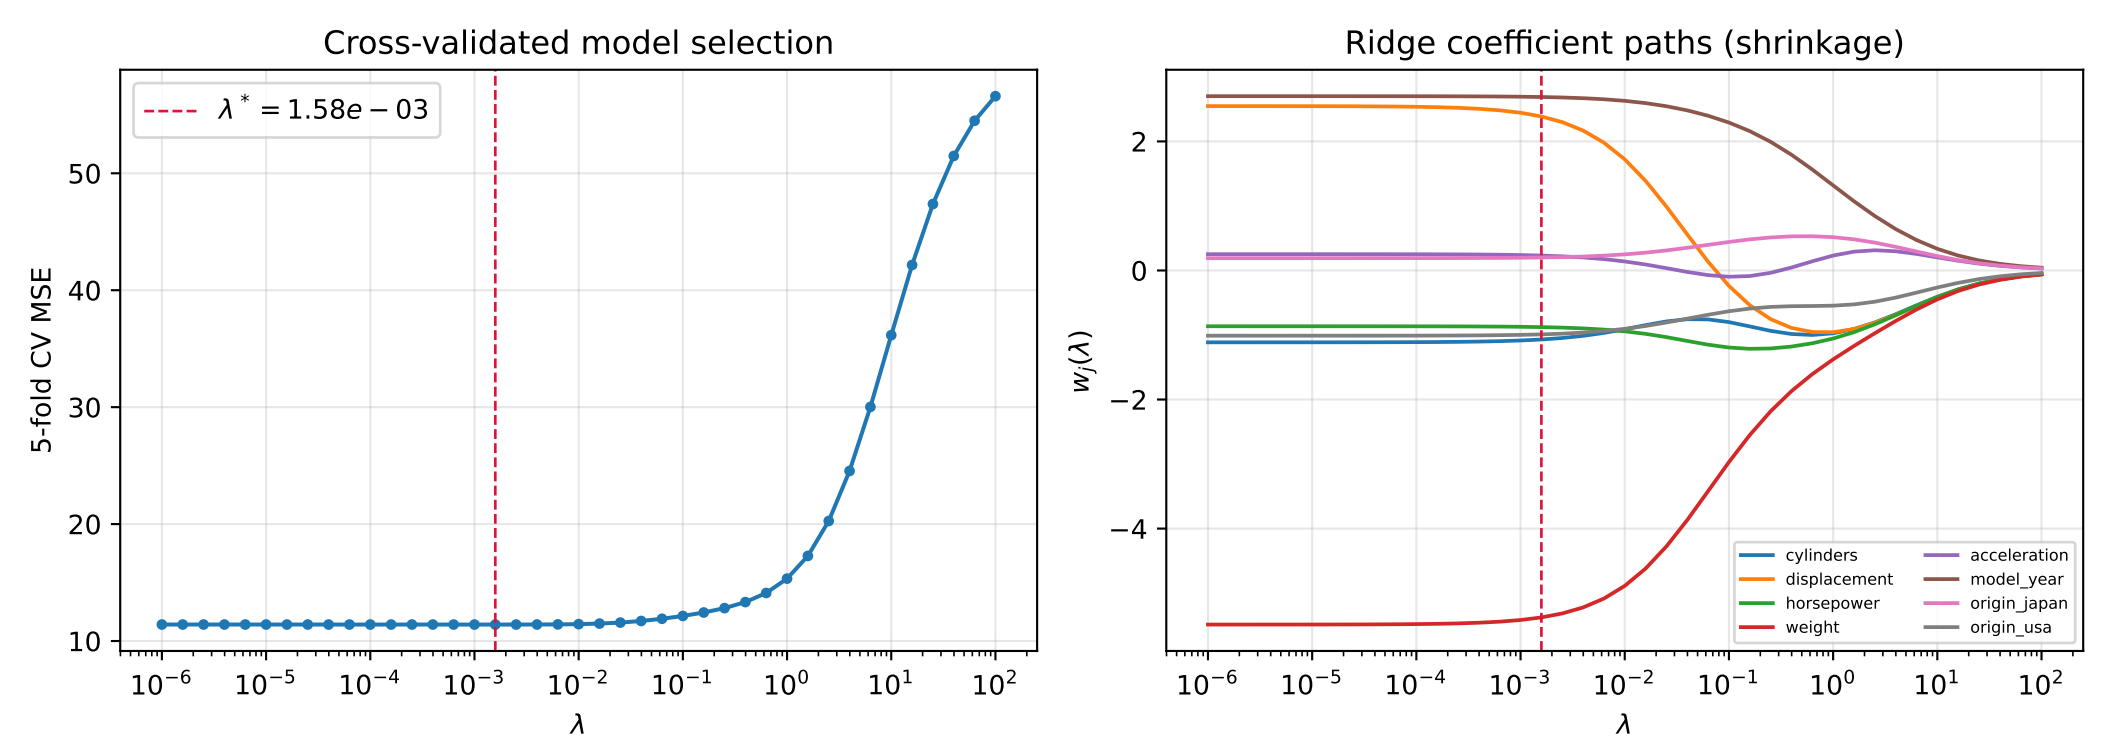
Cross-validated model selection
$\lambda^* = 1.58e-03$
5-fold CV MSE
10
20
30
40
50
10^{-6} 10^{-5} 10^{-4} 10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 10^{0} 10^{1} 10^{2}
λ
Ridge coefficient paths (shrinkage)
$w_j(\lambda)$
2
0
−2
−4
cylinders
displacement
horsepower
weight
acceleration
model_year
origin_japan
origin_usa
10^{-6} 10^{-5} 10^{-4} 10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 10^{0} 10^{1} 10^{2}
λ