


Modifica al programmatore USBasp per utilizzarlo su micro a 3,3V

Schema originale



Schema modificato

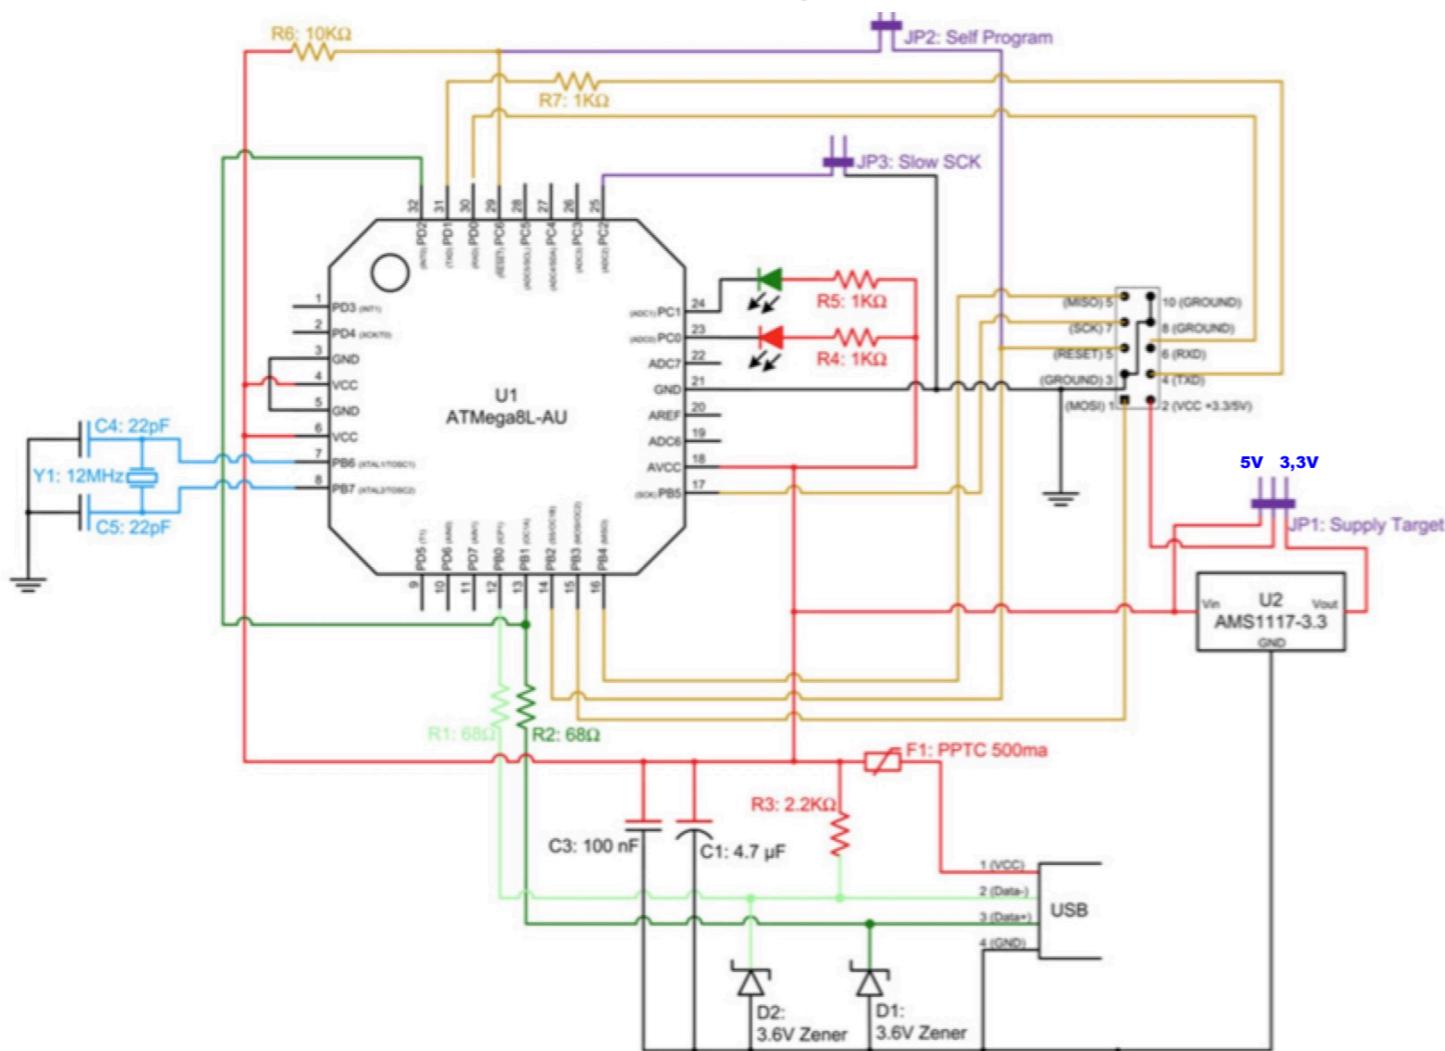