




#### Accesorios



#### Como cortar la tira:

Encuentre la marca de corte más cercana en la tira que desea cortar



Corte la tira solo en la marca de corte indicada




Solde el cable de alimentación de la terminal al PCB



#### FS-1236-\*

Voltaje	12V CD
Consumo total	36W / 5m
LEDs m / Tira	150 LEDs / 5m
Clase IP	IP54
Material	Flexible
Temperatura Color	WW 3000K/ NW 4000K
Lumenes / m	460lm / m
Tipo de LED	5050 Top LED
Ángulo de Apertura	120°
Dimeable	
Carrete 5 m	
Autoadherible	


#### Dibujo Técnico

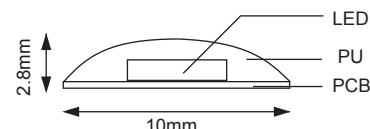

#### Medidas:

150 LEDs

|— 100mm —|



#### Características Especiales:

- Flexible hasta un diámetro de 6cm
- NW (3,800-4,400 °K), WW(3,000-3,500 °K)
- Distancia mínima entre LEDs
- Retardador para incendios UV
- La cinta está completamente protegida por PVC y Silicón