


Molde de la tensegridad — las cuatro piezas, a tamaño real

Imprime al 100 %, sin «ajustar a la página». Comprueba con una regla que la línea de control mide 100 mm exactos; si no, la impresora ha reducido el dibujo y las piezas no encajarán entre sí. Pega la hoja sobre el cartón con cinta por los bordes, corta las dos cosas a la vez y luego la despegas.

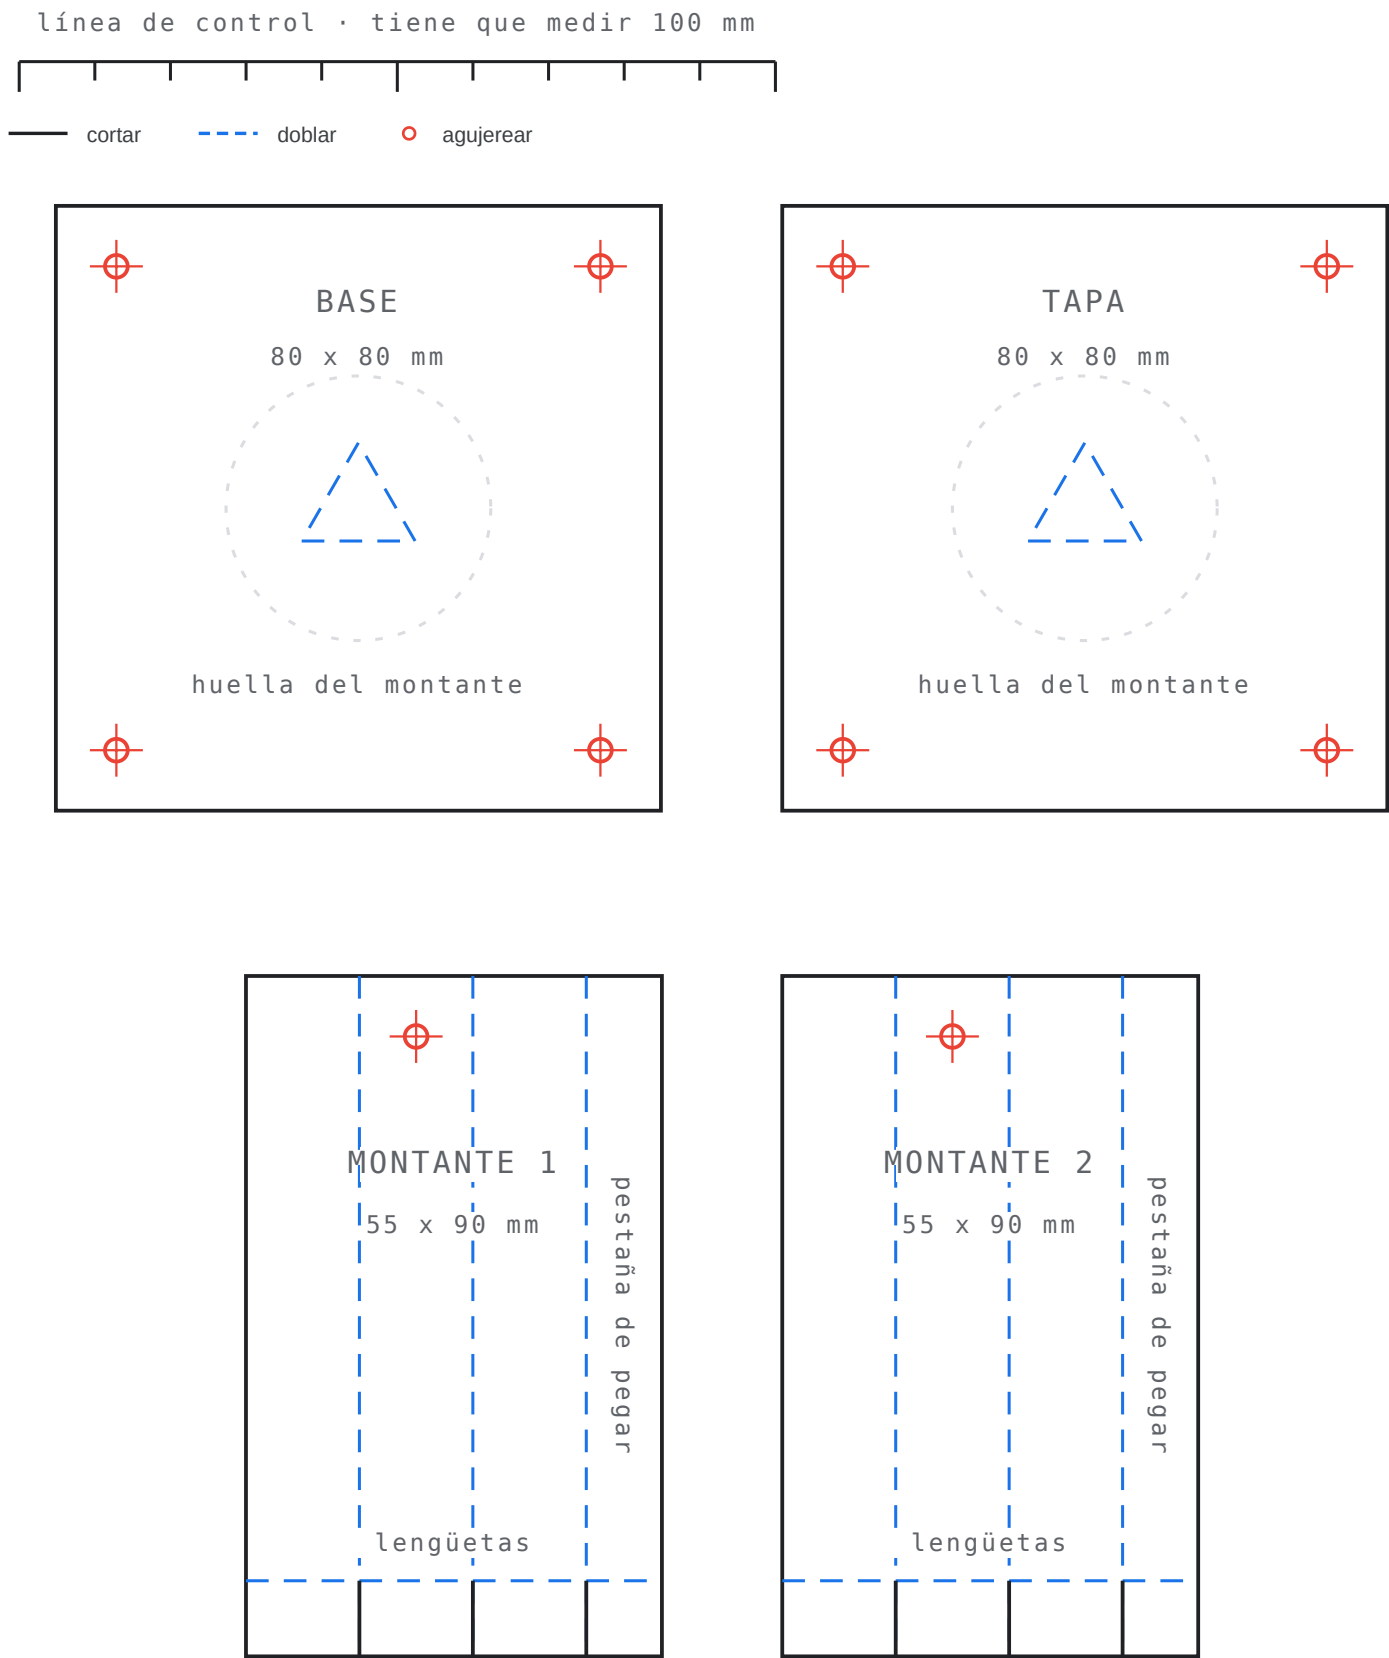

Los cuatro agujeros de las esquinas son para los hilos que impiden que vuelque —puedes usar tres o los cuatro—. El triángulo del centro es la huella del montante: ahí se pegan sus tres lengüetas. Una tira plana de cartón se dobla por el medio en cuanto aprieta; el mismo cartón hecho tubo, no. Es la regla de la sesión 3: el mismo material, y lo que decide es la sección.