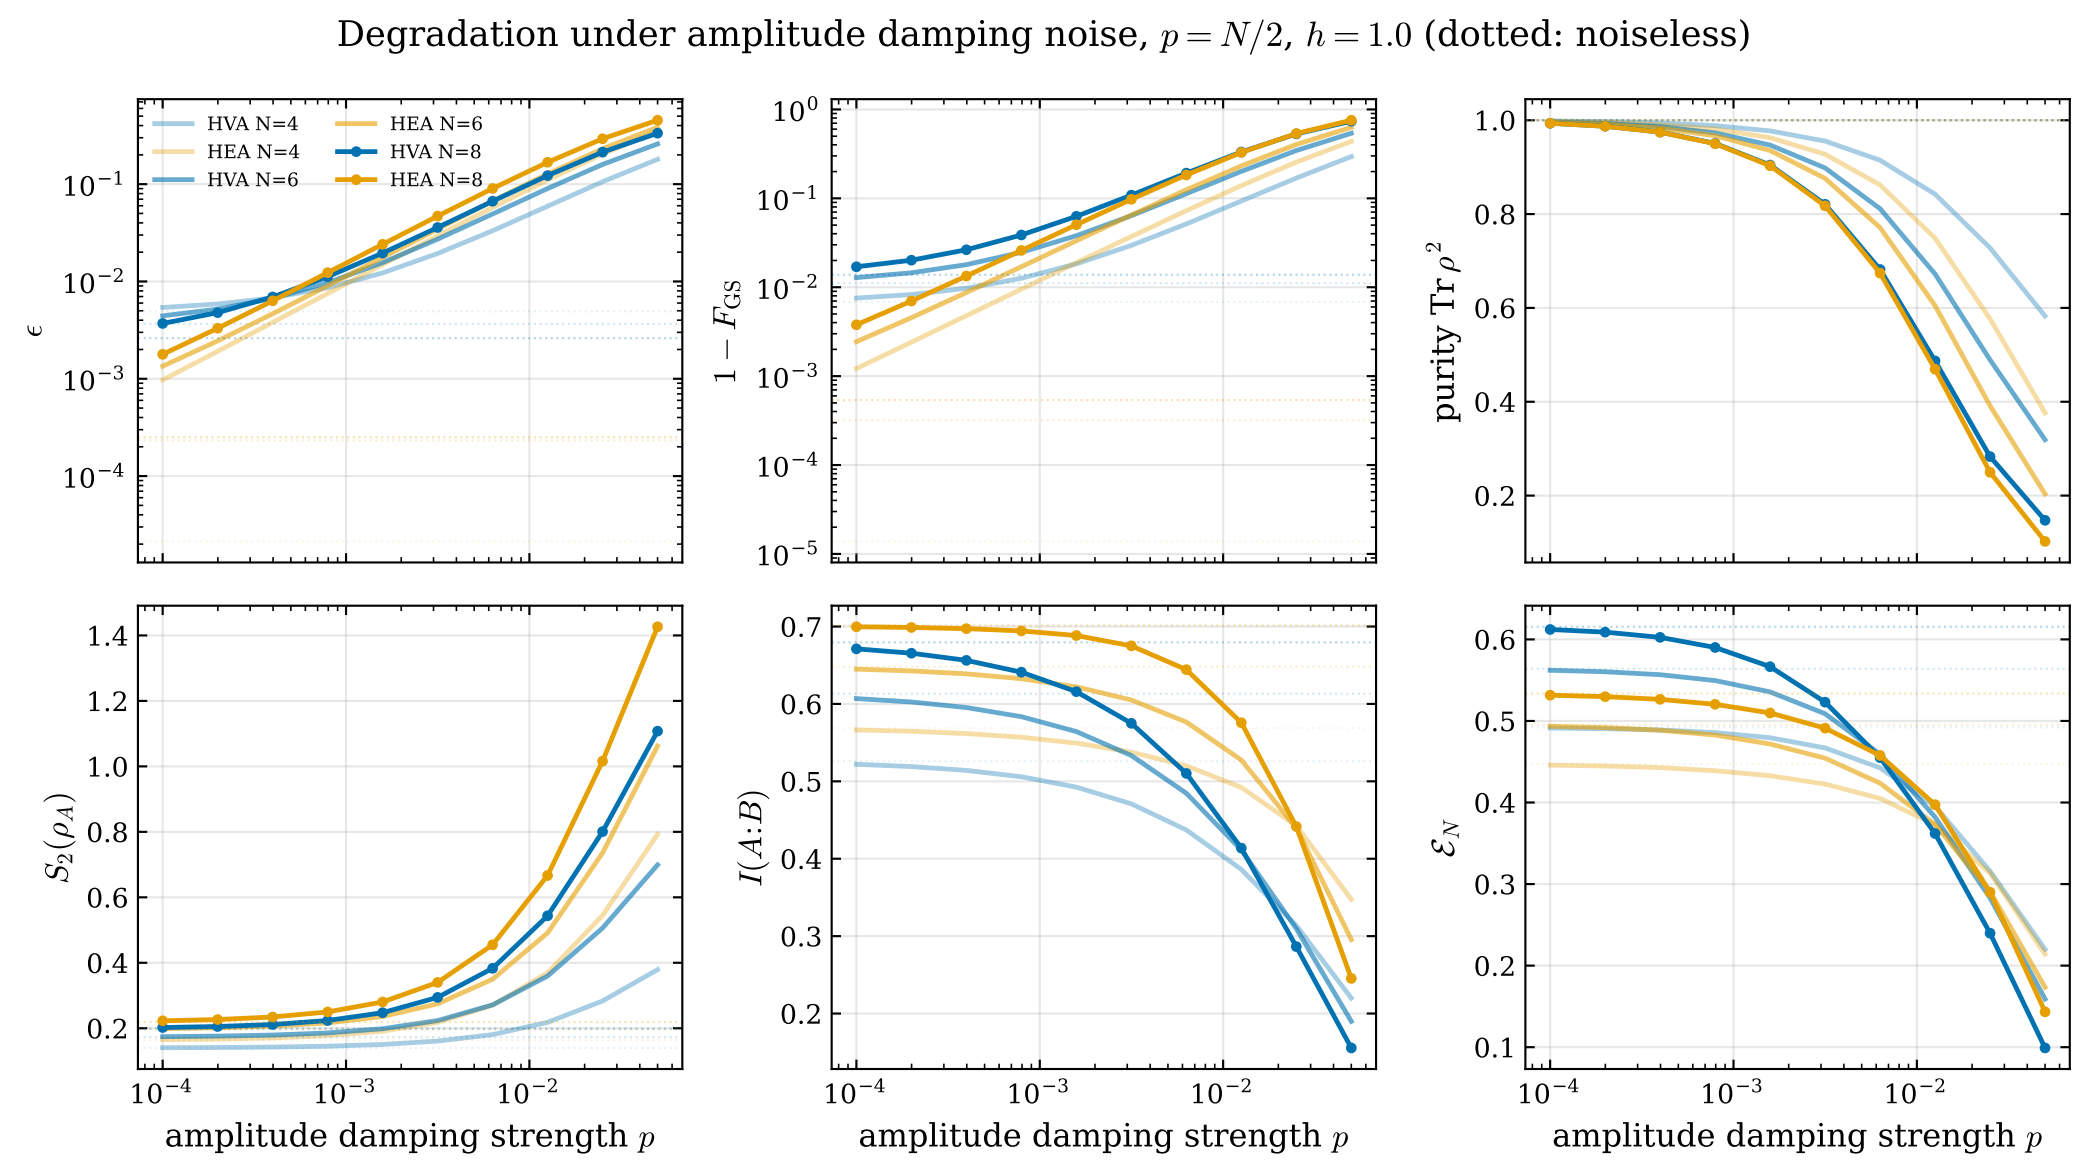
Degradation under amplitude damping noise, $p = N/2$, $h = 1.0$ (dotted: noiseless)
HVA N=4
HEA N=4
HVA N=6
HEA N=6
HVA N=8
HEA N=8
ϵ
$1 - F_{\mathrm{GS}}$
purity $\mathrm{Tr}\,\rho^2$
$S_2(\rho_A)$
$I(A{:}B)$
$\mathcal{E}_N$
amplitude damping strength p
amplitude damping strength p
amplitude damping strength p