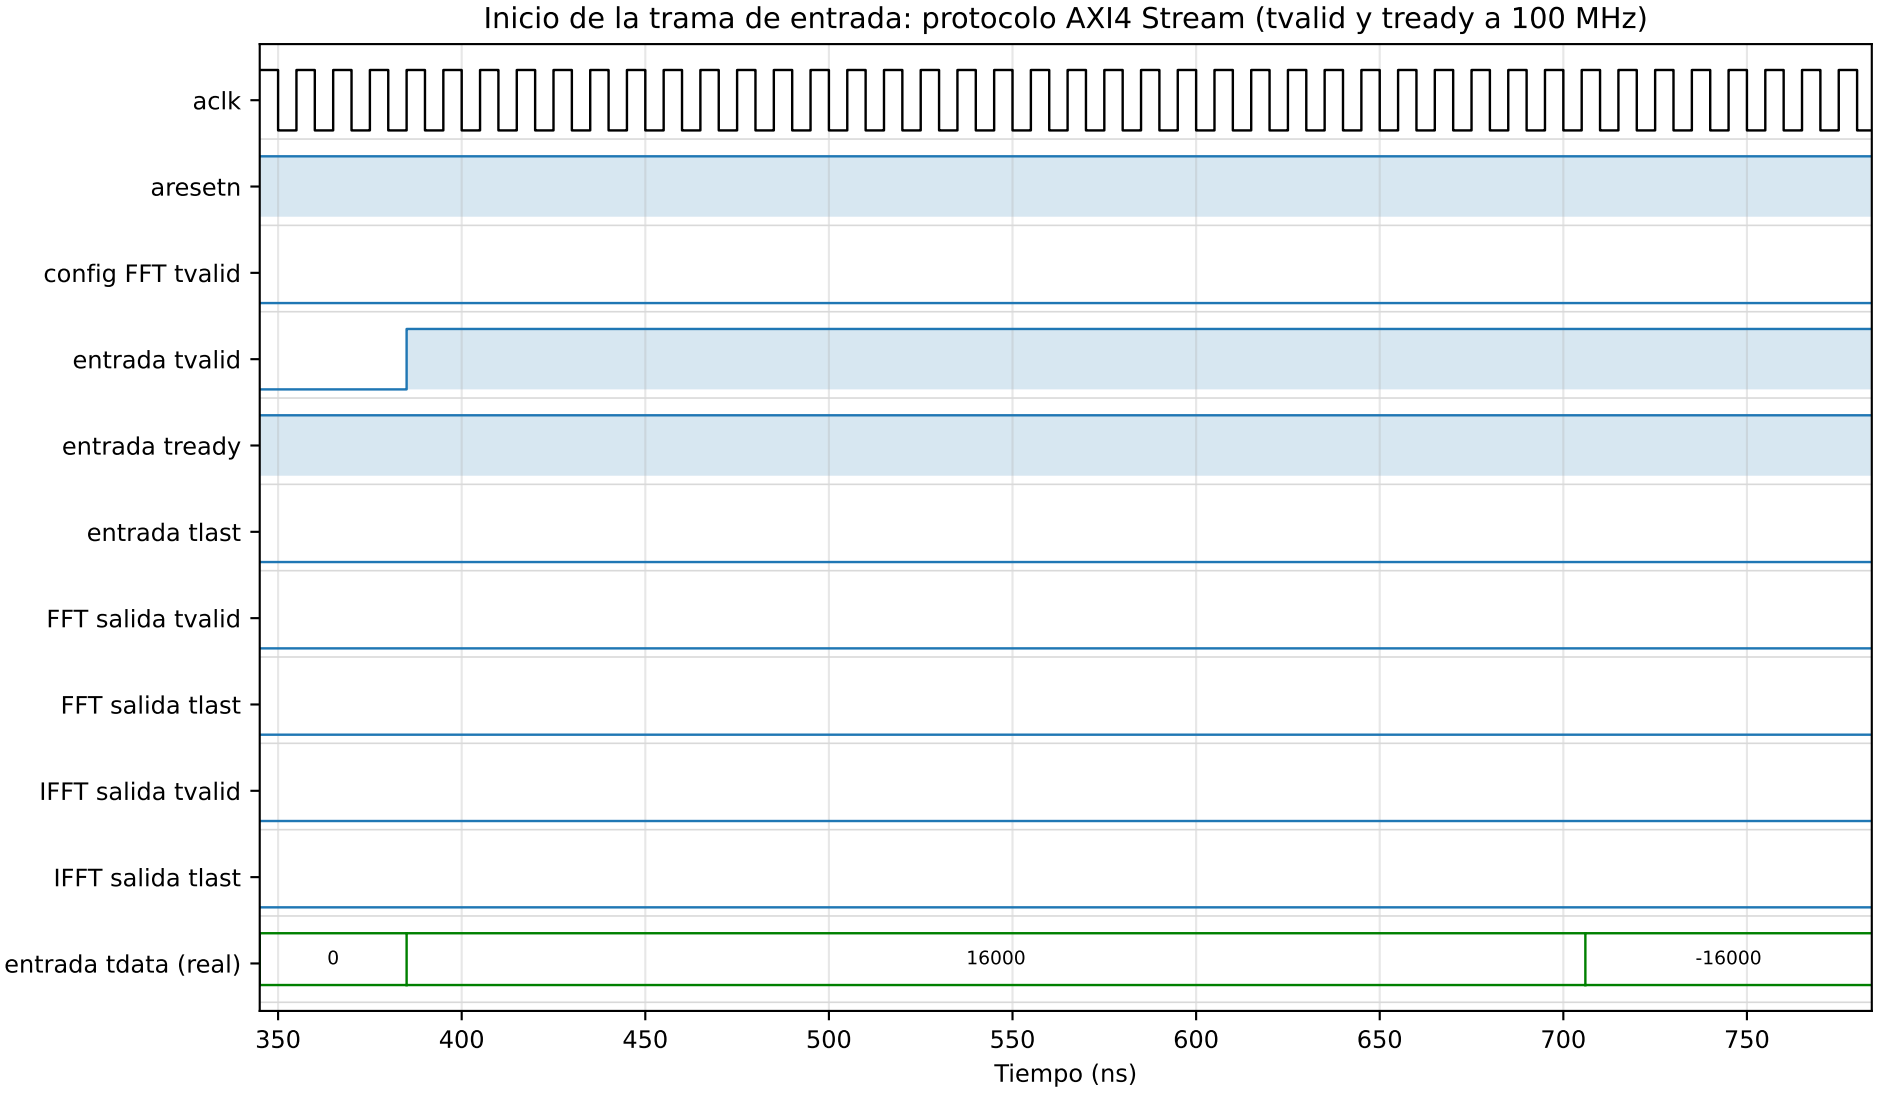
Inicio de la trama de entrada: protocolo AXI4 Stream (tvalid y tready a 100 MHz)
aclk
aresetn
config FFT tvalid
entrada tvalid
entrada tready
entrada tlast
FFT salida tvalid
FFT salida tlast
IFFT salida tvalid
IFFT salida tlast
entrada tdata (real)
0
16000
-16000
350
400
450
500
550
600
650
700
750
Tiempo (ns)