📐 Plano de Corte Otimizado: 2 Cadeiras Krat (Gerrit Rietveld, 1934)

Material: Compensado Naval 20 mm (Leo Madeiras) | Dimensões da Chapa: 2.200 x 1.600 mm | Espessura da Lâmina: 4.0 mm

🔵 Cadeira #1: 18 peças

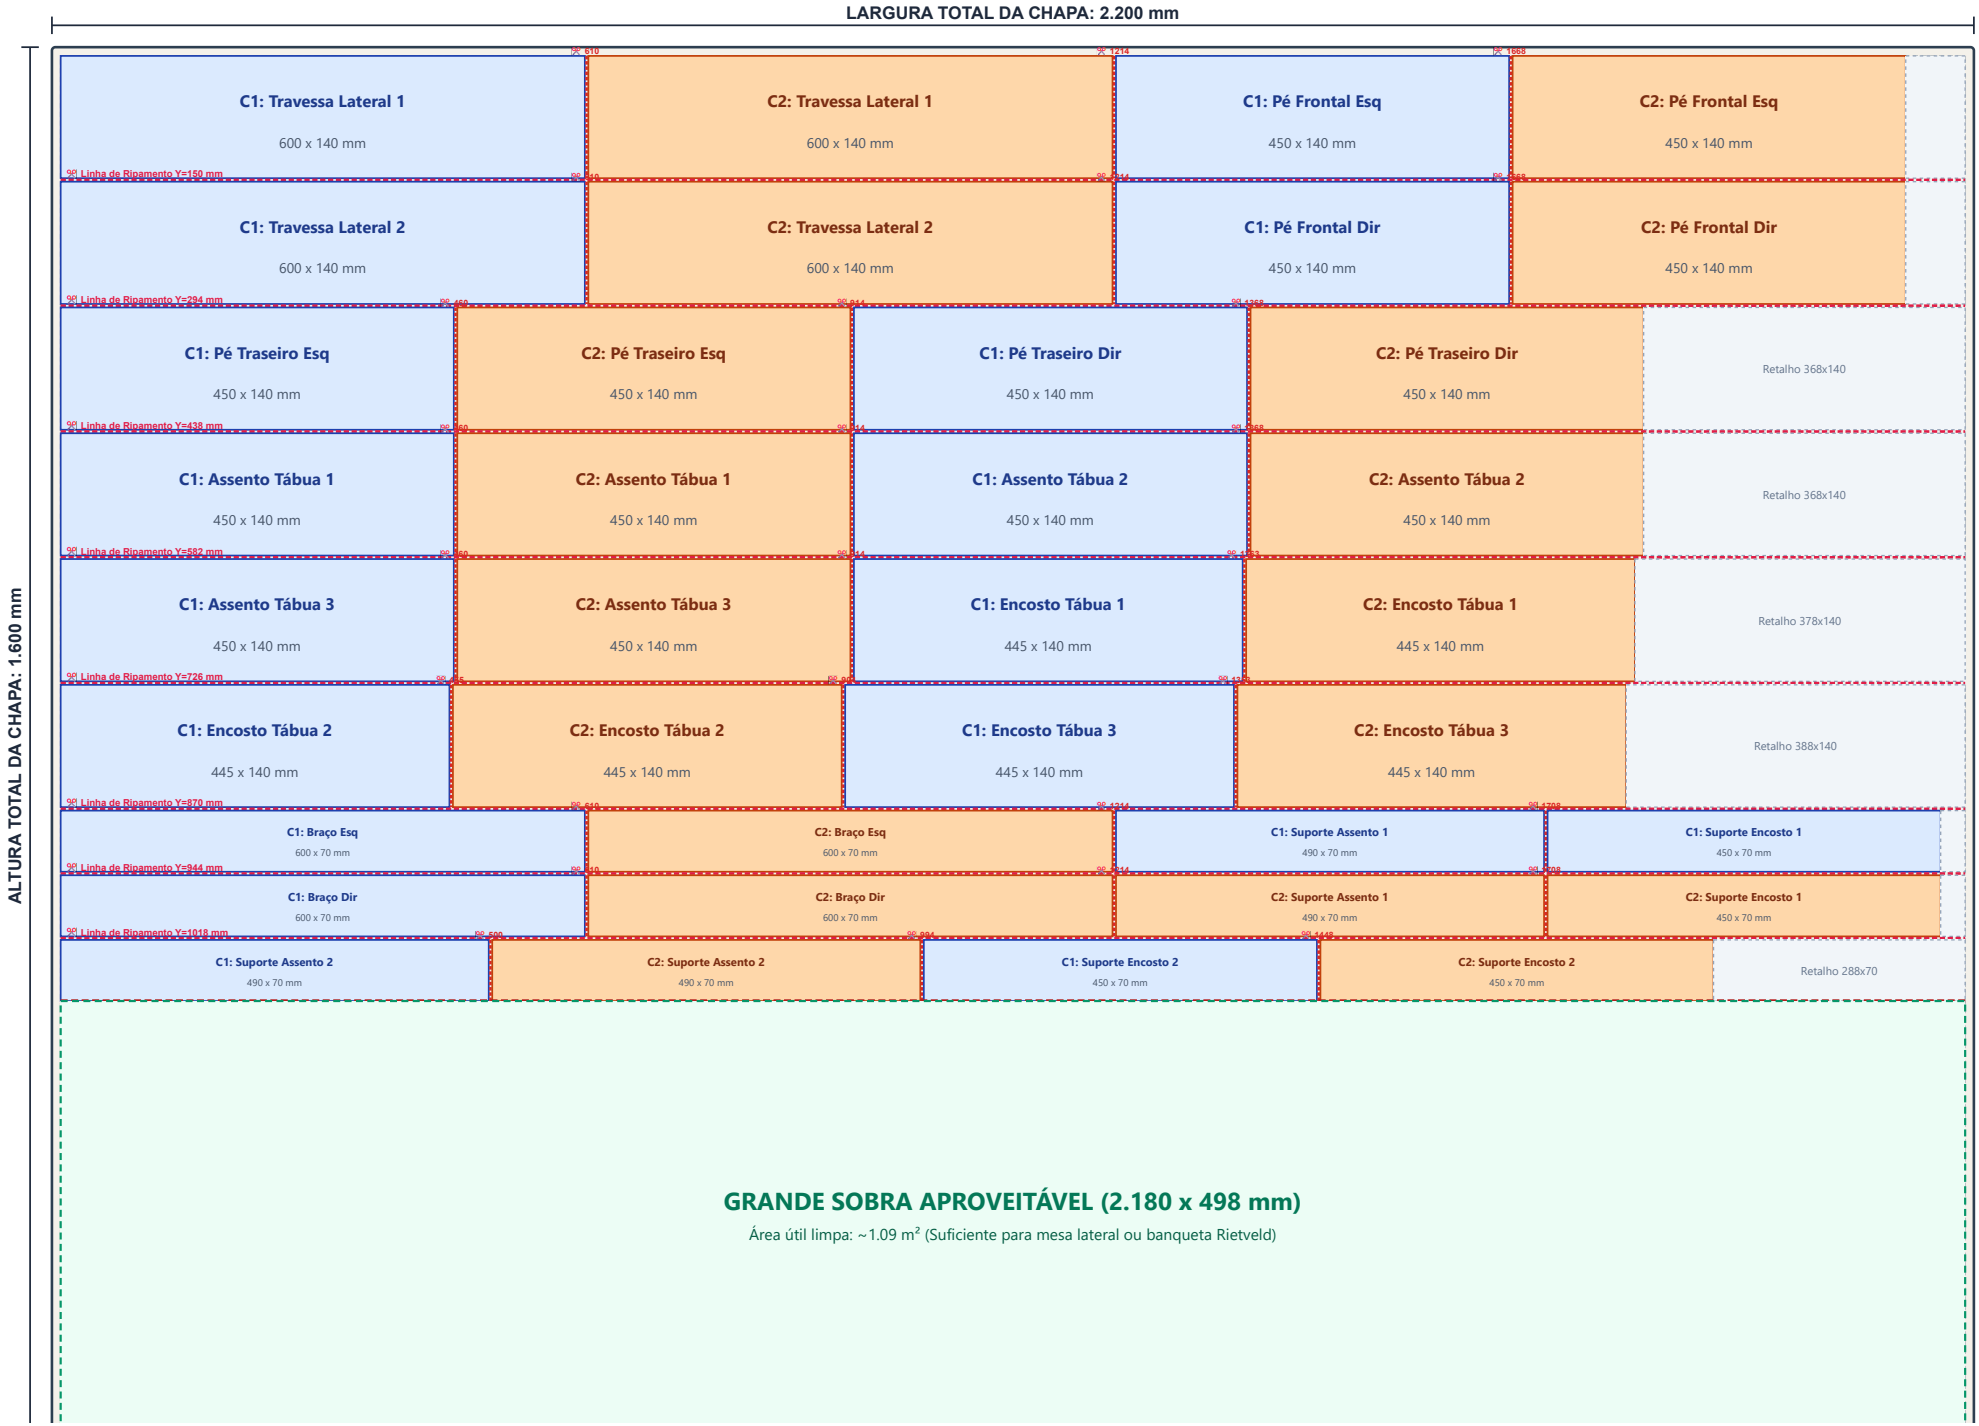
🟠 Cadeira #2: 18 peças

📦 Total: 36 peças na mesma chapa

⚡ Aproveitamento Útil: 57,5%

🟩 Grande Sobra: 2.180 x 498 mm (~1,08 m²)

Mapa Visual de Corte com Linhas de Seccionamento e Cotas


LARGURA TOTAL DA CHAPA: 2.200 mm
ALTURA TOTAL DA CHAPA: 1.600 mm
C1: Travessa Lateral 1
600 x 140 mm
C2: Travessa Lateral 1
600 x 140 mm
C1: Pé Frontal Esq
450 x 140 mm
C2: Pé Frontal Esq
450 x 140 mm
C1: Travessa Lateral 2
600 x 140 mm
C2: Travessa Lateral 2
600 x 140 mm
C1: Pé Frontal Dir
450 x 140 mm
C2: Pé Frontal Dir
450 x 140 mm
C1: Pé Traseiro Esq
450 x 140 mm
C2: Pé Traseiro Esq
450 x 140 mm
C1: Pé Traseiro Dir
450 x 140 mm
C2: Pé Traseiro Dir
450 x 140 mm
Retalho 368x140
C1: Assento Tábua 1
450 x 140 mm
C2: Assento Tábua 1
450 x 140 mm
C1: Assento Tábua 2
450 x 140 mm
C2: Assento Tábua 2
450 x 140 mm
Retalho 368x140
C1: Assento Tábua 3
450 x 140 mm
C2: Assento Tábua 3
450 x 140 mm
C1: Encosto Tábua 1
445 x 140 mm
C2: Encosto Tábua 1
445 x 140 mm
Retalho 378x140
C1: Encosto Tábua 2
445 x 140 mm
C2: Encosto Tábua 2
445 x 140 mm
C1: Encosto Tábua 3
445 x 140 mm
C2: Encosto Tábua 3
445 x 140 mm
Retalho 388x140
C1: Braço Esq
600 x 70 mm
C2: Braço Esq
600 x 70 mm
C1: Suporte Assento 1
490 x 70 mm
C1: Suporte Encosto 1
450 x 70 mm
C1: Braço Dir
600 x 70 mm
C2: Braço Dir
600 x 70 mm
C2: Suporte Assento 1
490 x 70 mm
C2: Suporte Encosto 1
450 x 70 mm
C1: Suporte Assento 2
490 x 70 mm
C2: Suporte Assento 2
490 x 70 mm
C1: Suporte Encosto 2
450 x 70 mm
C2: Suporte Encosto 2
450 x 70 mm
Retalho 288x70
GRANDE SOBRA APROVEITÁVEL (2.180 x 498 mm)
Área útil limpa: ~1.09 m² (Suficiente para mesa lateral ou banqueta Rietveld)



Cadeira 1 (Azul) Cadeira 2 (Laranja) Grande Sobra Contínua - - - Linha de Corte da Serra (Disco 4mm)

📋 Relação de Tiras Largas (Largura de 140 mm)

Faixa	Cadeira	Identificação da Peça	Comp.
#1	C1 e C2	2x Travessas Laterais dos Pés + 2x Pés Frontais Esq	600, 600, 450, 450
#2	C1 e C2	2x Travessas Laterais dos Pés + 2x Pés Frontais Dir	600, 600, 450, 450
#3	C1 e C2	4x Pés Traseiros (Esq e Dir)	450, 450, 450, 450
#4	C1 e C2	4x Tábuas do Assento (Laterais e Centrais)	450, 450, 450, 450
#5	C1 e C2	2x Tábuas do Assento + 2x Tábuas do Encosto	450, 450, 445, 445
#6	C1 e C2	4x Tábuas do Encosto	445, 445, 445, 445

📋 Relação de Tiras Estreitas (Largura de 70 mm)

Faixa	Cadeira	Identificação da Peça	Comp.
#7	C1 e C2	2x Apoios de Braço + 1x Sup. Assento + 1x Sup. Encosto	600, 600, 490, 450
#8	C1 e C2	2x Apoios de Braço + 1x Sup. Assento + 1x Sup. Encosto	600, 600, 490, 450
#9	C1 e C2	2x Sup. Traseiro Assento + 2x Sup. Base Encosto	490, 490, 450, 450

🛠️ Roteiro de Corte na Oficina

1. **Refile:** Remova 10 mm em todo o perímetro da chapa para esquadro perfeito.
2. **Ripamento:** Regule a guia para **140 mm** e tire as 6 primeiras tiras. Depois mude para **70 mm** e tire as 3 tiras estreitas.
3. **Seccionamento:** Use batente fixo de comprimento para cortar todas as peças de mesma medida em série (600, 450 e 445 mm).