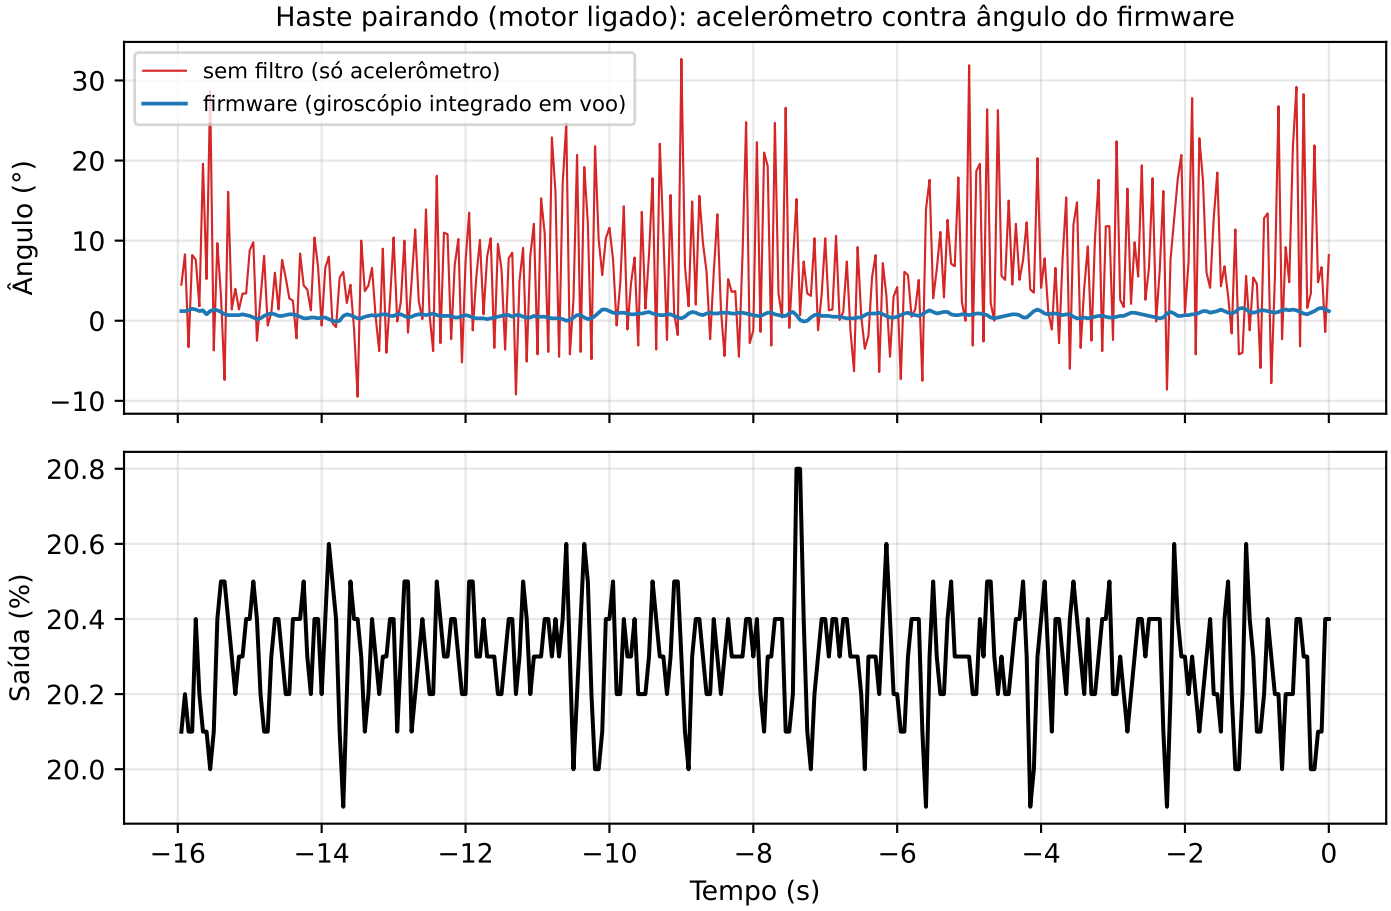
Haste pairando (motor ligado): acelerômetro contra ângulo do firmware
sem filtro (só acelerômetro)
firmware (giroscópio integrado em voo)
Ângulo (°)
30
20
10
0
−10
Saída (%)
20.8
20.6
20.4
20.2
20.0
−16
−14
−12
−10
−8
−6
−4
−2
0
Tempo (s)