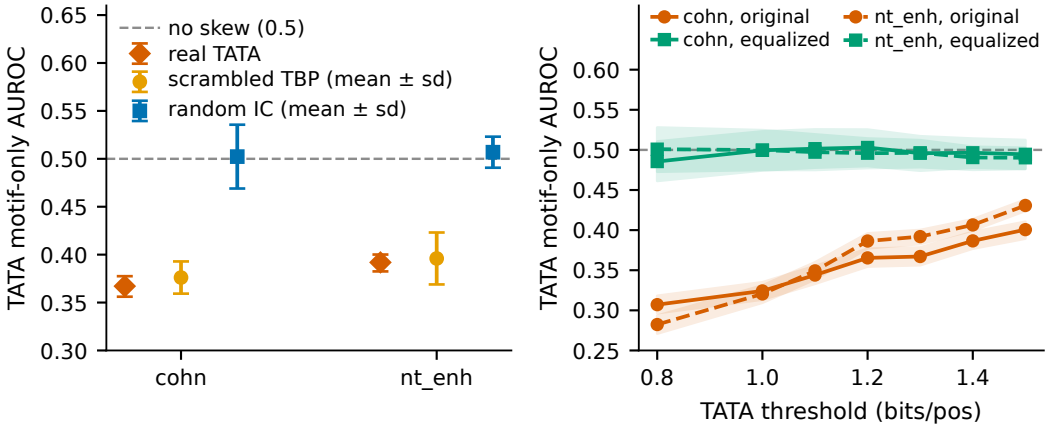
(a) IC-matched control panels
no skew (0.5)
real TATA
scrambled TBP (mean ± sd)
random IC (mean ± sd)
TATA motif-only AUROC
0.65
0.60
0.55
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
cohn
nt_enh
(b) Threshold invariance
cohn, original
cohn, equalized
nt_enh, original
nt_enh, equalized
TATA motif-only AUROC
0.60
0.55
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.8
1.0
1.2
1.4
TATA threshold (bits/pos)