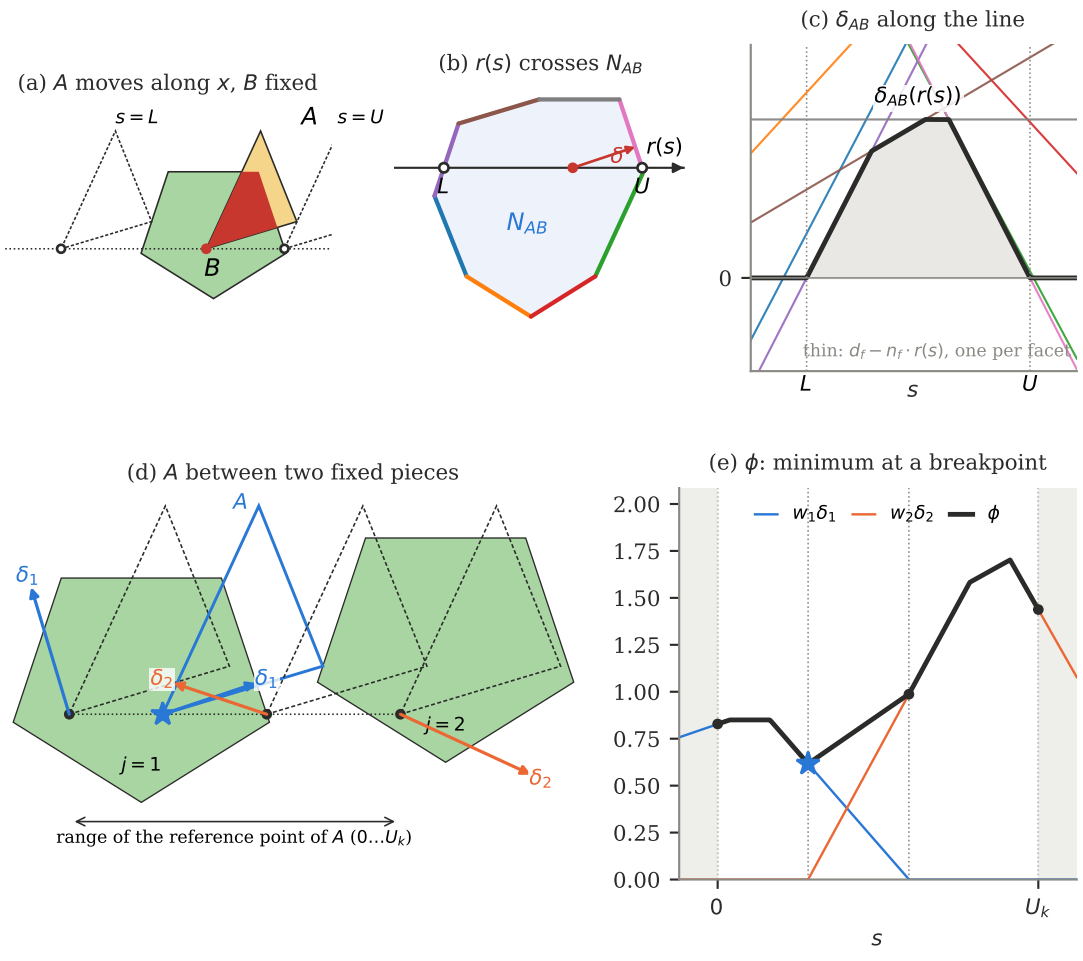
(a) A moves along x, B fixed
$s = L$
A
$s = U$
B
(b) $r(s)$ crosses N_{AB}
δ^*
$r(s)$
L
U
N_{AB}
(c) δ_{AB} along the line
$\delta_{AB}(r(s))$
0
thin: $d_f - n_f \cdot r(s)$, one per facet
L
s
U
(d) A between two fixed pieces
A
δ_1
δ_2
δ_1
$j = 1$
$j = 2$
δ_2
range of the reference point of A $(0 \ldots U_k)$
(e) ϕ: minimum at a breakpoint
$w_1\delta_1$
$w_2\delta_2$
ϕ
2.00
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0
U_k
s