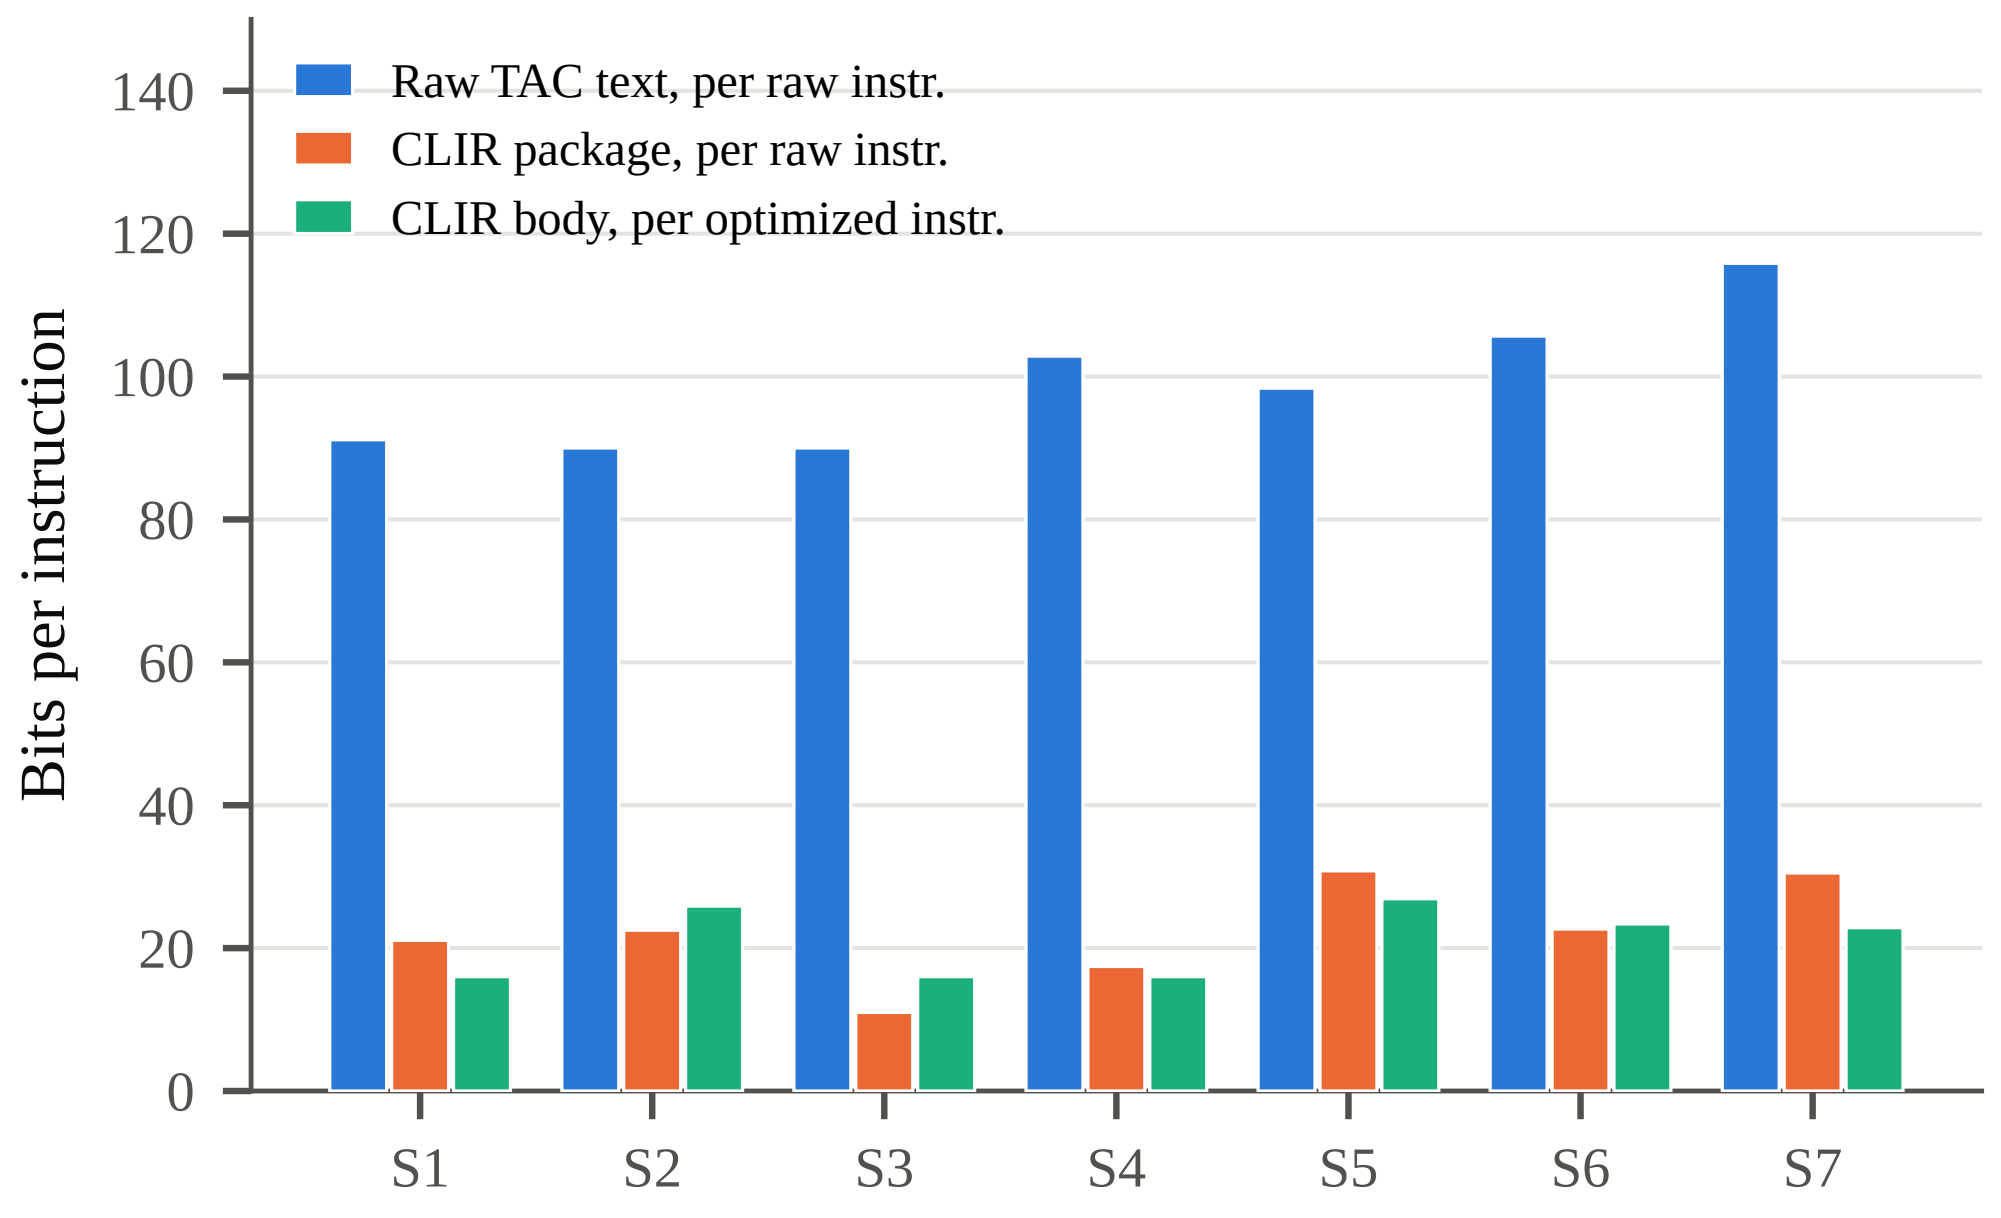
Raw TAC text, per raw instr.
CLIR package, per raw instr.
CLIR body, per optimized instr.
Bits per instruction
0
20
40
60
80
100
120
140
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7