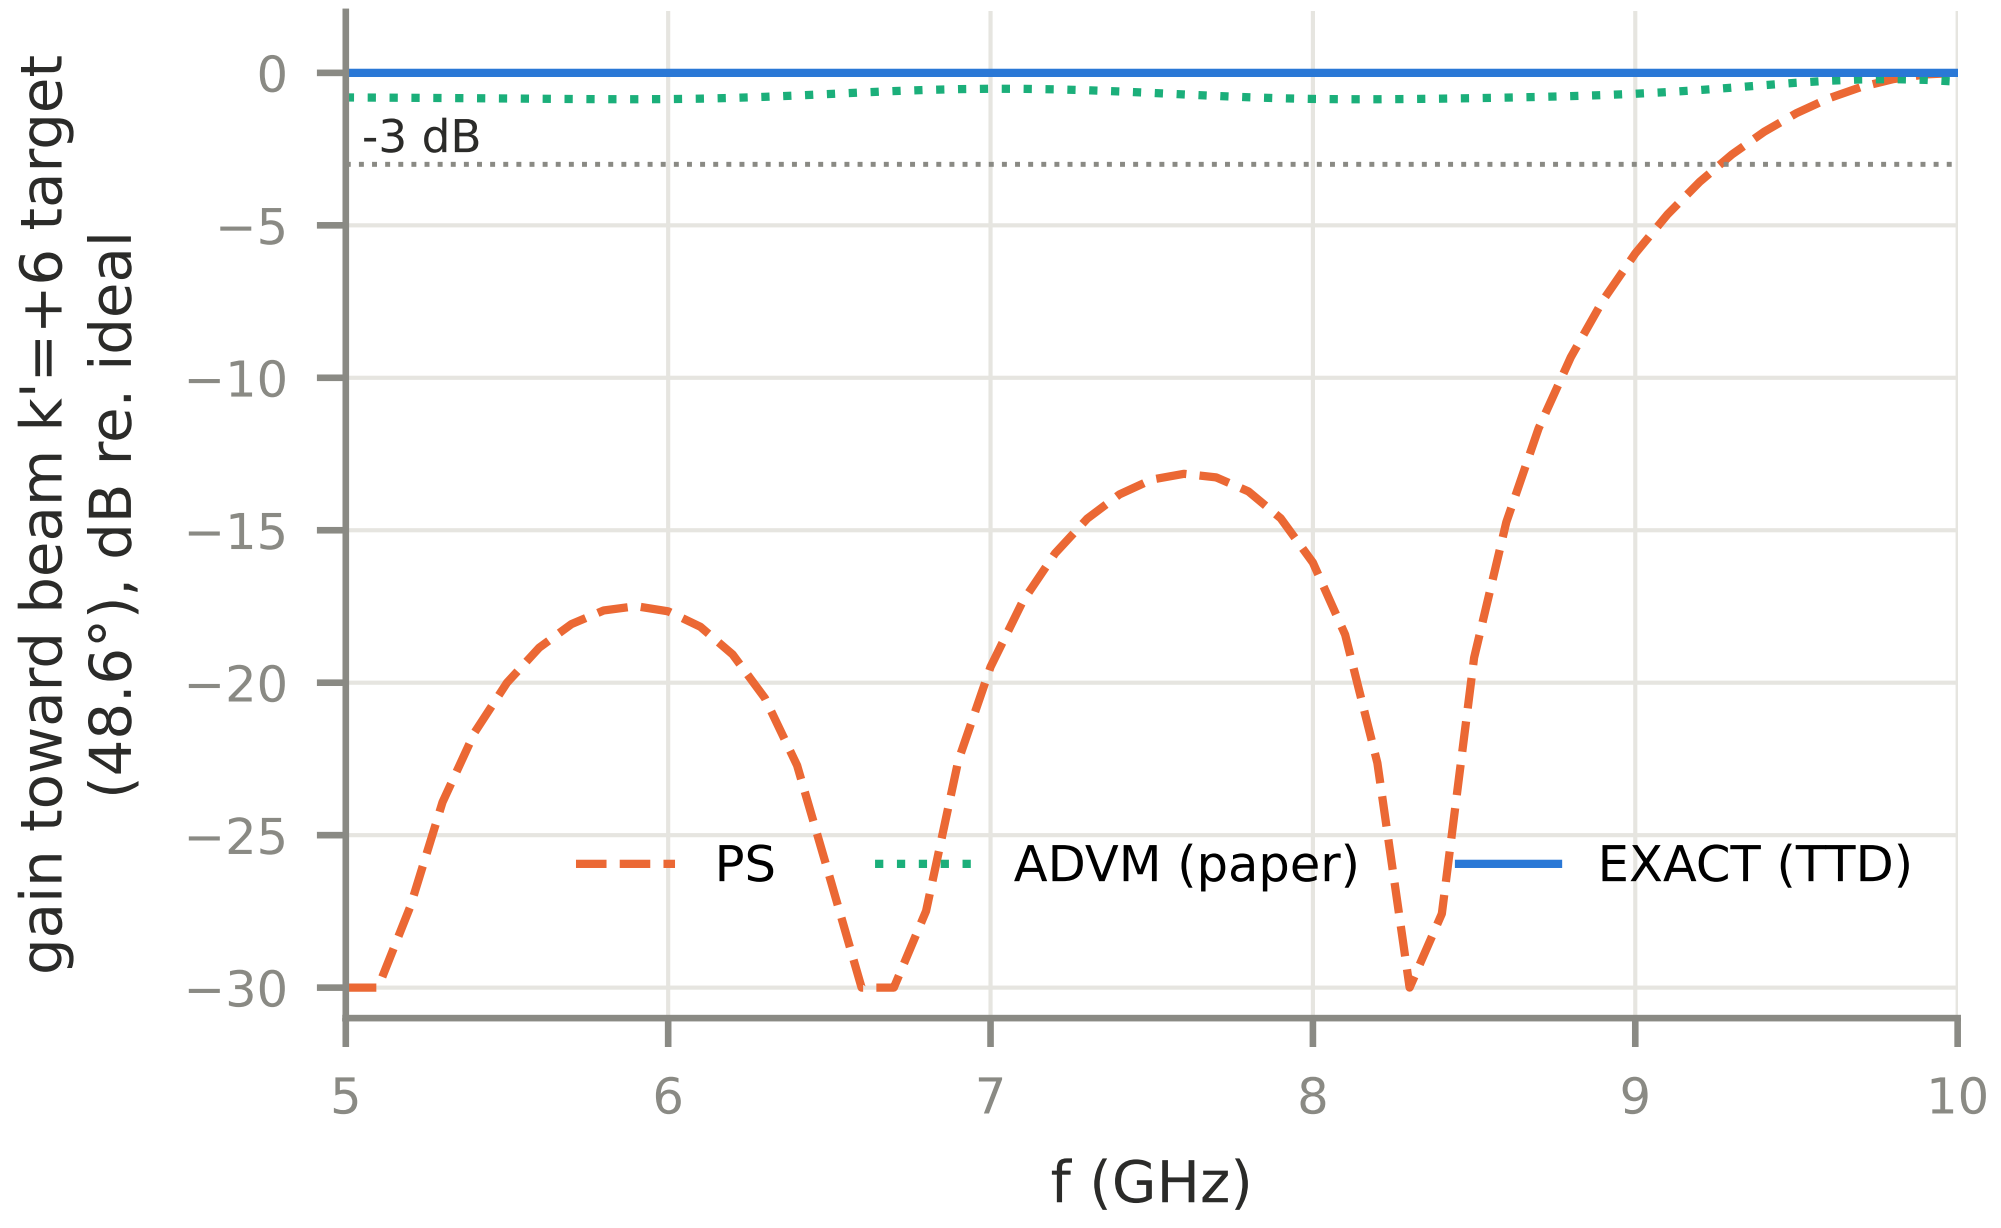
gain toward beam k'=+6 target
(48.6°), dB re. ideal
0
−5
−10
−15
−20
−25
−30
-3 dB
PS
ADVM (paper)
EXACT (TTD)
5
6
7
8
9
10
f (GHz)