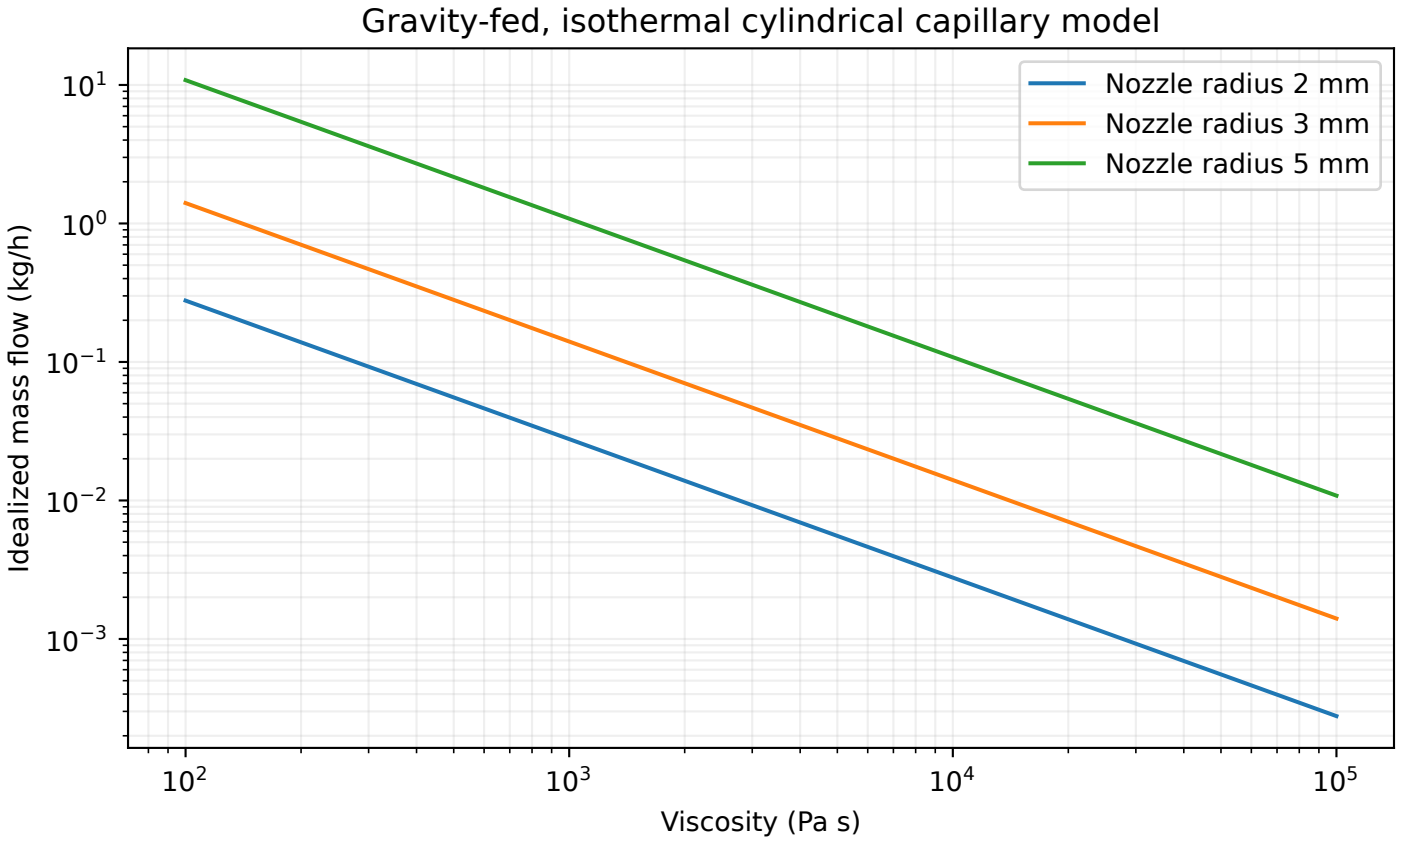
Gravity-fed, isothermal cylindrical capillary model
Nozzle radius 2 mm
Nozzle radius 3 mm
Nozzle radius 5 mm
Idealized mass flow (kg/h)
10^{1}
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{2}
10^{3}
10^{4}
10^{5}
Viscosity (Pa s)