
0183303A00

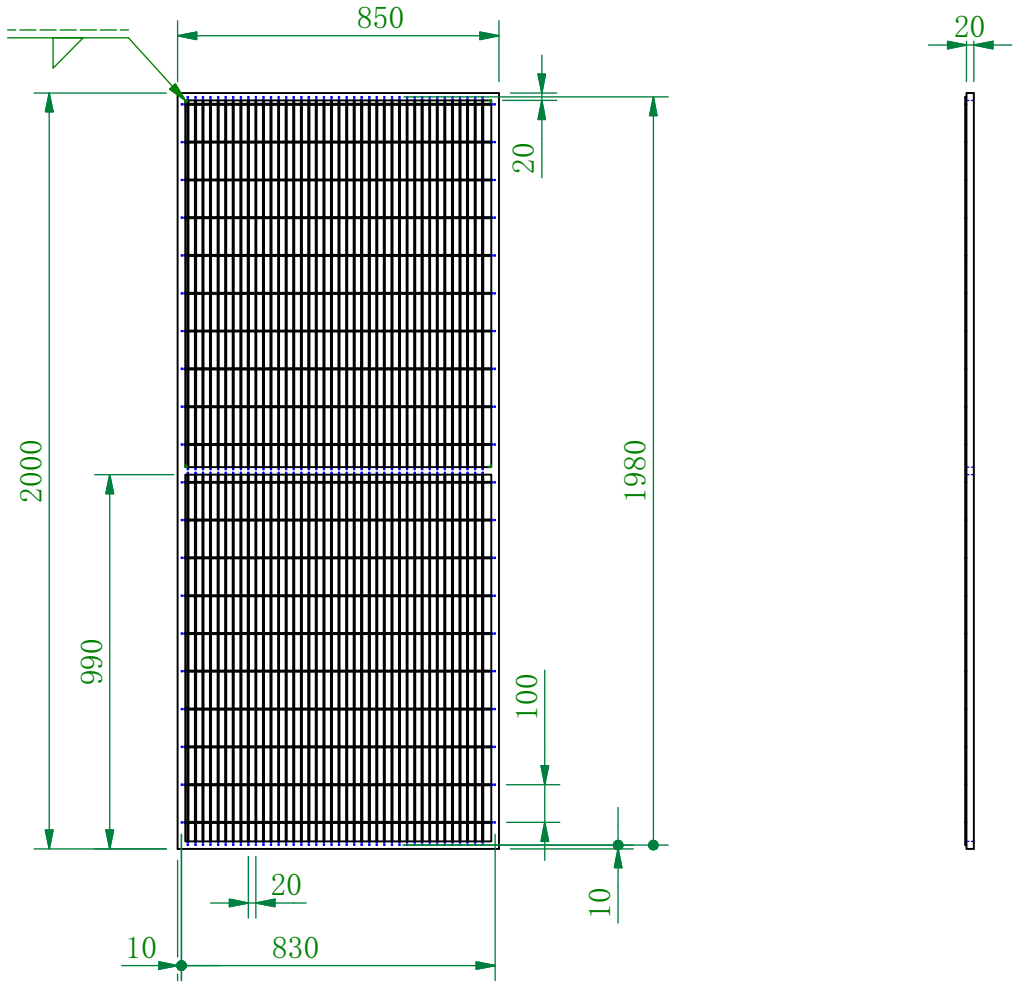

技术要求：

1. 使用3毫米不锈钢丝
   20×20×1.5的不锈钢方管
2. 飞边去毛刺
3. 未注倒角C0.5
4. 焊接平整、焊缝磨平、清理焊渣
5. 表面拉丝

UNIT: mm		材 料	SUS304

未注公差角度及线性公差使用m（GB/T1804-2000），未注形位公差使用K级（GB/T 1184-1996）。

6以下	±0.05 mm
6 ～ 30以下	±0.10 mm
30 ～ 120以下	±0.15 mm
120 ～ 400以下	±0.20 mm
400 ～ 1000以下	±0.30 mm
1000 ～ 2000以下	±0.50 mm
2000以上	±0.80 mm
300以下	±30′
300 ～ 1000以下	±15′
1000以上	±5′

不锈钢护网

蓝探科工业自动化（江苏）有限公司
Lantech Industrial Automation (Jiangsu) Co., Ltd.

设 计	LIA026	
制 图	LIA024	
比 例	1 : 20	重 量 无
共 1 张		第 1 张
零件号	0183303A00	

未经蓝探科事先书面同意，严禁复制或发布此文件。