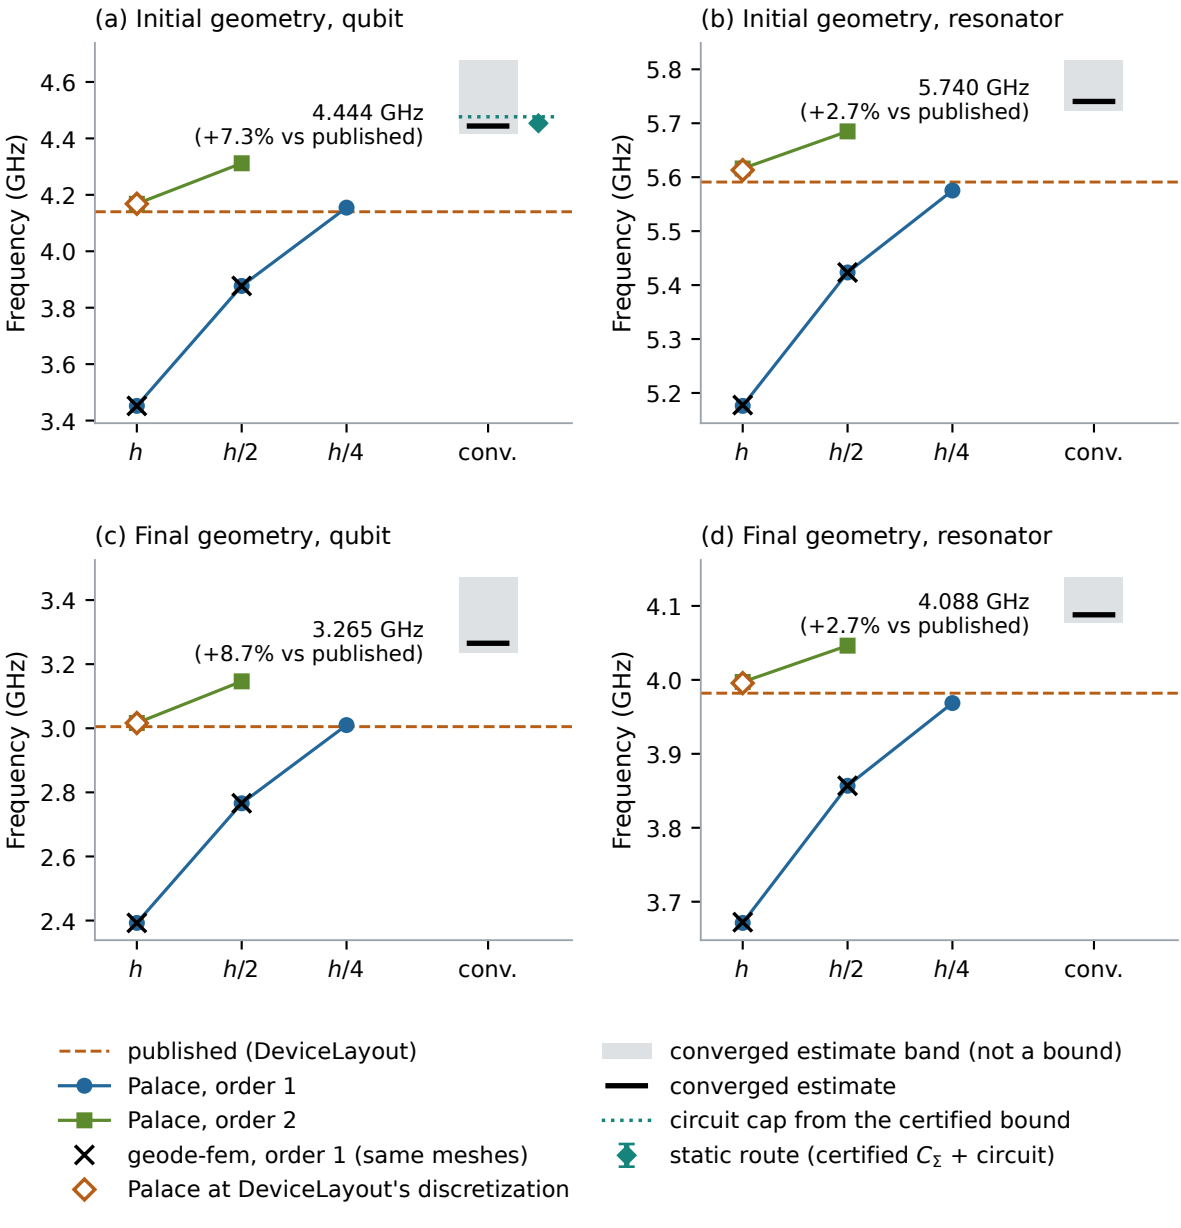
(a) Initial geometry, qubit
4.444 GHz
(+7.3% vs published)
Frequency (GHz)
4.6
4.4
4.2
4.0
3.8
3.6
3.4
h
h/2
h/4
conv.
(b) Initial geometry, resonator
5.740 GHz
(+2.7% vs published)
Frequency (GHz)
5.8
5.7
5.6
5.5
5.4
5.3
5.2
h
h/2
h/4
conv.
(c) Final geometry, qubit
3.265 GHz
(+8.7% vs published)
Frequency (GHz)
3.4
3.2
3.0
2.8
2.6
2.4
h
h/2
h/4
conv.
(d) Final geometry, resonator
4.088 GHz
(+2.7% vs published)
Frequency (GHz)
4.1
4.0
3.9
3.8
3.7
h
h/2
h/4
conv.
published (DeviceLayout)
Palace, order 1
Palace, order 2
geode-fem, order 1 (same meshes)
Palace at DeviceLayout's discretization
converged estimate band (not a bound)
converged estimate
circuit cap from the certified bound
static route (certified C_Σ + circuit)