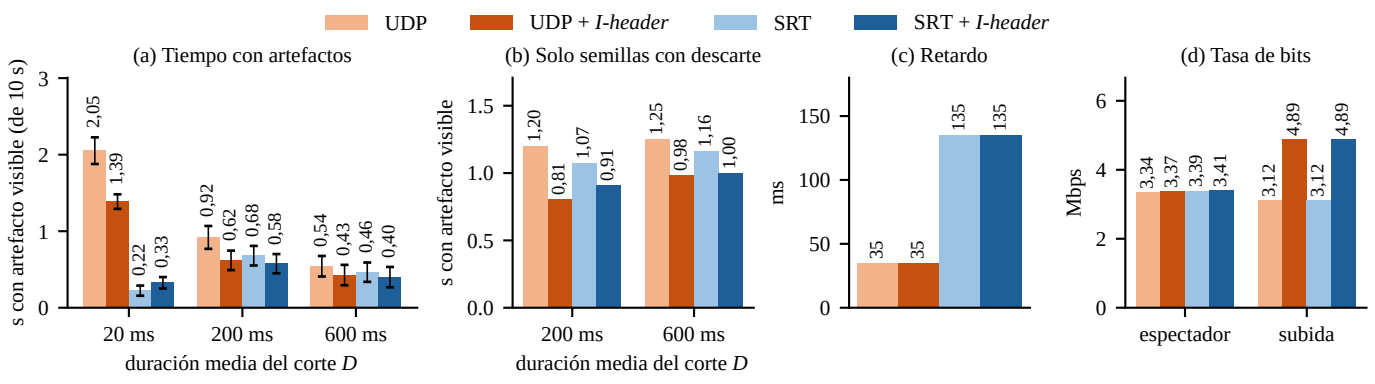
UDP
UDP + I-header
SRT
SRT + I-header
(a) Tiempo con artefactos
s con artefacto visible (de 10 s)
3
2
1
0
2,05
1,39
0,22
0,33
0,92
0,62
0,68
0,58
0,54
0,43
0,46
0,40
20 ms
200 ms
600 ms
duración media del corte D
(b) Solo semillas con descarte
s con artefacto visible
1.5
1.0
0.5
0.0
1,20
0,81
1,07
0,91
1,25
0,98
1,16
1,00
200 ms
600 ms
duración media del corte D
(c) Retardo
ms
150
100
50
0
35
35
135
135
(d) Tasa de bits
Mbps
6
4
2
0
3,34
3,37
3,39
3,41
3,12
4,89
3,12
4,89
espectador
subida