


泛源股份有限公司
PANTECH INTERNATIONAL
進料檢驗報告



NO.:Q26041411(1/2)

訂單號碼	59A-0036 33A-0083-0001	供應商	☐ 客戶: _____ ☒ 供應商: 威逞	
品名	退帶軸	進料日期	2026 年 04 月 13 日	機種分類: ☒ 1. ZAPAK:92 ☐ 2. OEM: _____ ☐ 3. 其他: _____
品號	92XX010/E	檢驗日期	2026 年 04 月 14 日	
材質	SCM415	進料數	2100 pcs	

檢項	尺寸 規格值	NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	測定器	判定
A	8.0		7.88 7.96	7.84 7.97	7.89 7.95	7.78 7.90	7.61 7.93	7.42 7.95	7.52 7.94	7.59 7.94	7.72 7.95	7.88 7.92	T1	NG
B	3.00 -0.01/-0.03		2.97	2.97	2.98	2.98	2.97	2.99	2.98	2.97	2.99	2.97	T1	OK
C	Ø7.6 -0/-0.06		7.55	7.56	7.55	7.56	7.57	7.55	7.57	7.56	7.56	7.56	T1	OK
D	/O/0.02/A		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	T6	OK
E	Ø8.00 -0.01/-0.03		7.983	7.978	7.983	7.975	7.981	7.981	7.979	7.982	7.978	7.981	T11	OK
F	▽▽▽		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	T12	OK
G	Ø7.6		7.584	7.622	7.587	7.609	7.575	7.573	7.574	7.621	7.575	7.590	T11	OK
H	◎0.02/A		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	T10	OK
I	Ø5.0 0/-0.02		4.988	4.990	4.989	4.987	4.991	4.985	4.991	4.989	4.988	4.991	T11	OK
J	▽▽▽		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	T12	OK
K	Ø4.05 0/+0.075		4.089	4.087	4.076	4.086	4.100	4.091	4.087	4.089	4.096	4.079	T10	OK
L	C0.3		0.248	0.257	0.289	0.268	0.253	0.286	0.281	0.258	0.269	0.261	T10	OK
N	11T		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	T11	OK
O	C0.5		0.473	0.493	0.496	0.478	0.488	0.482	0.491	0.476	0.479	0.486	T10	OK
P	9.0		8.989	8.991	8.986	9.004	8.993	8.988	8.992	8.990	8.989	8.997	T10	OK
Q	11.5		11.516	11.503	11.482	11.501	11.490	11.496	11.507	11.512	11.498	11.505	T10	OK

檢驗水準:	T1	游標卡尺	T2	分厘卡	T3	厚薄規	T4	檢具
☒ MIL-STD-105E 表 AQL S-4, 0.25% ☒ M ☒ Z ☐	T5	塞規	T6	高度規	T7	表面粗糙儀	T8	硬度計
☐ 全檢. ☒ 小量抽檢: ☐ 5, ☒ 10, ☐ 30, ☐ 其他 _____ pcs	T9	2.5 次元	T10	投影機	T11	影像量測儀	T12	其他
: ☒ 32 PCS 不良數: 0 PCS 不良率: 0 %	判定: ☐ 合格. ☐ 特採. ☒ 拒收							
檢驗數: ☒ 32 PCS 不良數: 32 PCS 不良率: 100 %								
: ☐ _____ PCS 不良數: _____ PCS 不良率: _____ %								

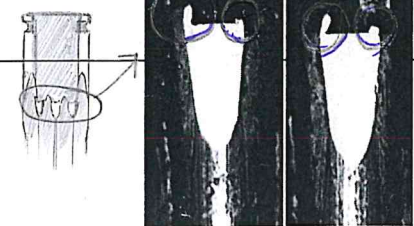備註:	
檢驗時間: 08:30~11:00 共 150 分。	
2024 年 10 月 1 日起執行部份 AQL 加嚴檢驗。	
A 項為含毛邊尺寸及閃過毛邊尺寸。 A、Z 項 NG。(毛邊)	



審核	檢驗
	

1. 檢驗完成後, 務必將被測物料之進料檢驗判定, 明顯的標示清楚以供識別


NO.:Q26041411(2/2)

FR-QA02 v.05



齒直角模數	0.6
壓力角	20°
螺旋角	0°
齒數	11T
跨齒數	2T
跨齒厚	2.74 ^{+0.03} _{-0.06}
轉位系數	0
精度	JIS3級

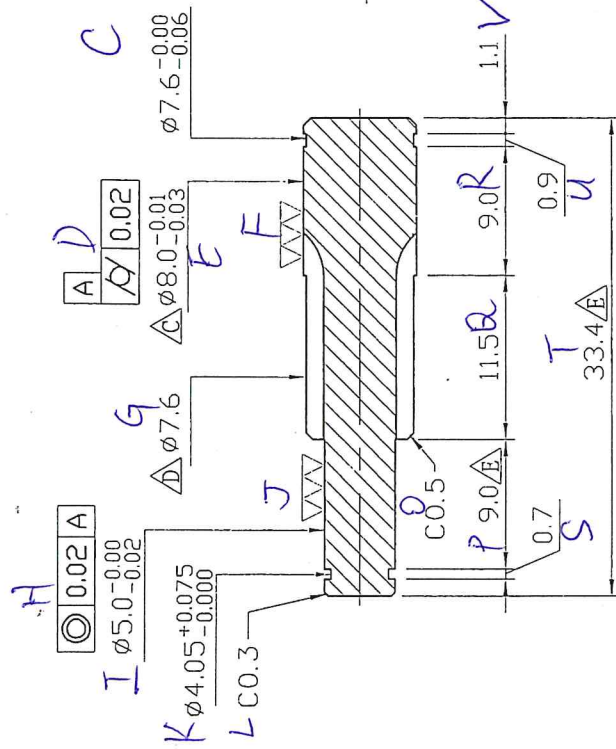

A-A' 剖面

泛源股份有限公司	
研發處	確認 圖樣密等級:密
核發日期	2019.6.26
核發人	朱
本圖面為泛源股份有限公司所有，未經本公司書面同意，不得翻印或交付非當權人員使用，否則本公司將追究法律責任。	

△	△	△	△	△	△
△	△	△	△	△	△
△	△	△	△	△	△
△	△	△	△	△	△
△	△	△	△	△	△
△	△	△	△	△	△

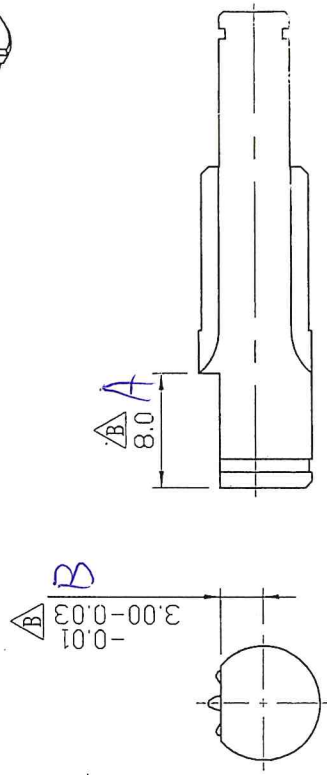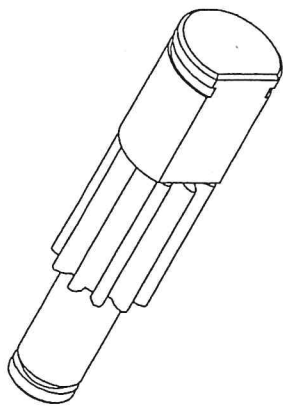

備註:

1. 淬火後回火，HRA 75-78°
2. 表面去毛邊防鏽染黑處理
3. 工序：車、銑、熱處理、染黑
4. 重量：8.4 g

TEL: (02) 2219-7878
TEL: (02) 2219-7272

PANTECH INTERNATIONAL INC.

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED X ± 0.1 XX ± 0.05	SCM415	PRODUCT	92XX
ANGLE ± 0.5° Q. C. DIM:	詳見備註	TITLE	退帶車由
CHECKED	F	UNIT	ISOMM
APPROVED	DATE	DWG. NO.	REV
TRACY	2010/12/28	92XX010	E

PLEASE DON'T MEASURE THE DIMENSION OF THE DRAWING