

泛源股份有限公司
PANTECH INTERNATIONAL
進料檢驗報告

特殊料件

NO.:Q25120104(1/2)

訂單號碼	59A 0374 51C-0334	供應商	☐ 客戶: _____ ☒ 供應商: 鈦鼎(原芸華)	
品名	機體(噴砂+加工+皮膜)	進料日期	2025 年 12 月 01 日	機種分類:
品號	93XXAA2/Q	檢驗日期	2025 年 12 月 01 日	☒ 1. ZAPAK: 93
材質	AZ91D	進料數	240 pcs	☐ 2. OEM: _____
				☐ 3. 其他: _____



檢項	尺寸 規格值	NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	測定器	判定
A	Ø 4.00 +0.02/0		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	T5	OK
B	M6×P1		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	T12	OK
C	R20.20±0.05		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	T12	OK
D	M10×P1.25		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	T12	OK
E	Ø10.0 +0.02/+0.04		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	NG	OK	OK	T5	NG
			OK	OK	OK	--								
	游標卡尺複驗		10.02 10.03	10.02 10.03	10.02 10.03	10.02 10.02	10.02 10.03	10.02 10.03	10.02 10.02	9.90 10.03	10.02 10.02	10.02 10.03	T1	NG
			10.02 10.02	10.02 10.02	10.02 10.02	--								
F	Ø10.0 +0.02/0		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	T5	OK
			OK	OK	OK	--								
	游標卡尺複驗		10.00 10.01	10.00 10.01	10.00 10.01	10.00 10.01	10.00 10.01	10.00 10.01	10.00 10.01	10.00 10.01	10.01 10.01	10.00 10.01	T1	OK
			10.00 10.02	10.00 10.01	10.00 10.01	--								

檢驗水準:	T1	游標卡尺	T2	分厘卡	T3	厚薄規	T4	檢具
☒ MIL-STD-105E 表 AQL S-4, 0.25% <u>G</u> <u>H</u> <u>J</u> <u>M</u> <u>Q</u>	T5	塞規	T6	高度規	T7	表面粗糙儀	T8	硬度計
☐ 全檢. ☒ 小量抽檢: ☐ 5, ☒ 10, ☐ 30, ☐ 其他 _____ pcs	T9	2.5 次元	T10	投影機	T11	影像量測儀	T12	其他

: G 13PCS 不良數: 0 PCS 不良率: 0 %
: H 13PCS 不良數: 0 PCS 不良率: 0 %
檢驗數: J 13PCS 不良數: 0 PCS 不良率: 0 %
: M 13PCS 不良數: 0 PCS 不良率: 0 %
: Q 13PCS 不良數: 2 PCS 不良率: 15.38 %

判定: ☐ 合格. ☐ 特採. ☒ 拒收.
開始檢驗時間: 0830~15:40

備註: P 項各孔位 PITCH 加抽至 13 PCS OK。
E、F、G 項以游標卡尺複驗，取最大最小值。
W 項以 Ø4.998 塞規輔助測試。
E 項#8 此處 GO NG，以游標卡尺檢驗為 9.90~10.02
P 項#8 PITCH NG。
T 項尺寸 NG 同前。

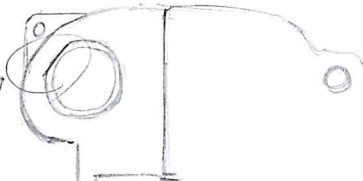

審核	檢驗
<u>Leo</u> 12/2/25	<u>12/2/25</u>

1. 檢驗完成後,務必將被測物料之進料檢驗判定,明顯的標示清楚以供識別

泛源股份有限公司
PANTECH INTERNATIONAL
進料檢驗報告

NO.:Q25120104(2/2)

訂單號碼	同首頁	供應商	☐ 客戶: _____ ☒ 供應商: 鈦鼎(原芸華)										
品 名	機體(噴砂+加工+皮膜)	進料日期	2025 年 12 月 01 日				機種分類:						
品 號	93XXAA2/Q	檢驗日期	2025 年 12 月 01 日				☒ 1. ZAPAK: 93 ☐ 2. OEM: _____ ☐ 3. 其他: _____						
材 質	AZ91D	進料數	240 pcs										

檢 項	尺寸 規格值	NO.											測定器	判定
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I	Ø20.00 +0.02/0		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	T5	OK
K	M26×P1.0		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	T12	OK
L	Ø16.00 +0.02/0		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	T5	OK
N	M5×P0.8		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	T12	OK
O	Ø6.40 +0.02/+0.04		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	T5	OK
P	各孔位 PITCH 檢具		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	NG	OK	OK	T4	NG
			OK	OK	OK	--								
R	10.00±0.10		9.94	9.97	9.94	9.99	9.94	9.98	9.96	9.91	10.00	9.94	T1	OK
S	31.39±0.10		31.44	31.43	31.44	31.42	31.45	31.44	31.44	31.44	31.45	31.42	T5/T6	OK
T	4.00 ±0.05		3.86	3.87	3.80	3.82	3.80	3.79	3.82	3.59	3.91	3.80	T1	NG
U	2-M3*P0.5 深 7.0		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	T12	OK
V	Ø9.00 ^{+0.05} / _{0.00}		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	T5	OK
W	7.1±0.1		7.06	7.20	7.18	7.15	7.00	7.16	7.19	7.01	7.04	7.11	T5/T6	OK
X	6.00±0.10		6.10	6.10	6.10	6.09	6.07	6.08	6.09	6.06	6.08	6.05	T1	OK
Y	7.90±0.05		7.91	7.90	7.94	7.93	7.91	7.93	7.92	7.92	7.90	7.91	T1	OK
Z	40.62±0.05		40.64	40.61	40.64	40.59	40.64	40.65	40.63	40.66	40.63	40.63	T6/T5	OK
A'	47.6±0.10		47.59	47.59	47.60	47.58	47.62	47.57	47.64	47.62	47.56	47.57	T6/T5	OK
B'	所有螺絲孔實配		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	T12	OK
G	Ø10.0 +0.01/+0.03		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	T5	OK
			OK	OK	OK	--								
	游標卡尺複驗		10.02 10.02	10.01 10.01	10.02 10.02	10.02 10.02	10.02 10.02	10.02 10.02	10.01 10.02	10.01 10.02	10.01 10.01	10.01 10.02	T1	OK
			10.02 10.02	10.02 10.02	10.01 10.02	--								
H	Ø35.00 -0.01/-0.03		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	T5	OK
			OK	OK	OK	--								
J	Ø24.00 +0.02/0		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	T5	OK
			OK	OK	OK	--								
M	Ø28.00 +0.02/0		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	T5	OK
			OK	OK	OK	--								
Q	外觀、砂孔		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	T12	NG
			OK	NG	NG	--								