

STANDARD DEPARTURE
CHART-INSTRUMENT

VAR2° W

D-ATIS 126.65(DEP)
TWR01 118.2(118.65)
TWR02 124.35(118.65)
TWR03 118.375(118.65)

ZUCK CHONGQING/Jiangbei
RNAV RWY20L(PINAB)


BEARINGS ARE MAGNETIC
ALTITUDES, ELEVATIONS
AND HEIGHTS IN METERS
DME DISTANCES IN
NAUTICAL MILES
DISTANCES IN KM

APP01 125.2(119.55)
APP02 120.85(119.55)
APP03 119.1(119.55)
APP04 127.925(124.2)
APP05 120.45(124.2)
APP06 120.025(124.2)

TL 3600
TA 3000
3300(QNH ≥ 1031hPa)
2700(QNH ≤ 979hPa)



RNAV1 GNSS, RADAR REQUIRED	or RNP1 GNSS
-------------------------------	--------------------

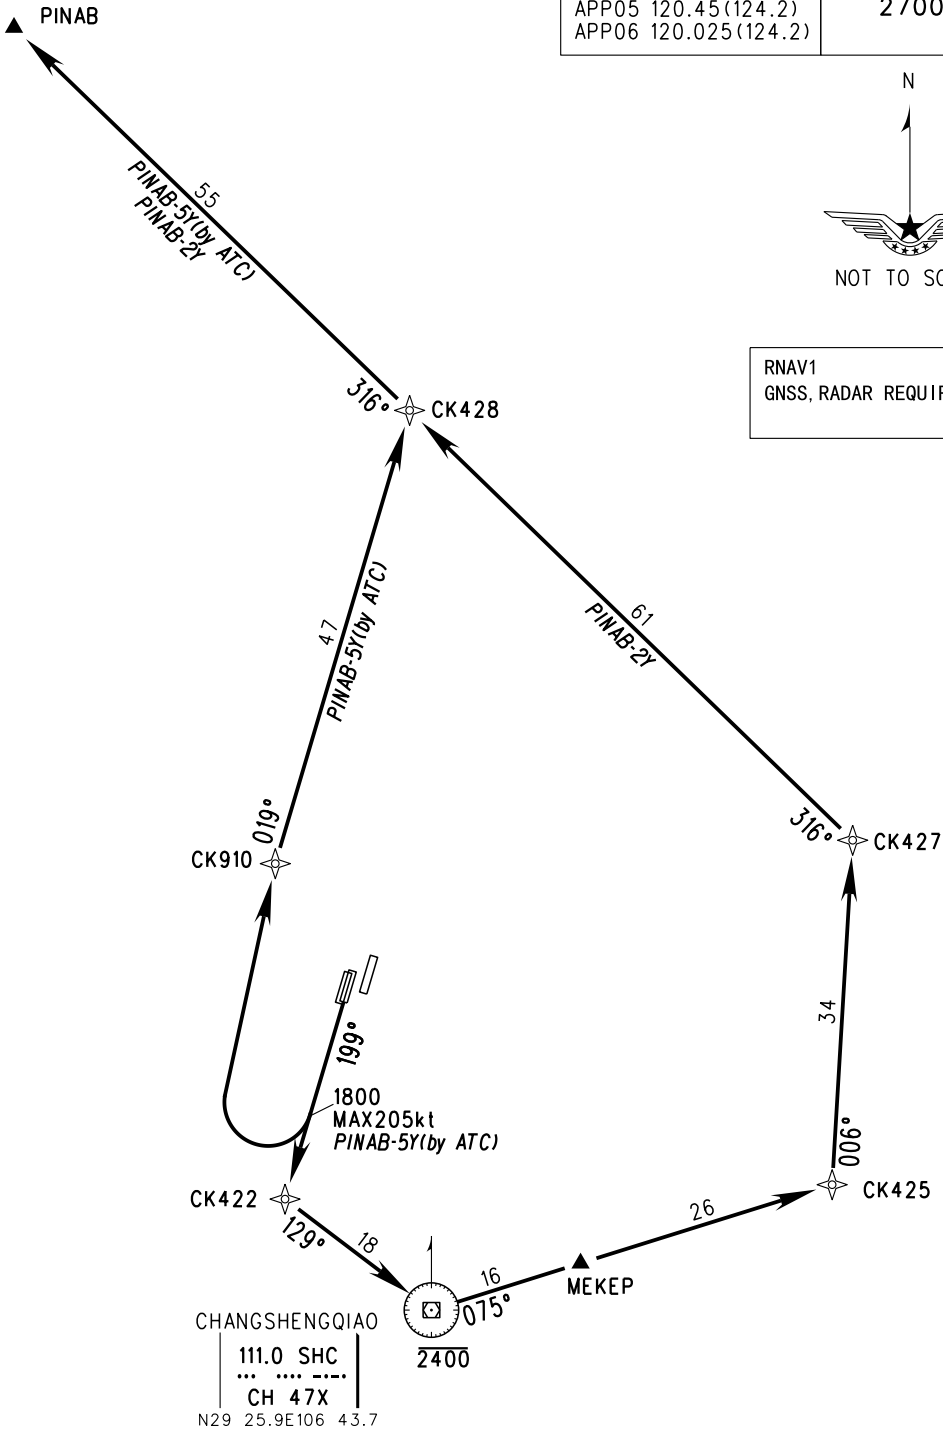

Note:
Under radar control service, actual flight ALT by ATC.

SID	ROUTING
PINAB-2Y	CK422-SHC-MEKEP-CK425-CK427-CK428-PINAB
PINAB-5Y (by ATC)	1800-CK910-CK428-PINAB

Changes: New Chart.

