

STANDARD DEPARTURE  
CHART-INSTRUMENT


D-ATIS 126.65(DEP)  
TWR01 118.2(118.65)  
TWR02 124.35(118.65)  
VAR2° W TWR03 118.375(118.65)

ZUCK CHONGQING/Jiangbei  
RNAV RWY03(UNRIX)

BEARINGS ARE MAGNETIC  
ALTITUDES, ELEVATIONS  
AND HEIGHTS IN METERS  
DME DISTANCES IN  
NAUTICAL MILES  
DISTANCES IN KM

APP01 125.2(119.55)  
APP02 120.85(119.55)  
APP03 119.1(119.55)  
APP04 127.925(124.2)  
APP05 120.45(124.2)  
APP06 120.025(124.2)


TL 3600  
TA 3000  
3300(QNH ≥ 1031hPa)  
2700(QNH ≤ 979hPa)

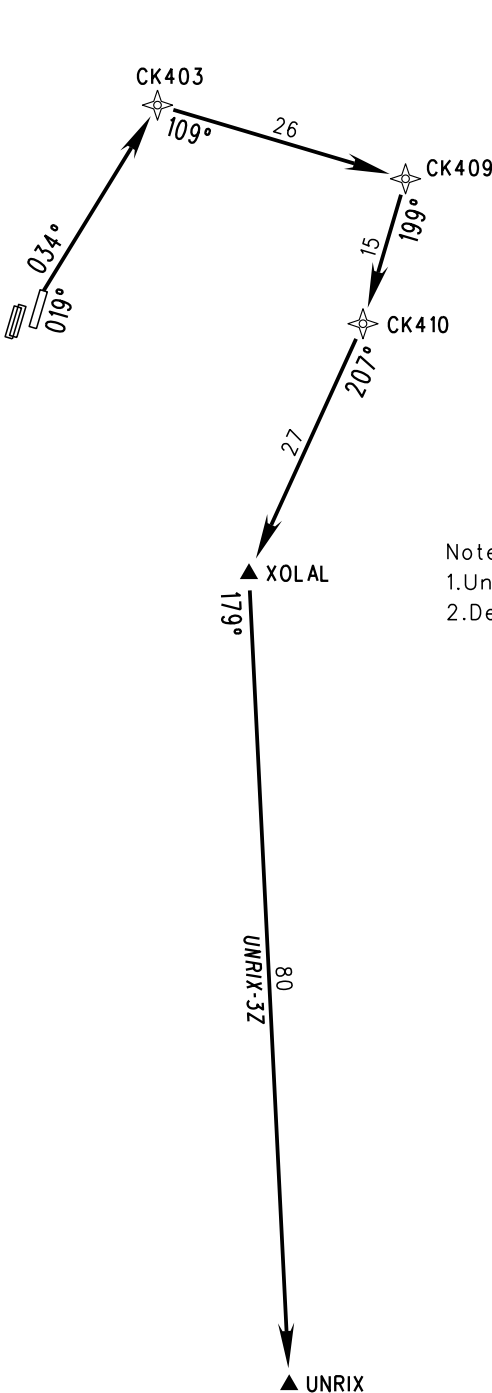

RNAV1  
GNSS, RADAR REQUIRED

or  
RNP1  
GNSS

Note:  
1.Under radar control service, actual flight ALT by ATC.  
2.Departure turning is forbidden before DER.



SID	ROUTING
UNRIX-3Z	CK403-CK409-CK410-XOLAL-UNRIX

Changes: New chart.