

Aerodrome Surface Movement  
CHART-ICAO

D-ATIS 127.85

TWR01 118.8(118.325) for RWY17L/35R, 17R/35L  
TWR02 118.4(118.725) for RWY16L/34R, 16R/34L  
TWR03 124.35(118.325) for RWY17L/35R  
TWR04 118.575(118.725) for RWY16R/34L


APN01 121.65(122.125)  
APN02 121.975(122.125)  
APN03 122.7(122.125)  
APN04 122.6(122.125)

GND01: 121.7  
GND02: 121.8  
GND03: 121.875  
GND04: 121.625

Delivery: 121.95(121.625)(DCL AVBL)

ZSPD SHANGHAI/Pudong  
(RWY35R Departure)

Low Visibility Operation Route Chart

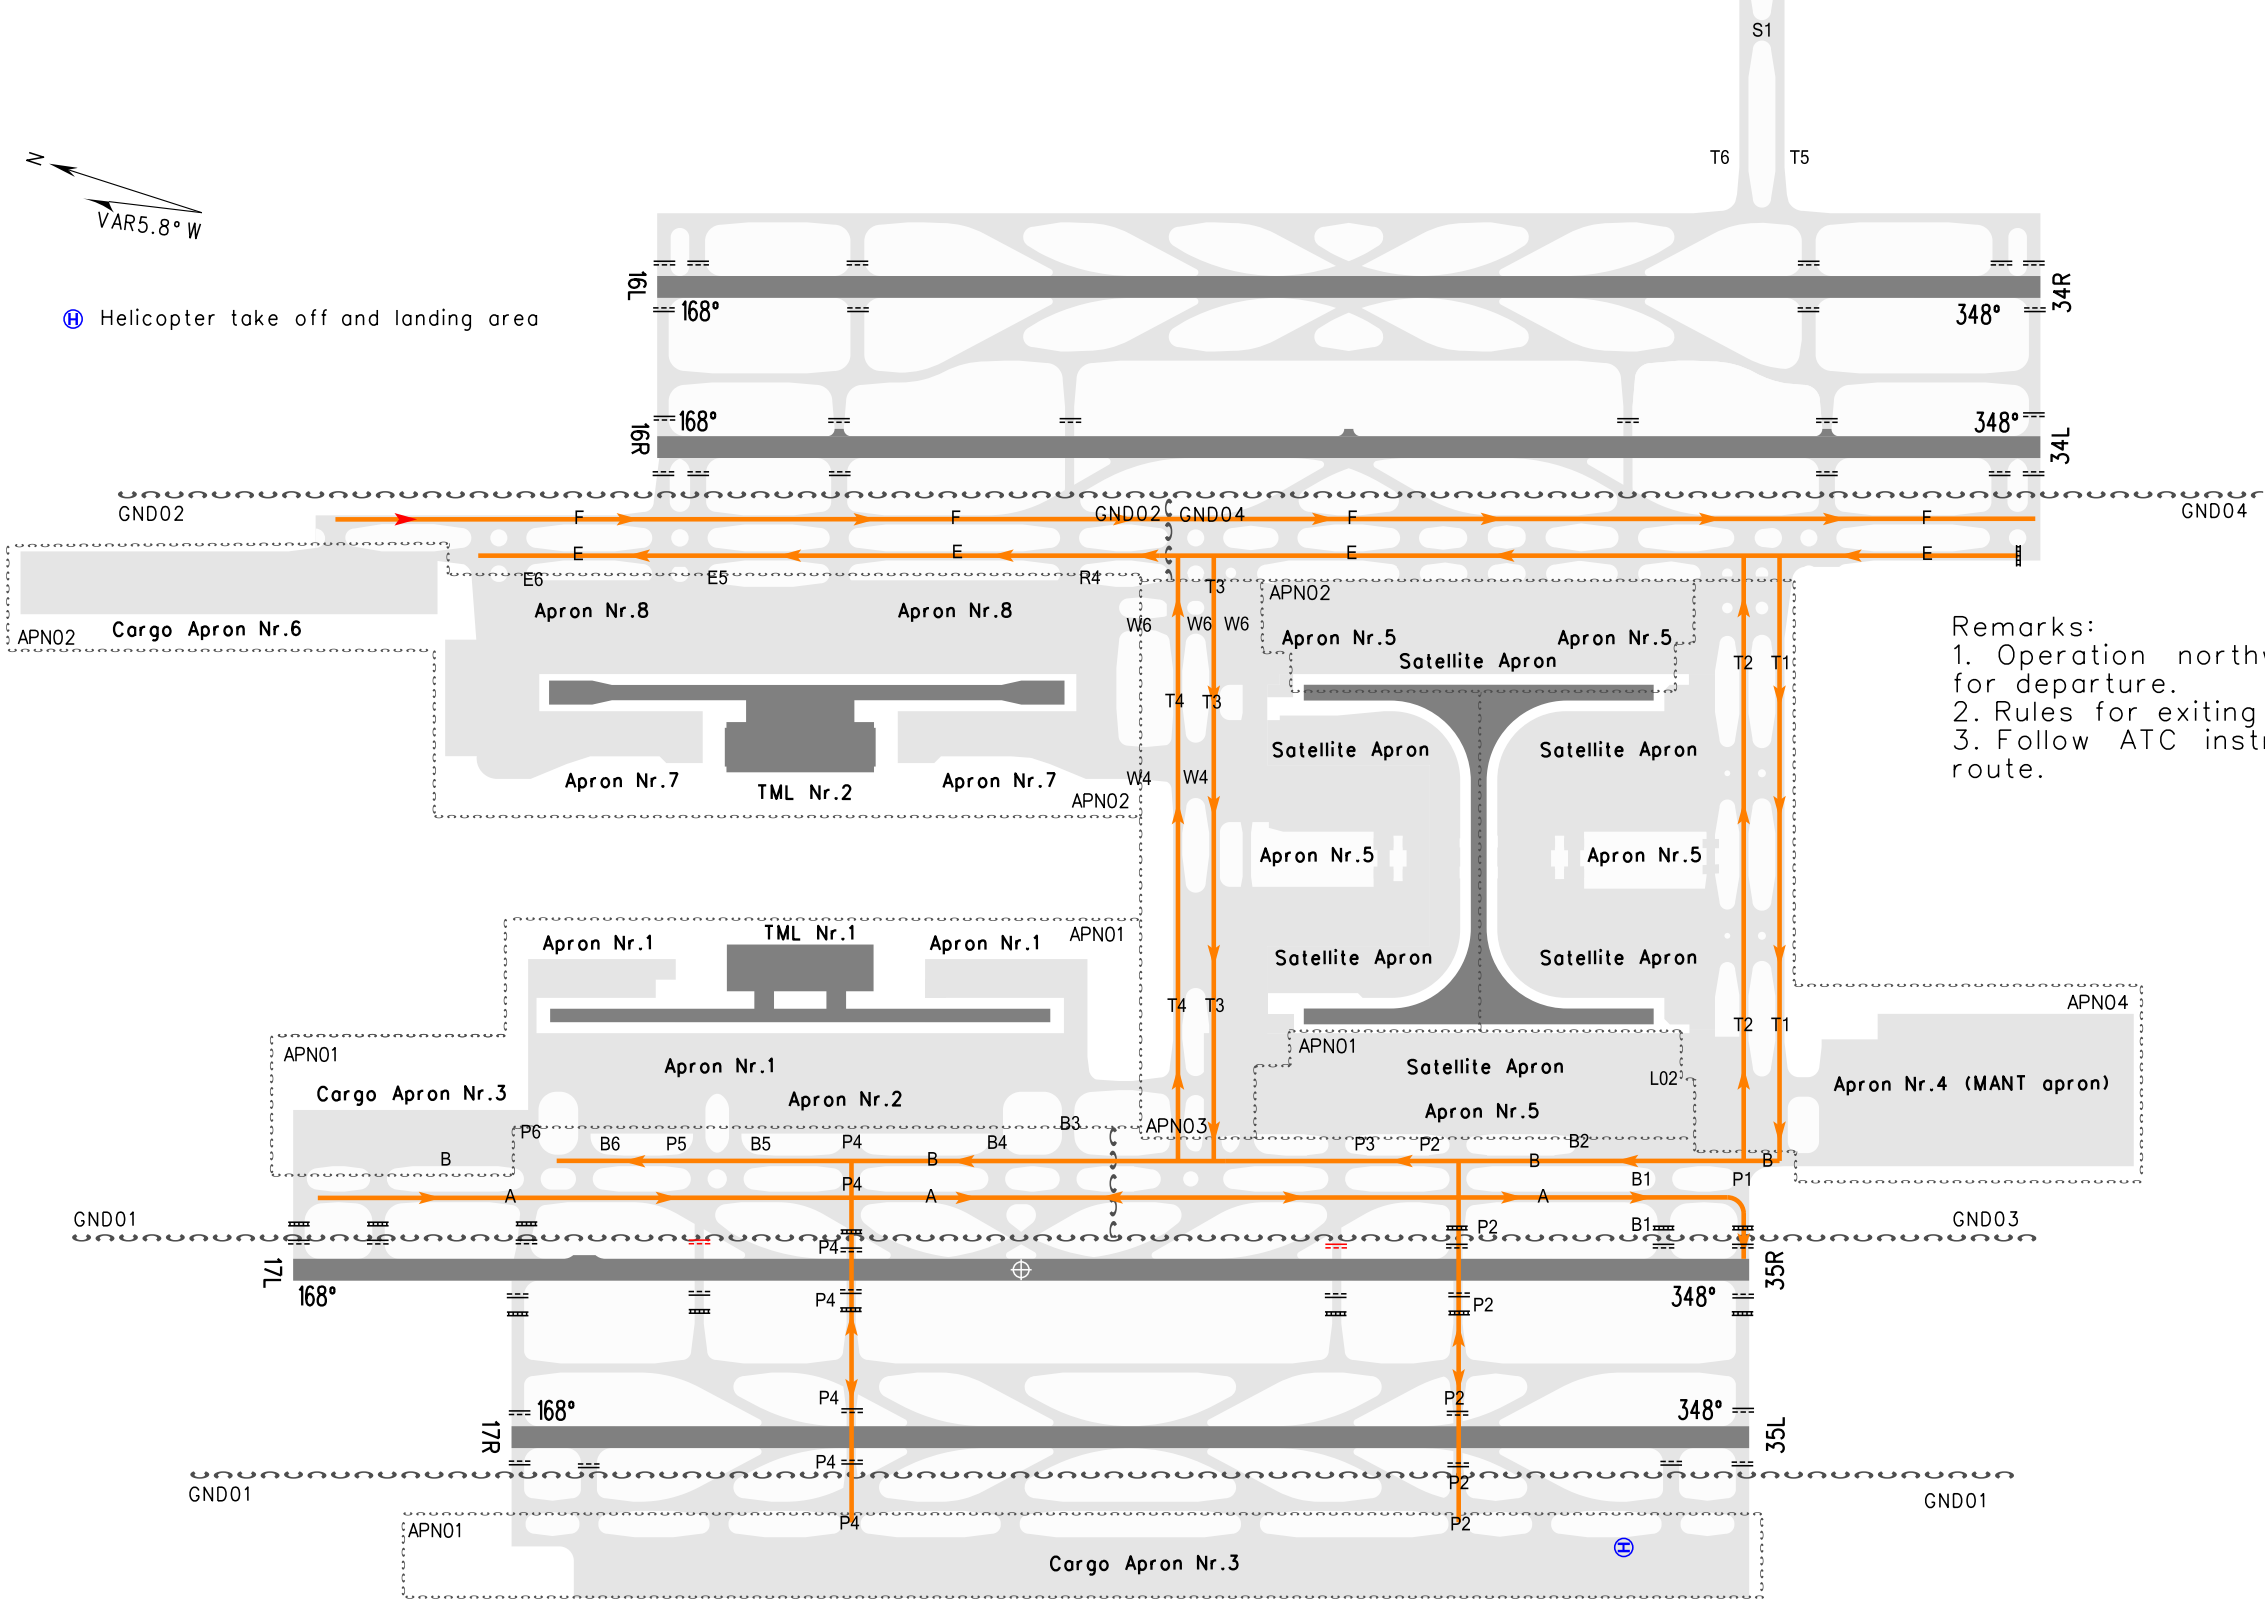

Remarks:  
1. Operation northward, RWY35R mainly used for departure.  
2. Rules for exiting apron refer AD2.20 3.9.  
3. Follow ATC instructions for practical taxiing route.

Changes: Holding position.

Note:  
ROUTE