


STANDARD DEPARTURE CHART-INSTRUMENT

VAR6° W


ATIS 126.4
APP01 127.9(120.9)
APP02 125.25(120.9)
APP03 119.275(120.9)
TWR 118.2(130.0)

ZBTJ TIANJIN/Binhai
RNAV RWY34L/R
(ELKUR, OMDEK, PEGSO)

BEARINGS ARE MAGNETIC,
ALTITUDES, ELEVATIONS AND
HEIGHTS IN METERS, DME
DISTANCES IN NAUTICAL
MILES DISTANCES IN KM




TL 3600
TA 3000
3300(QNH≥1031hPa)
2700(QNH≤979hPa)



1. RNAV 1
2. RADAR REQUIRED
3. GNSS, IRU REQUIRED

Initial departure MAX IAS 205kt

- A** ELKUR-5YD
OMDEK-5YD
PEGSO-5YD
- B** ELKUR-7YD
OMDEK-7YD
PEGSO-7YD
- C** No aircraft is permitted to
maneuver or circumnavigate CB
in Prohibited Fly Over Area.

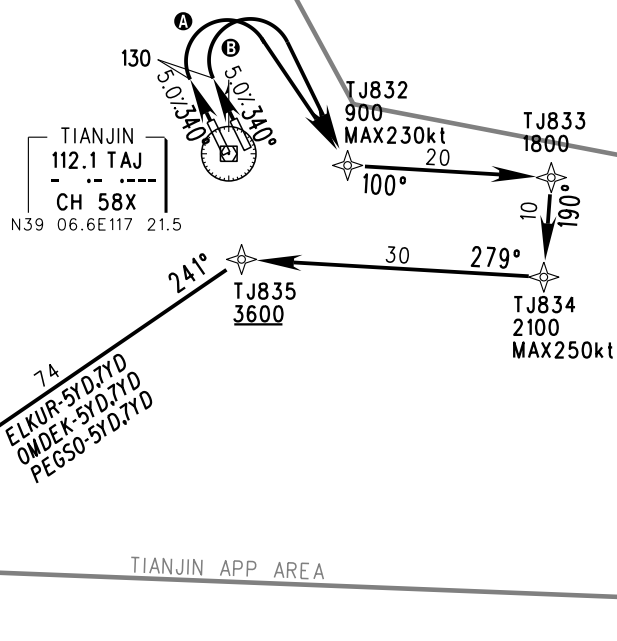

Changes: Add Prohibited Fly Over Area.