

STANDARD ARRIVAL
CHART-INSTRUMENT

VAR2.3° W D-ATIS 127.075 TWR01 118.8(118.15) TWR02 130.5(118.15) TWR03 124.375(118.15) ZUTF CHENGDU/Tianfu
RWY19/20 (MEXAD/BUPMI) RNAV

BEARINGS ARE MAGNETIC
ALTITUDES, ELEVATIONS
AND HEIGHTS IN METERS
DME DISTANCES IN
NAUTICAL MILES
DISTANCES IN KM



TL 3600
TA 3000
3300 (QNH ≥ 1031hPa)
2700 (QNH ≤ 979hPa)

APP02 120.375(127.7)
APP03 119.7(127.7)
APP04 121.35(125.25)
APP05 121.025(125.25)
APP06 126.35(125.25)
APP09 124.75(123.825)



RNAV1
GNSS, RADAR REQUIRED

Note:
Under radar control service, actual
flight ALT instructed by ATC.

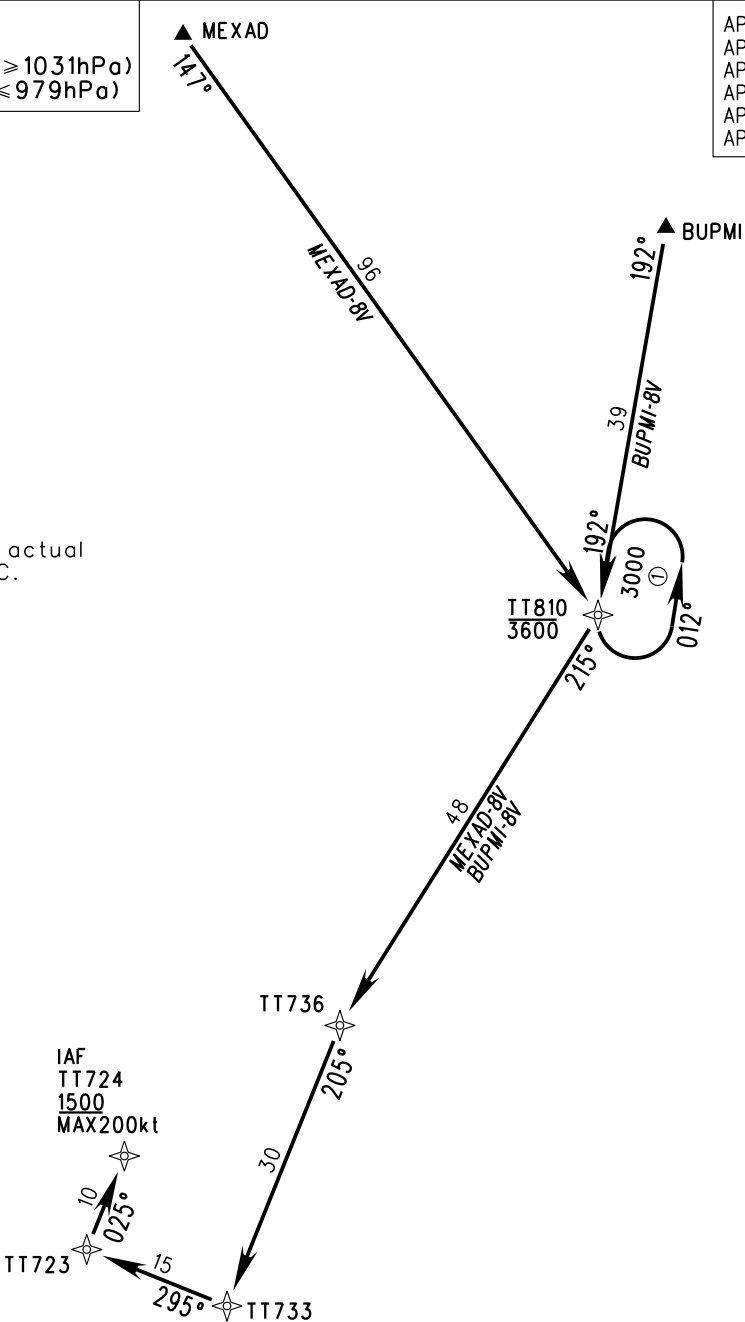

STAR	ROUTING
MEXAD-8V	MEXAD-TT810-TT736-TT733-TT723-TT724
BUPMI-8V	BUPMI-TT810-TT736-TT733-TT723-TT724

Changes: New chart.