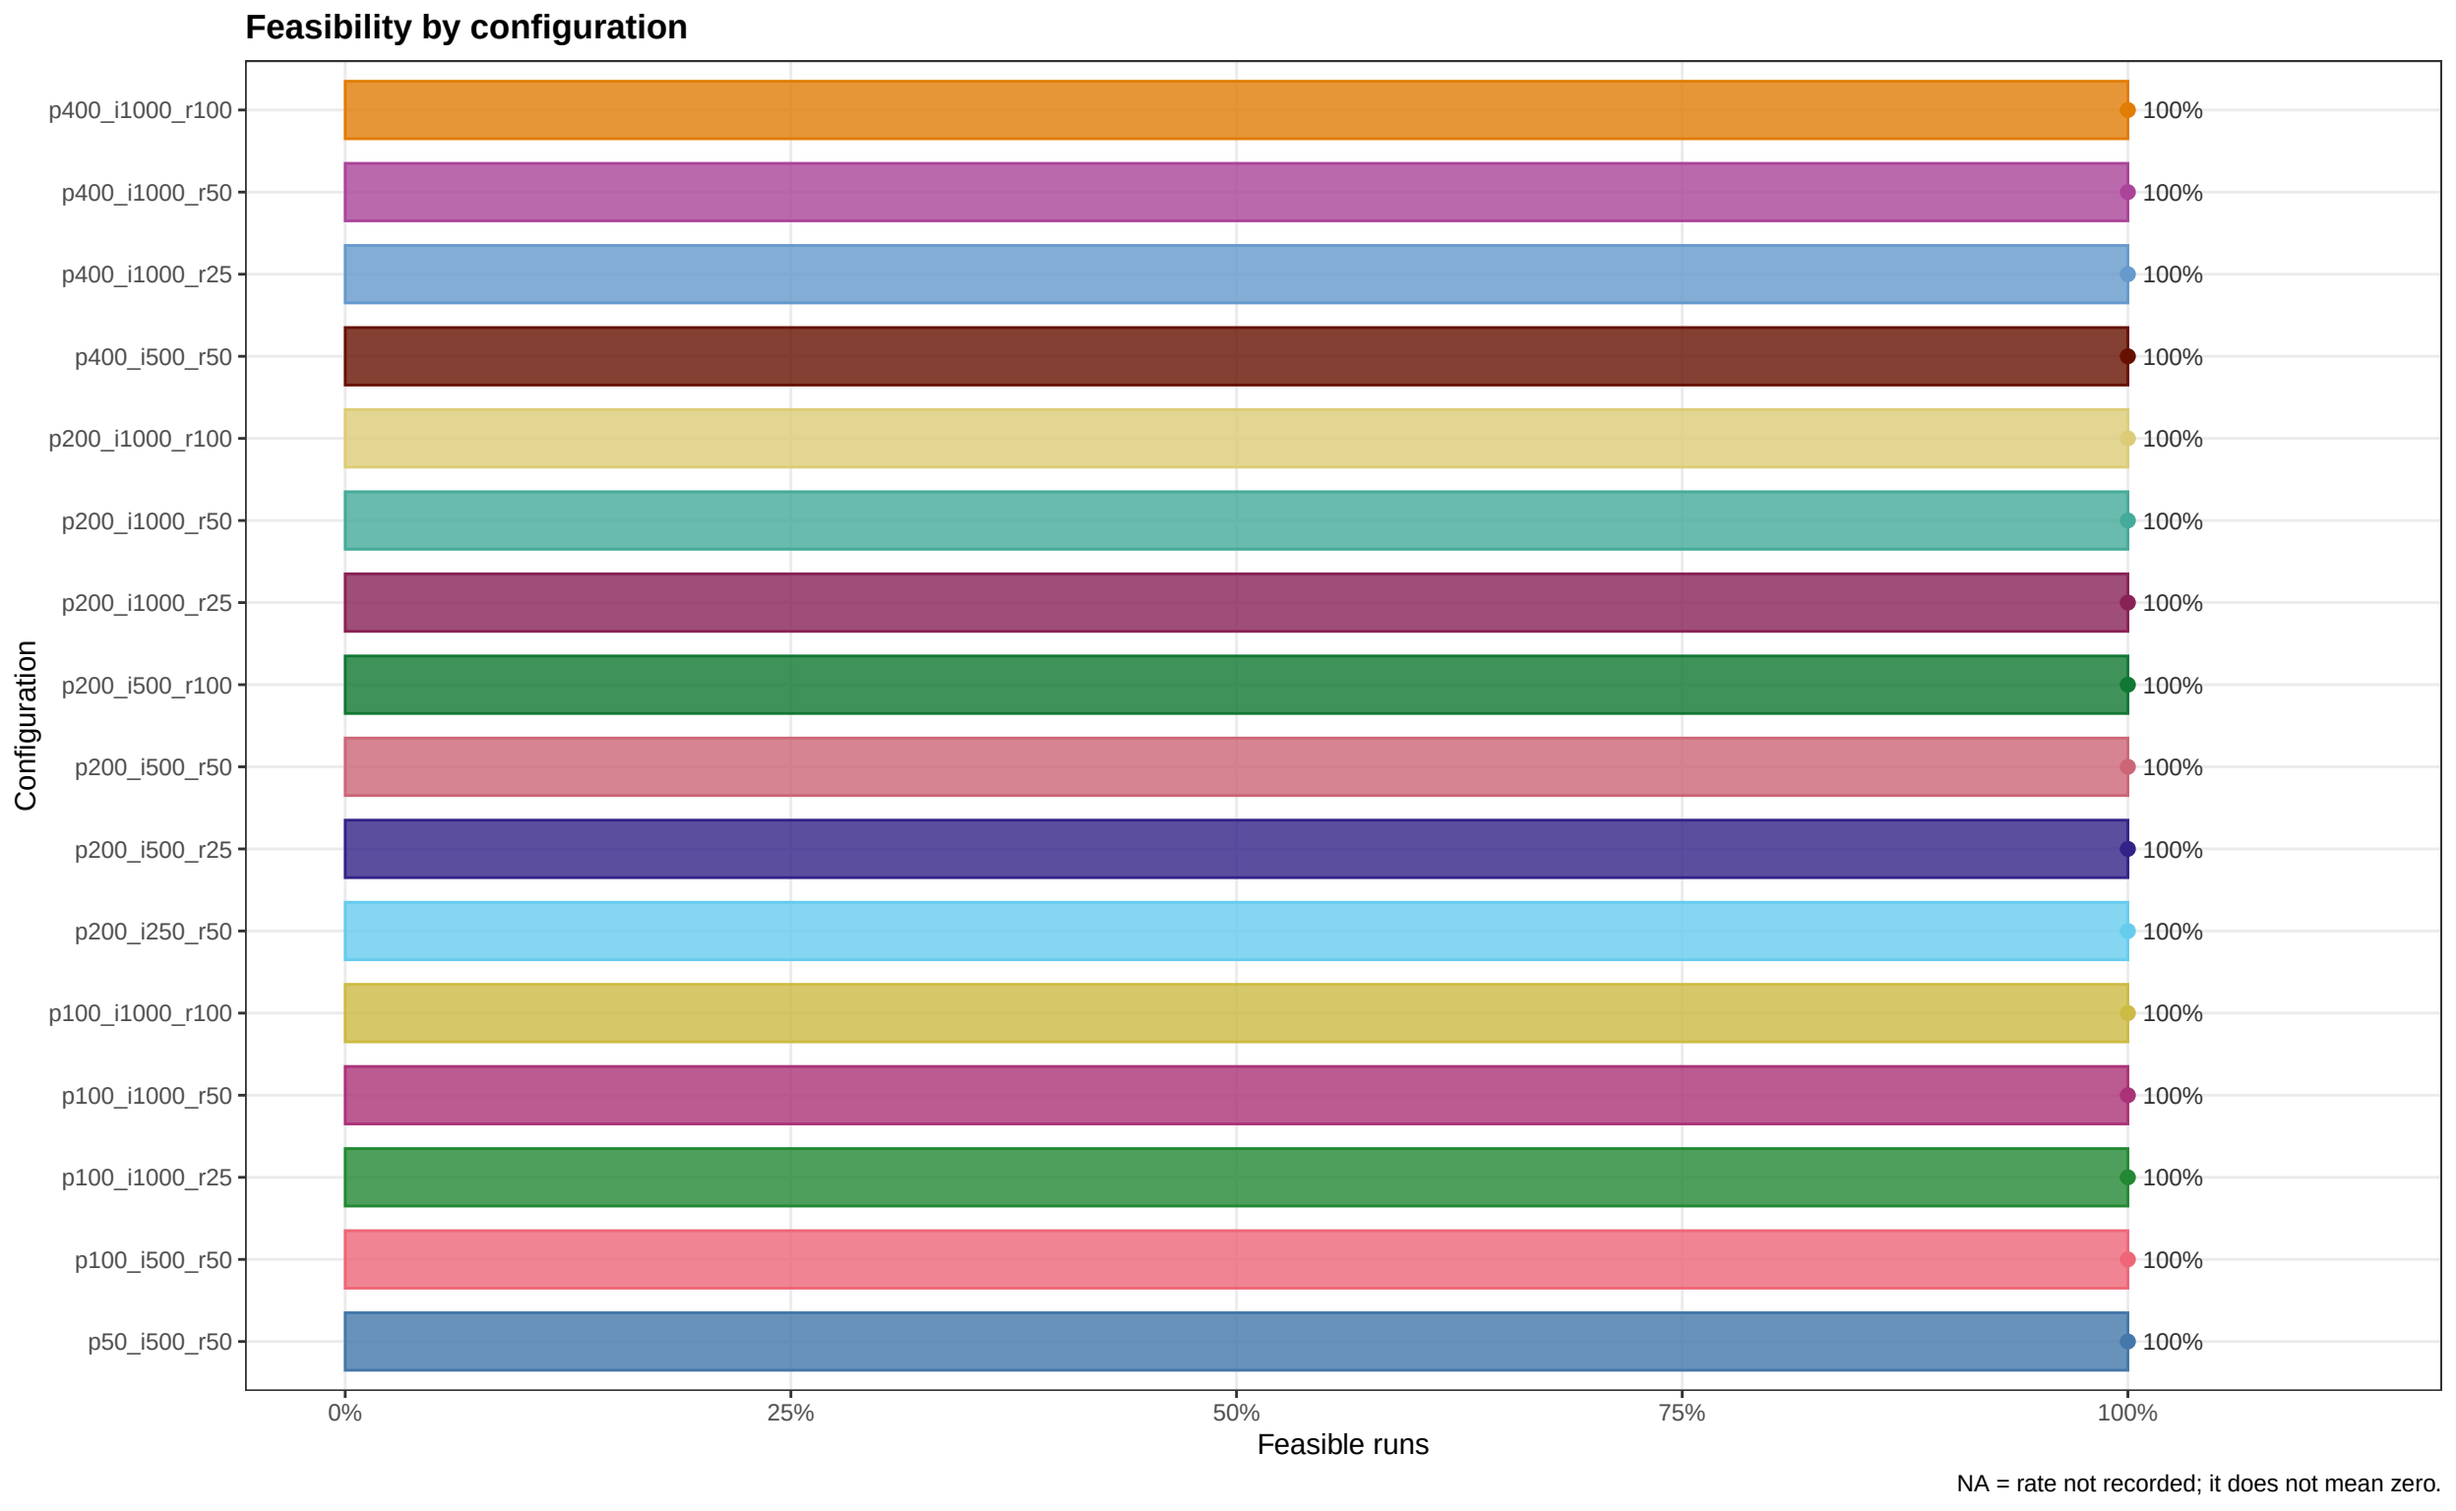
Feasibility by configuration
p400_i1000_r100
p400_i1000_r50
p400_i1000_r25
p400_i500_r50
p200_i1000_r100
p200_i1000_r50
p200_i1000_r25
p200_i500_r100
p200_i500_r50
p200_i500_r25
p200_i250_r50
p100_i1000_r100
p100_i1000_r50
p100_i1000_r25
p100_i500_r50
p50_i500_r50
100%
Configuration
0%
25%
50%
75%
100%
Feasible runs
NA = rate not recorded; it does not mean zero.