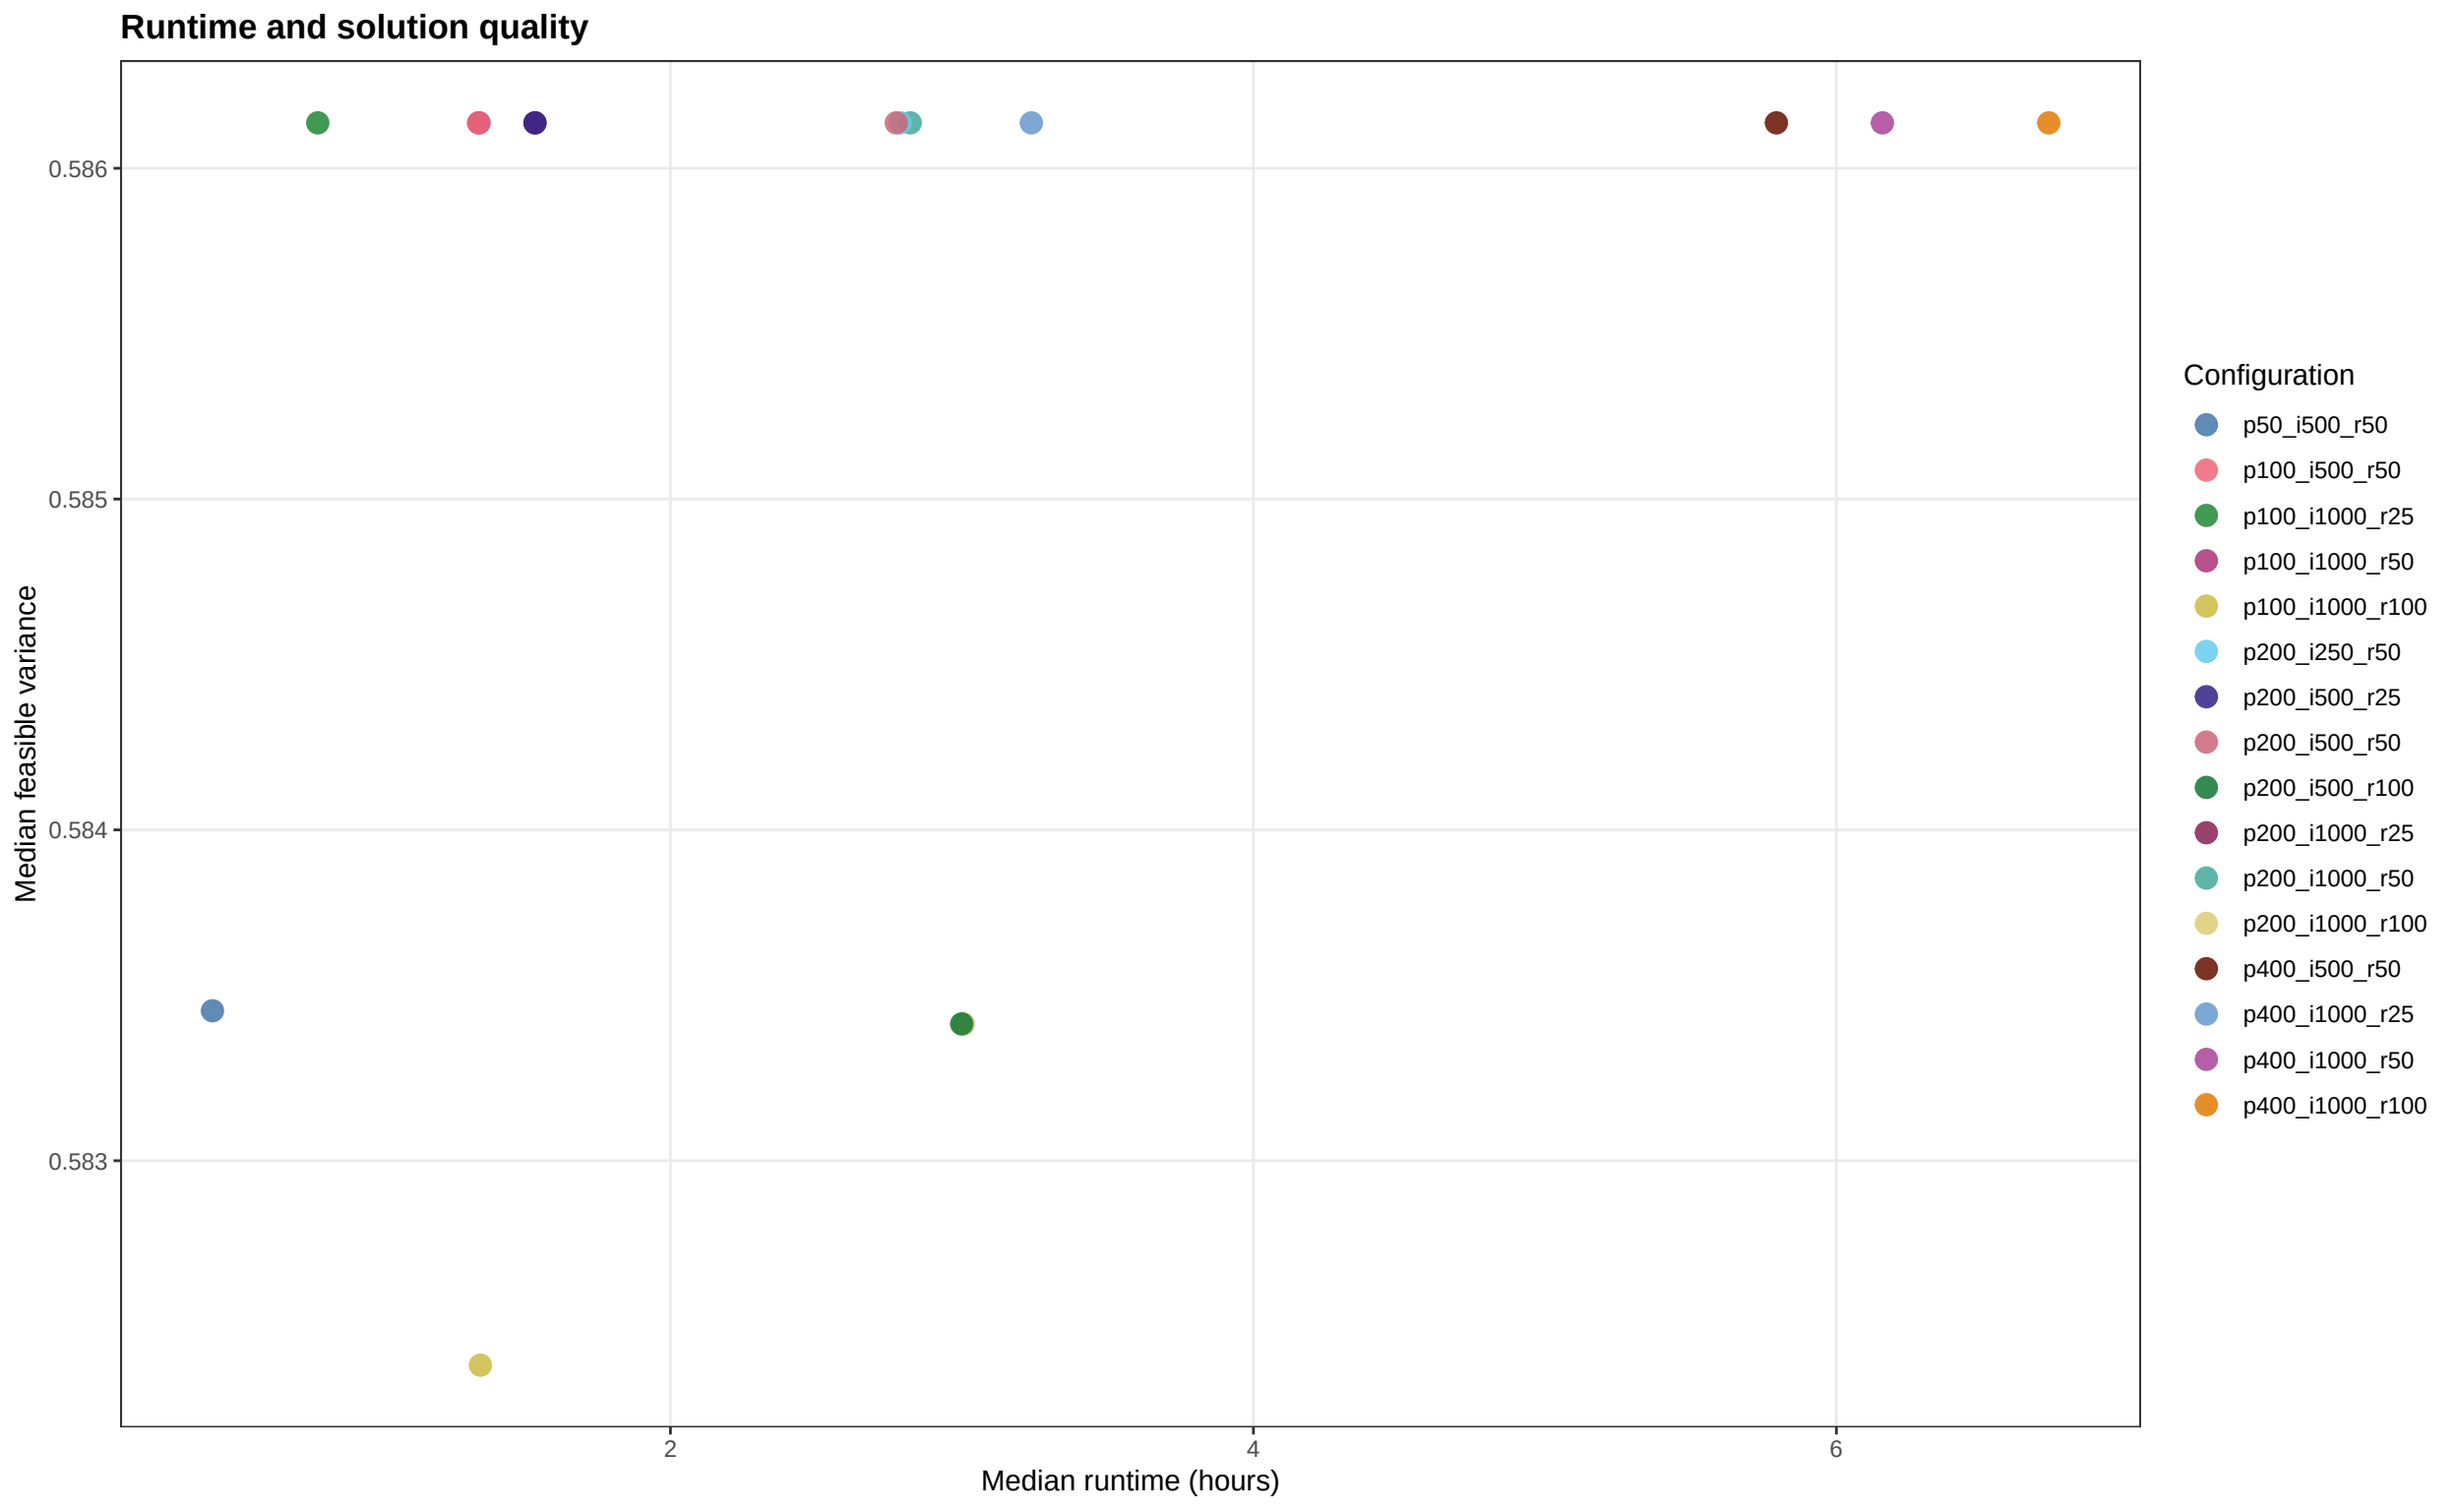
Runtime and solution quality
0.586
0.585
0.584
0.583
Median feasible variance
2
4
6
Median runtime (hours)
Configuration
p50_i500_r50
p100_i500_r50
p100_i1000_r25
p100_i1000_r50
p100_i1000_r100
p200_i250_r50
p200_i500_r25
p200_i500_r50
p200_i500_r100
p200_i1000_r25
p200_i1000_r50
p200_i1000_r100
p400_i500_r50
p400_i1000_r25
p400_i1000_r50
p400_i1000_r100