基于 DSP 数字 PFC 电源参数与测试波形

技术参数

输入电压：AC90-265V

输出电压：DC400V

输出功率：300W

工作效率：>95%

工作频率：60KHZ

电压环控环：2KHZ

电流控制环：60KHZ

电流谐波：≦5%

控制模式：平均电流控制模式

保护功能：输入过压、输入欠压、输出过压、输出过流等。

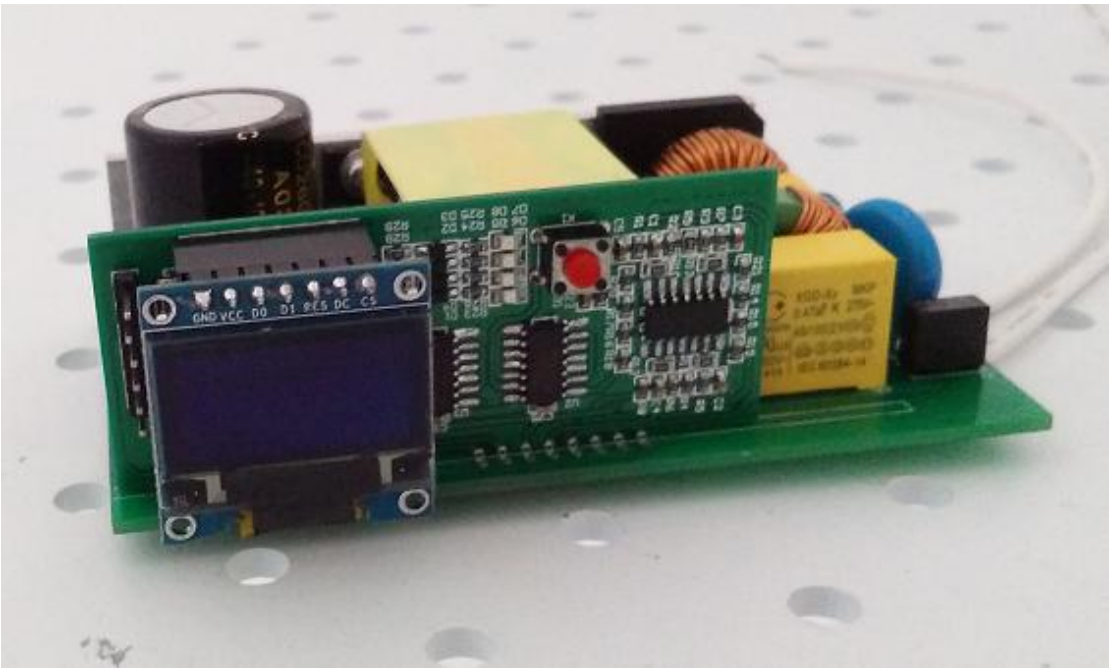

组件框架图

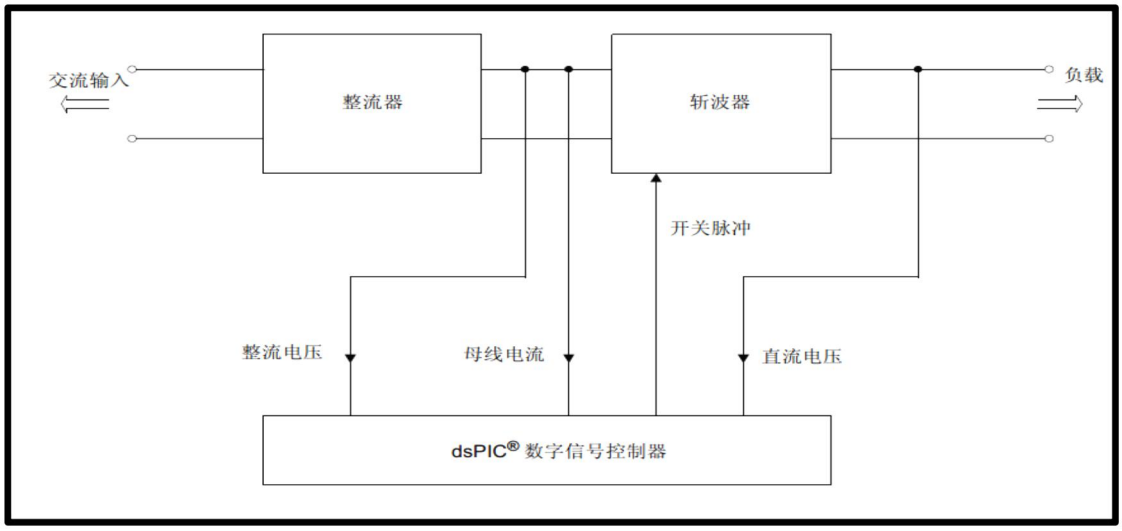

基于 DSP 数字 PFC 电源参数与测试波形

启动波形

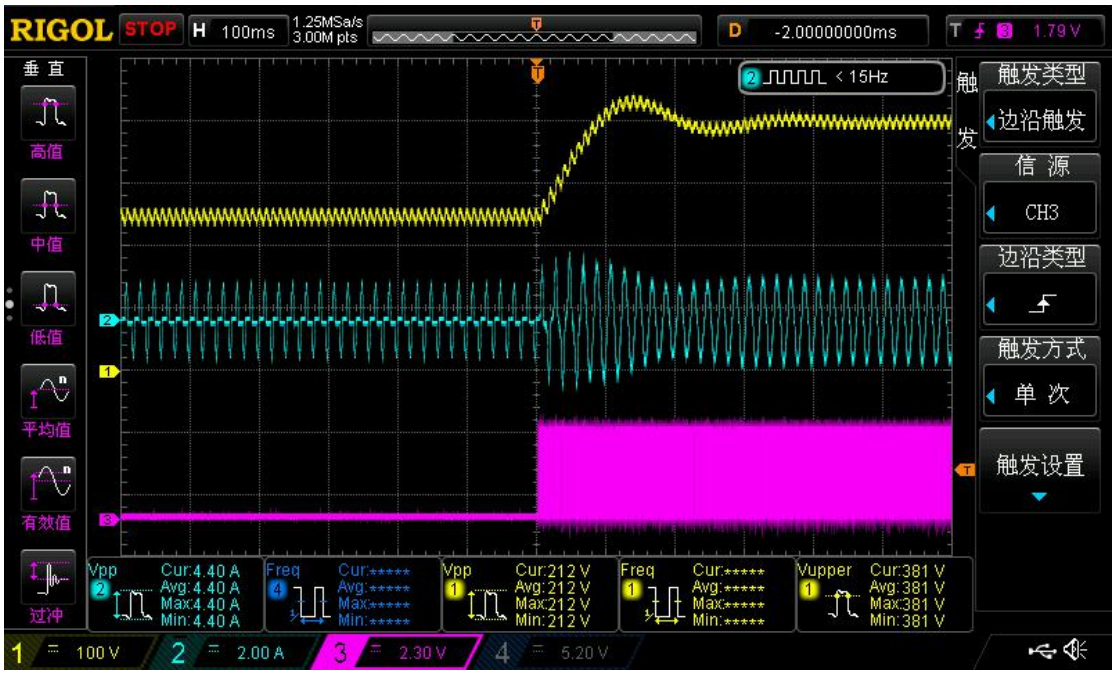

放大波形

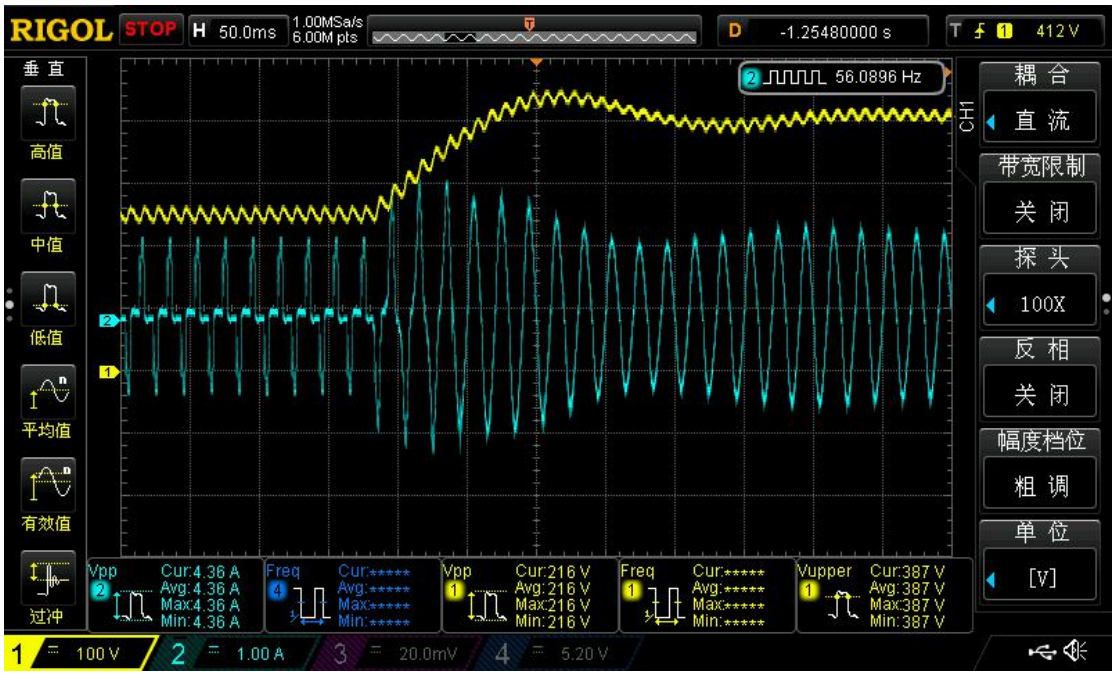

基于 DSP 数字 PFC 电源参数与测试波形

输出电压与输入电流

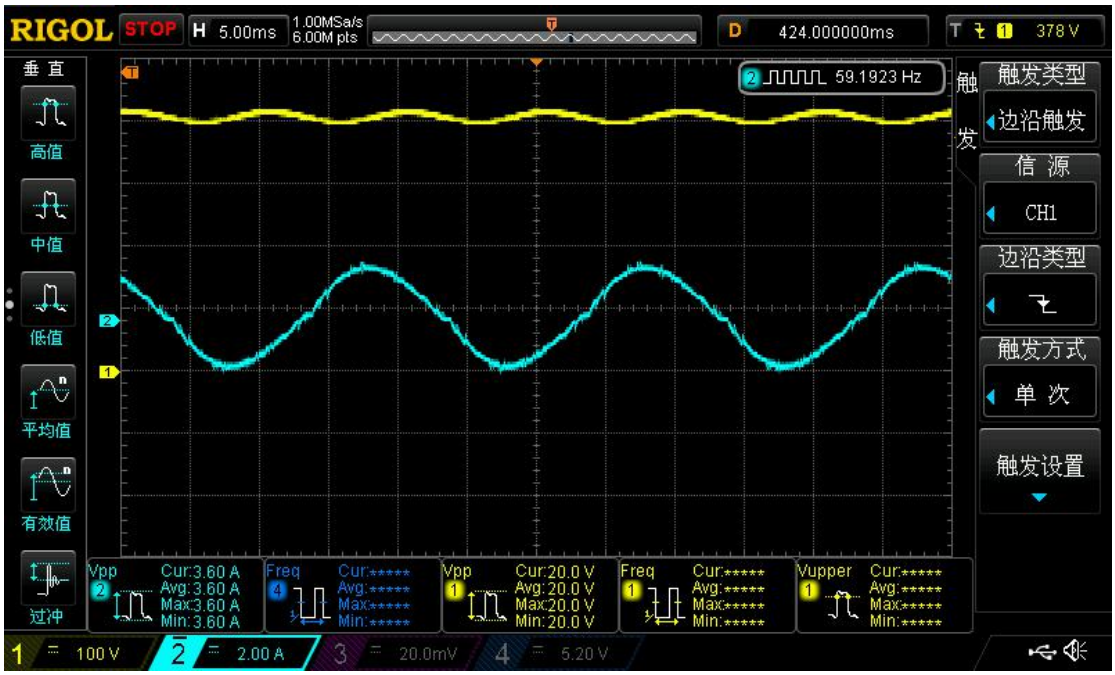

输入电压&输入电流

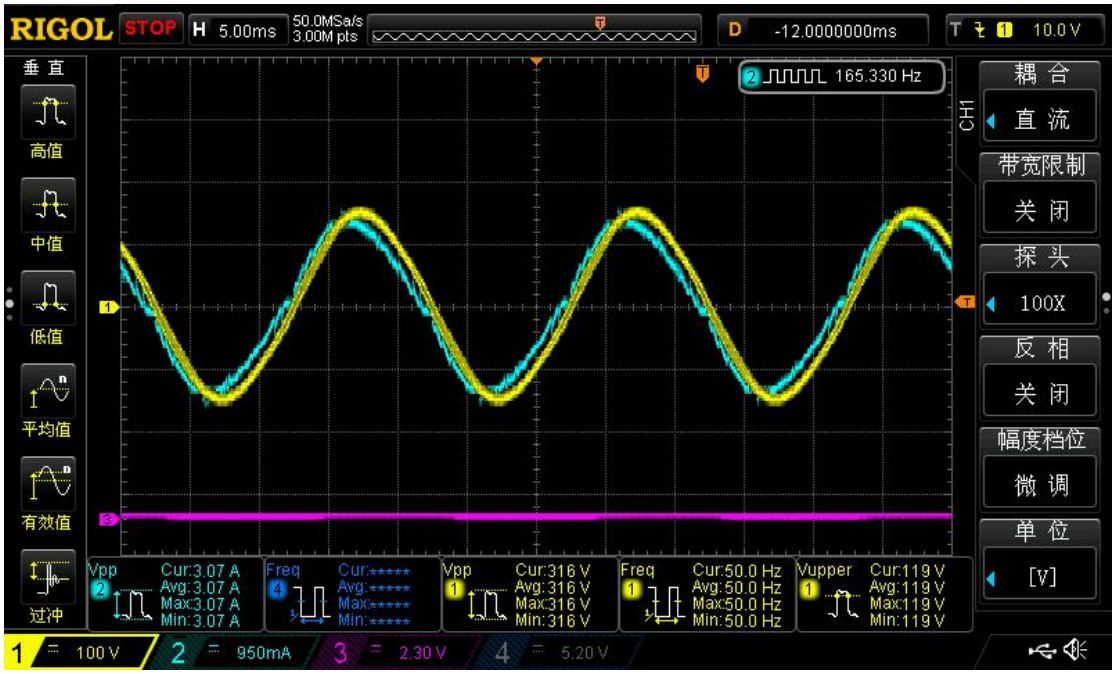

基于 DSP 数字 PFC 电源参数与测试波形

动态测试，输入电流&输出电压（200W 到 100W）

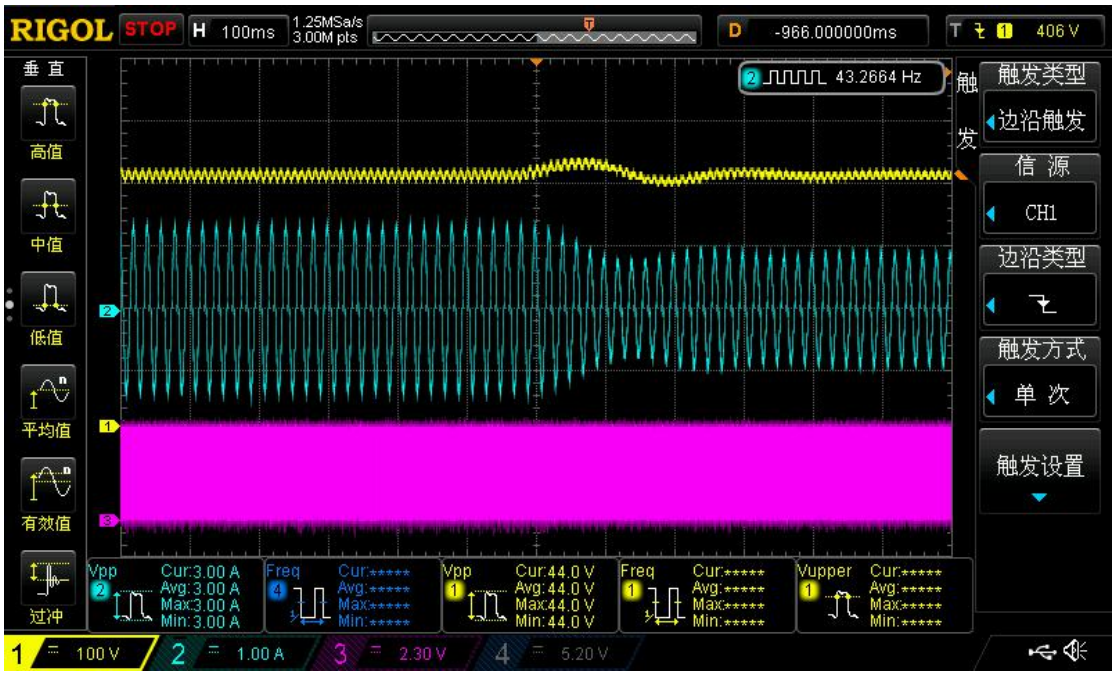

动态测试，输入电流&输出电压（100W 到 200W）

基于 DSP 数字 PFC 电源参数与测试波形

动态测试，输入电流&输出电压（150W 到 220W 再到 150W）
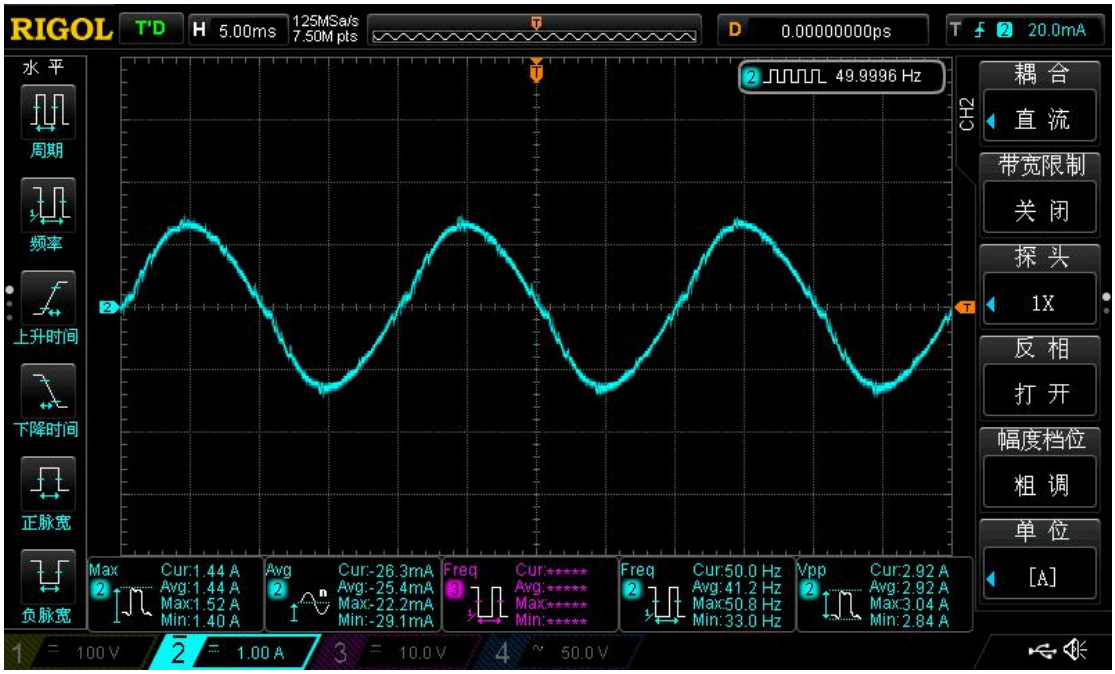
单独来张输入电流波形