




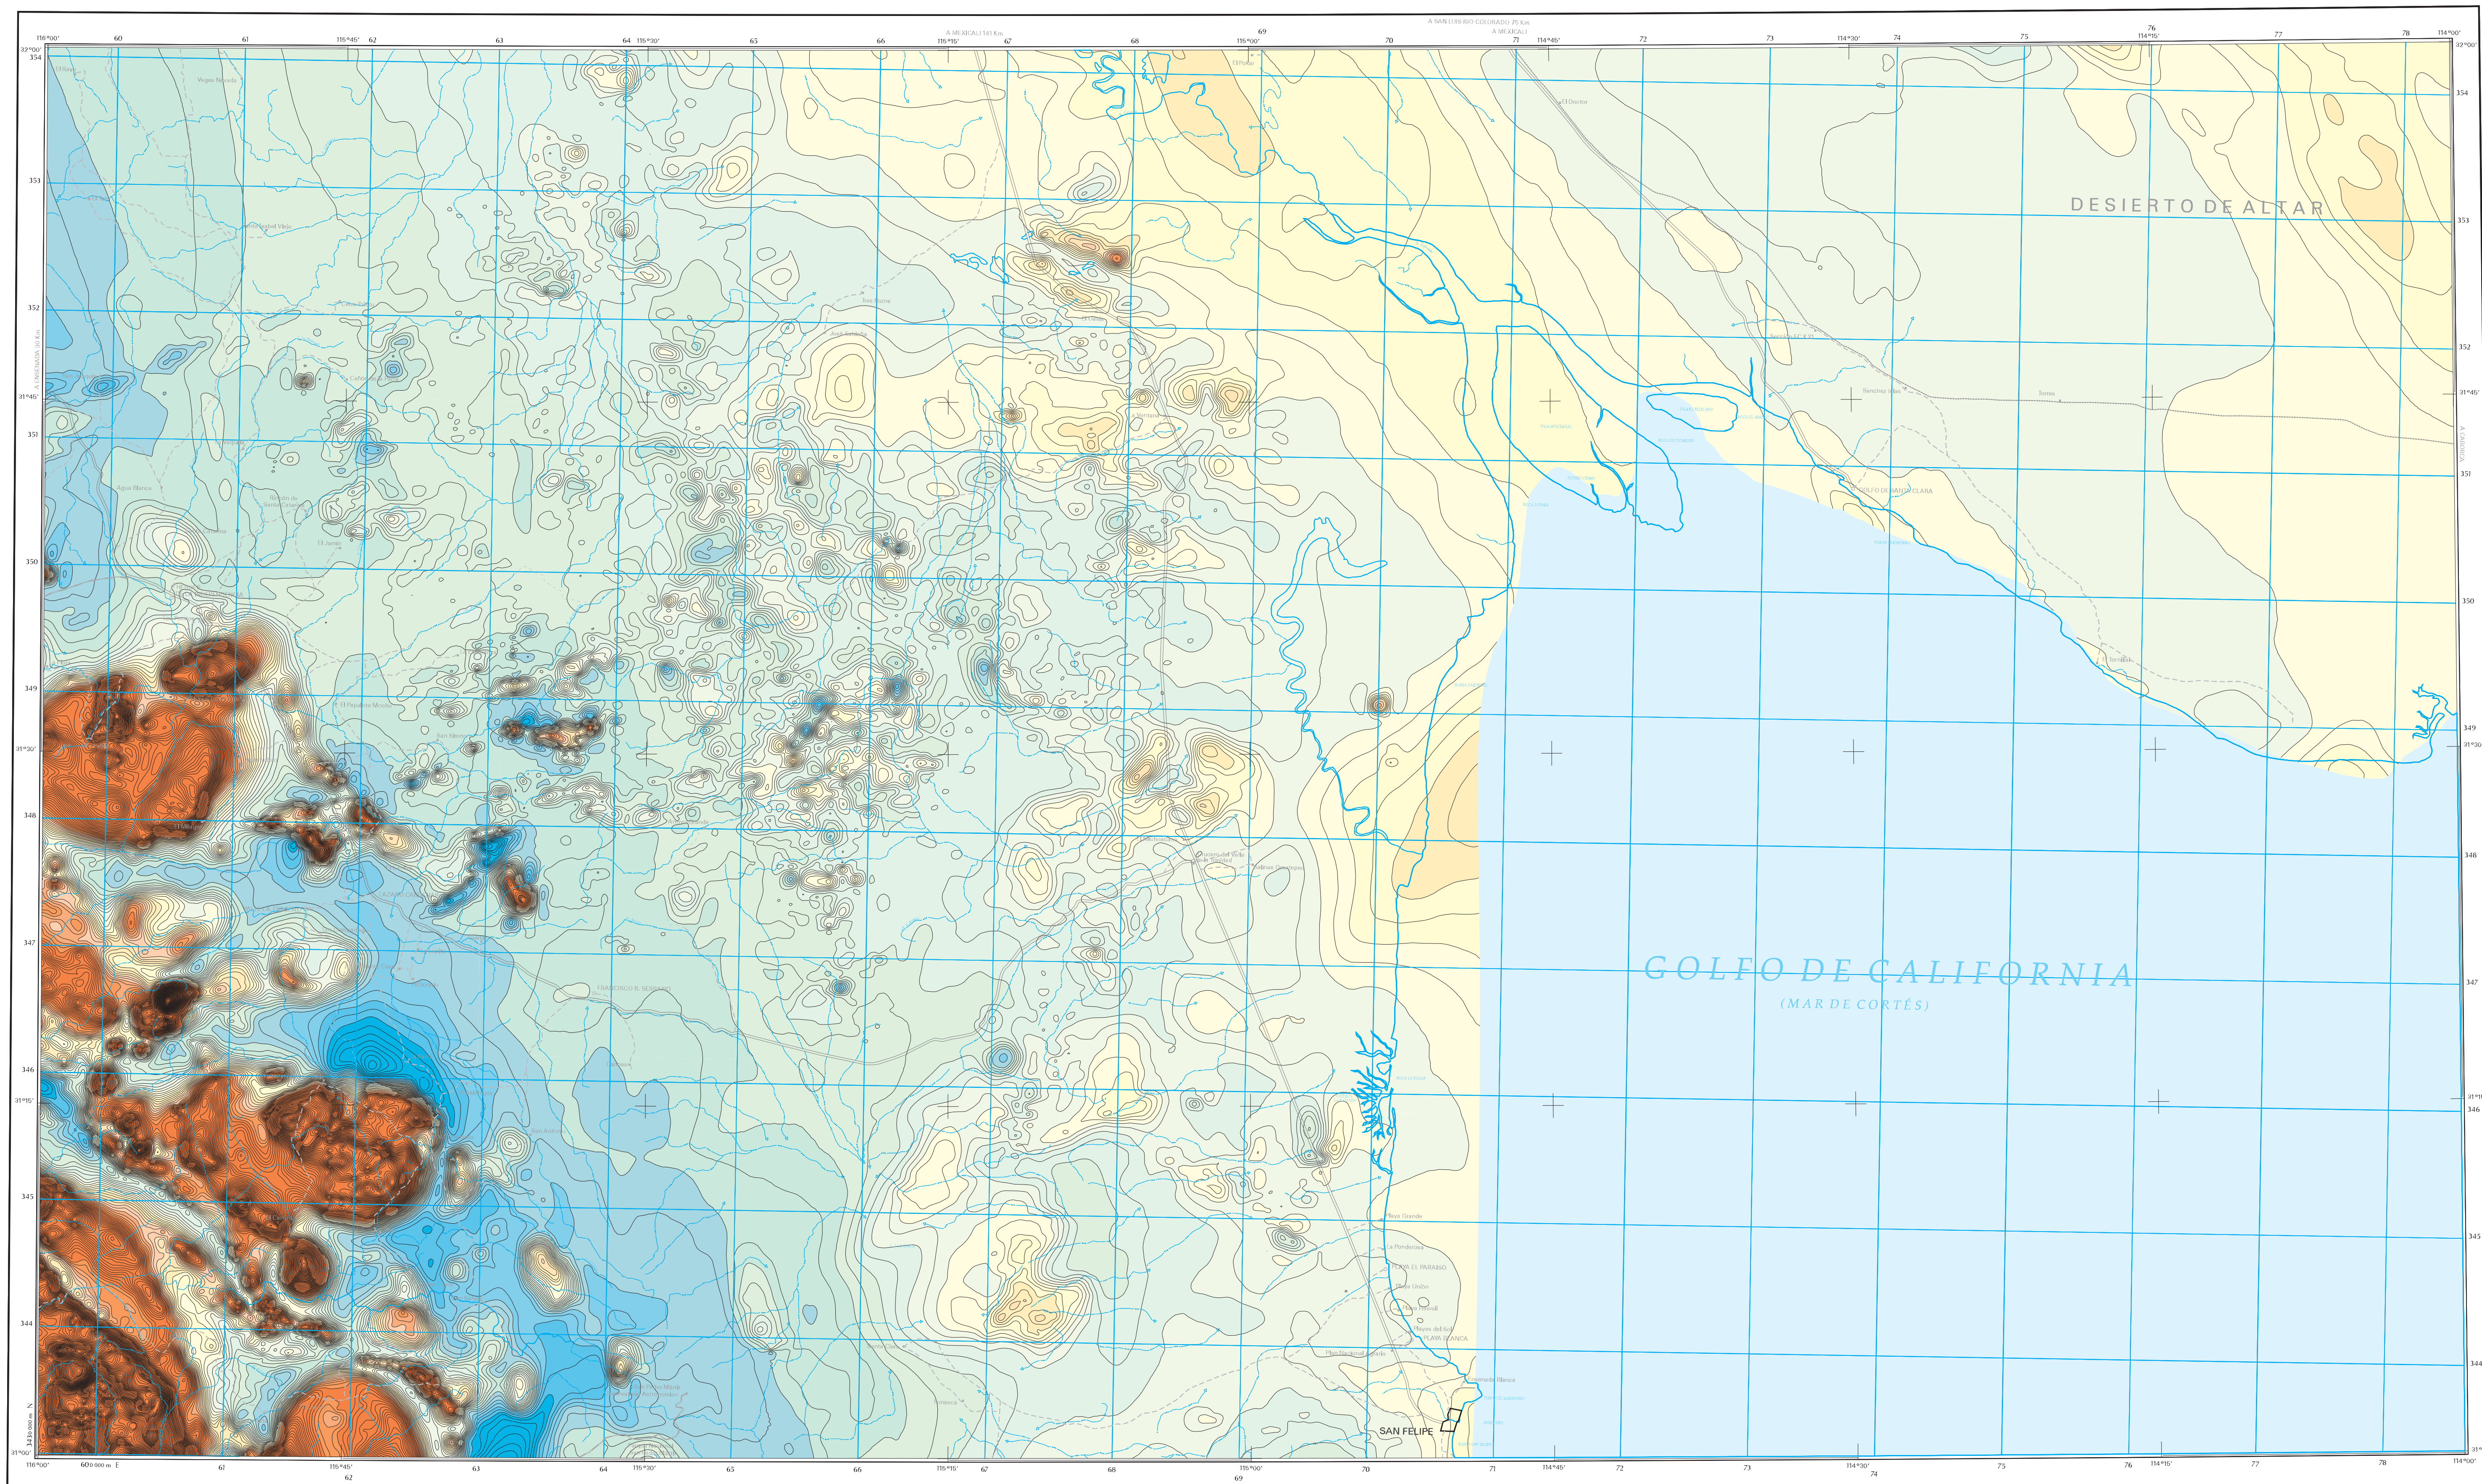

INTENSIDAD EN NANOTESLAS

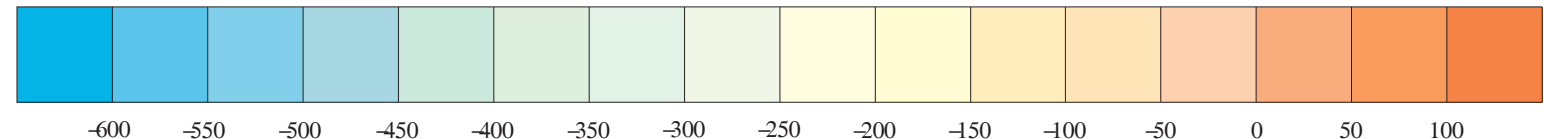

MAPA DE LOCALIZACIÓN

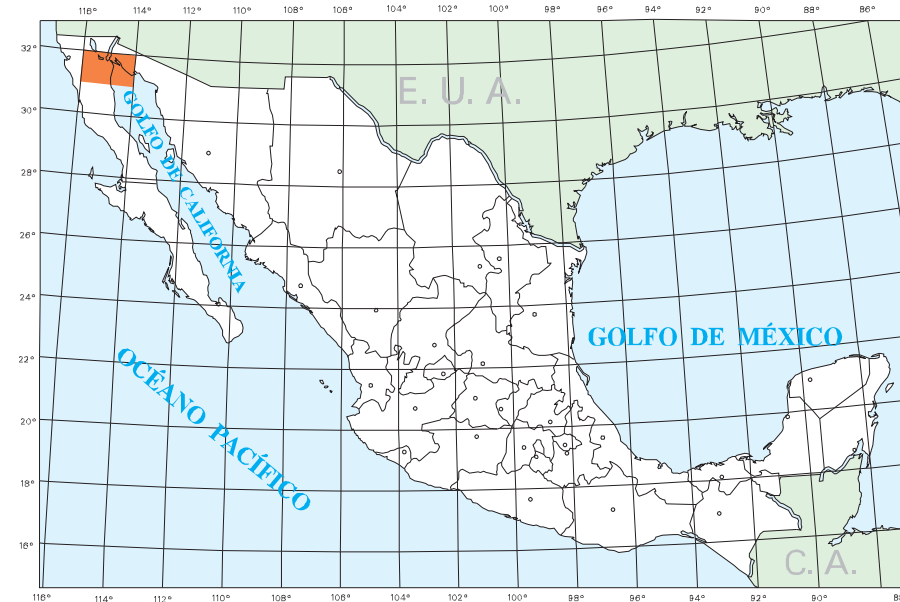

CUBRIMIENTO AEROGEOFÍSICO



CARACTERÍSTICAS DE EQUIPO

AVIÓN: ISLANDER BN2-21
MAGNETÓMETRO: GEOMETRICS G-822A, BOMBEÓ ÓPTICO DEL VAPOR DE CÉSIO
SENSIBILIDAD: 0.001 nT
SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS: PICODAS P-101
CÁMARA: VIDEO URTEC PCMA-3000
MAGNETÓMETRO ESTACIÓN BASE: GEM SYSTEM GSM-19, OVERHAUSER
SENSIBILIDAD: 0.01 nT
RADAR ALTÍMETRO: SPERRY RT-220, RADIO-FRECUENCIA
SISTEMA DE NAVEGACIÓN: ASHTech G24GPS+CLONASS, 16 m

PARÁMETROS DE VUELO

RUMBO DE LÍNEAS DE VUELO: 170° (VER CUBRIMIENTO AEROGEOFÍSICO)
DISTANCIA ENTRE LÍNEAS DE VUELO: 1000 m
DISTANCIA ENTRE LÍNEAS DE CONTROL: 10000 m
ALTURA DE VUELO SOBRE EL NIVEL DEL TERRENO: 300 m
NAVEGACIÓN: ELECTRÓNICA (GPS)

PROCESOS REALIZADOS

COMPILACIÓN DIGITAL
CORRECCIÓN POR MOVIMIENTO DEL AVIÓN (COMPENSACIÓN MAGNÉTICA)
CORRECCIÓN POR VARIACIÓN DIURNA
SUSTRACCIÓN DEL CAMPO GEOMAGNÉTICO INTERNACIONAL DE REFERENCIA (IGRF 1995)
NIVELACIÓN USANDO LÍNEAS DE CONTROL
MICRONIVELACIÓN
DATOS UTILIZADOS EN LA REDUCCIÓN AL POLO
-INCLINACIÓN: 57° 16'
-DECLINACIÓN: 12° 34'

PROYECCIÓN: UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR
CUADRÍCULA: UTM CADA 10000 m
ESFEROIDE: CLARKE 1886
DATUM: NAD 27
INTERVALO ENTRE CURVAS: 25 nT
DATOS DEL CAMPO GEOMAGNÉTICO AL CENTRO DE LA CARTA
FECHA PROMEDIO DEL VUELO (DD/MM/AA): 01/05/00
-ALTURA: 0.3 Km
-INTENSIDAD: 47583 nT
-INCLINACIÓN: 57° 16'
-DECLINACIÓN: 12° 34'
NOTA:
BASE CARTOGRAFICA DEL INEGI

ESCALA 1:250 000



CARTA MAGNÉTICA DE CAMPO TOTAL
REDUCIDO AL POLO
ESCALA 1 : 250 000

SAN FELIPE H11 - 3

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

EDITADA POR EL SERVICIO GEOLOGICO MEXICANO
BOULEVARD FELPE ÁNGELES KM 93.50 - 4, COL. VENTA PRIETA
C.P. 42083 PACHUCA HIDALGO, MÉXICO.
PRIMERA EDICIÓN, FEBRERO, 2002
© DERECHOS RESERVADOS. SERVICIO GEOLOGICO MEXICANO
SE AGRADECEN SUGERENCIAS PARA MEJORAR ESTA CARTA.
DIRIGIRSE FAX (771) 7113686.