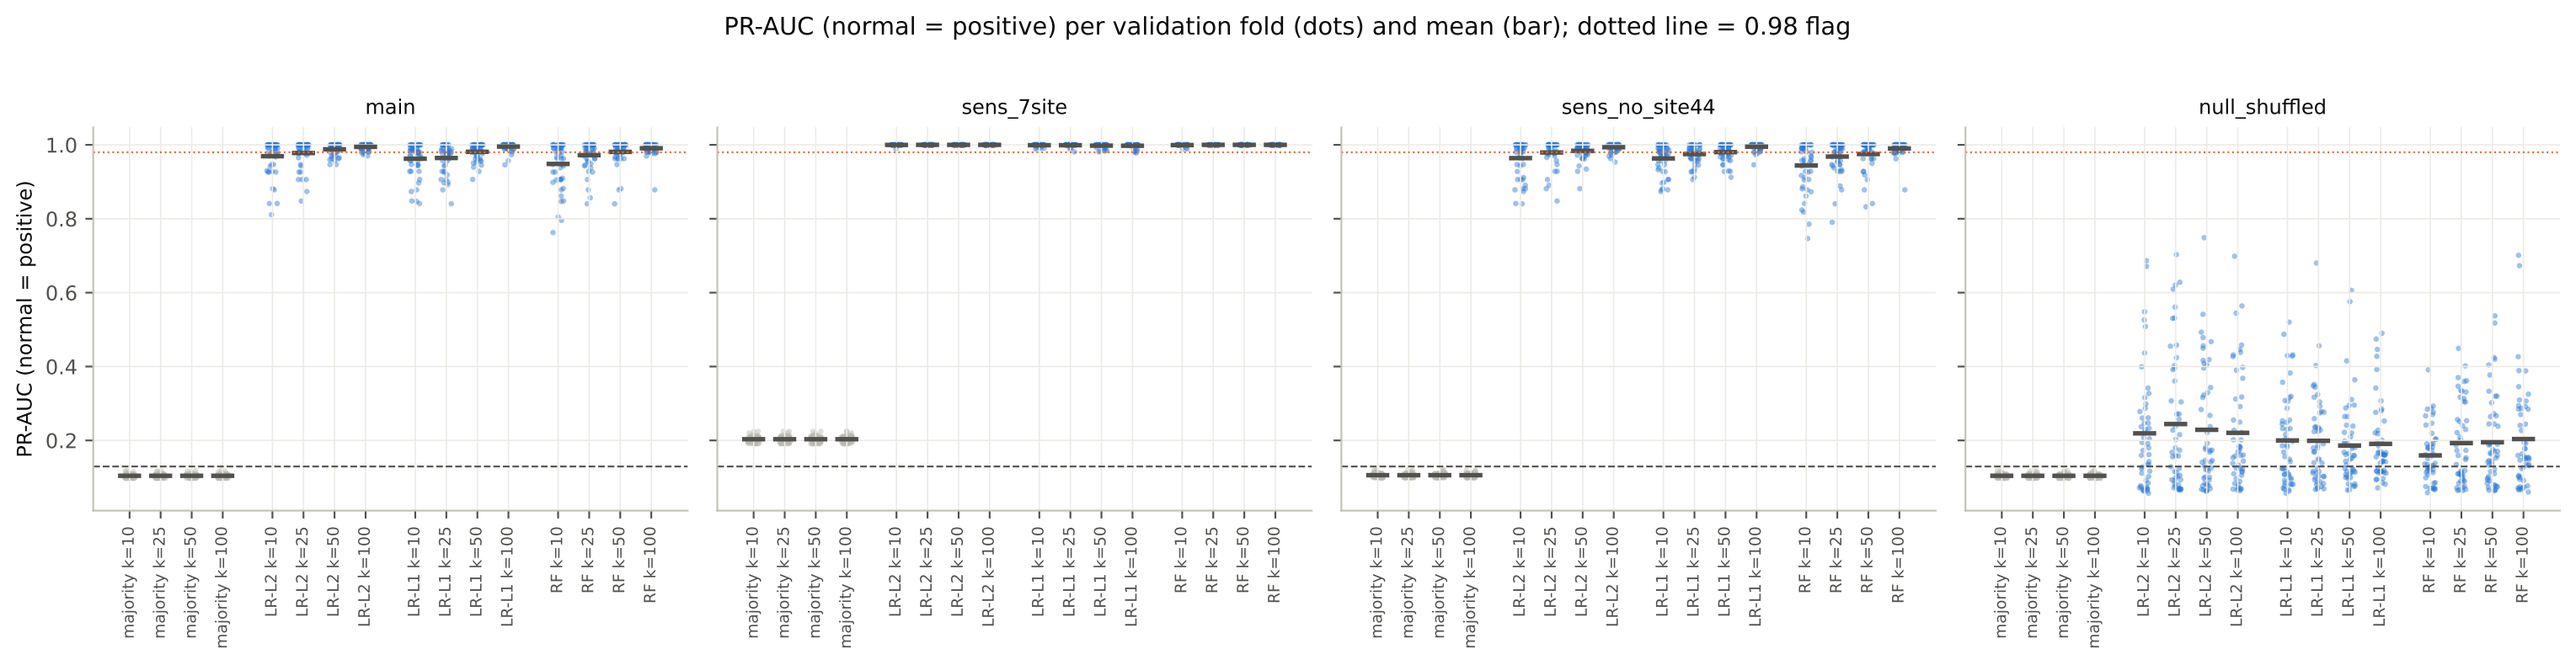

PR-AUC (normal = positive) per validation fold (dots) and mean (bar); dotted line = 0.98 flag
main
sens_7site
sens_no_site44
null_shuffled
PR-AUC (normal = positive)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
majority k=10
majority k=25
majority k=50
majority k=100
LR-L2 k=10
LR-L2 k=25
LR-L2 k=50
LR-L2 k=100
LR-L1 k=10
LR-L1 k=25
LR-L1 k=50
LR-L1 k=100
RF k=10
RF k=25
RF k=50
RF k=100