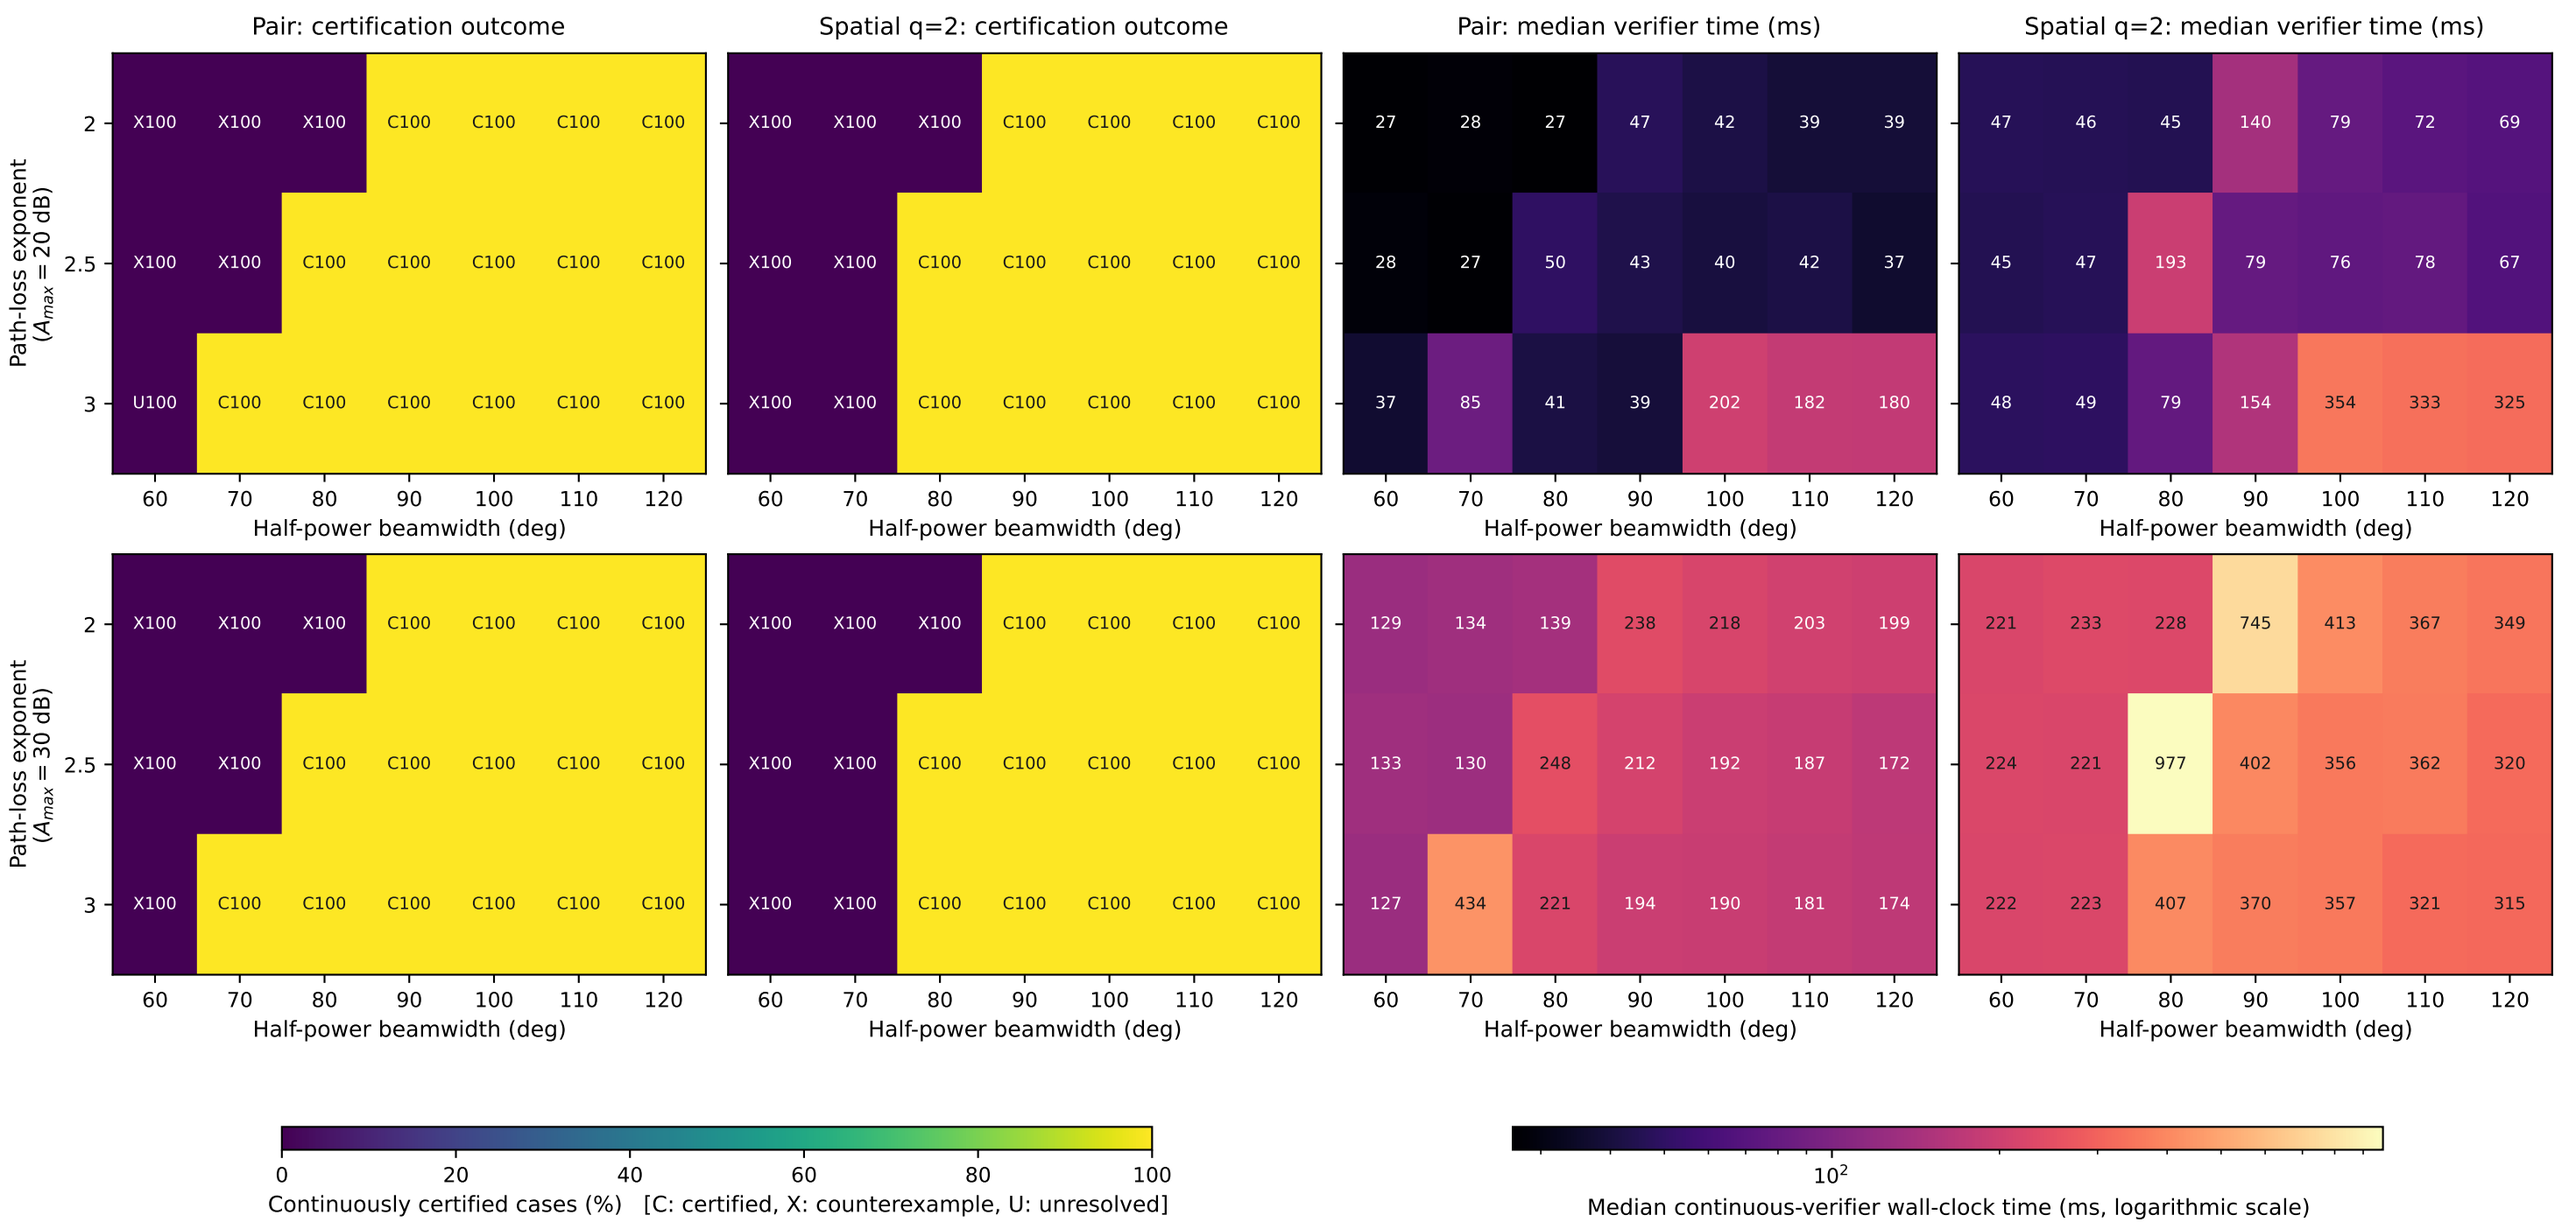

Pair: certification outcome
Spatial q=2: certification outcome
Pair: median verifier time (ms)
Spatial q=2: median verifier time (ms)
Path-loss exponent (A_{max} = 20 dB)
Path-loss exponent (A_{max} = 30 dB)
2
2.5
3
60 70 80 90 100 110 120
Half-power beamwidth (deg)
X100 X100 X100 C100 C100 C100 C100
X100 X100 C100 C100 C100 C100 C100
U100 C100 C100 C100 C100 C100 C100
27 28 27 47 42 39 39
28 27 50 43 40 42 37
37 85 41 39 202 182 180
47 46 45 140 79 72 69
45 47 193 79 76 78 67
48 49 79 154 354 333 325
129 134 139 238 218 203 199
133 130 248 212 192 187 172
127 434 221 194 190 181 174
221 233 228 745 413 367 349
224 221 977 402 356 362 320
222 223 407 370 357 321 315
0 20 40 60 80 100
Continuously certified cases (%) [C: certified, X: counterexample, U: unresolved]
10^2
Median continuous-verifier wall-clock time (ms, logarithmic scale)