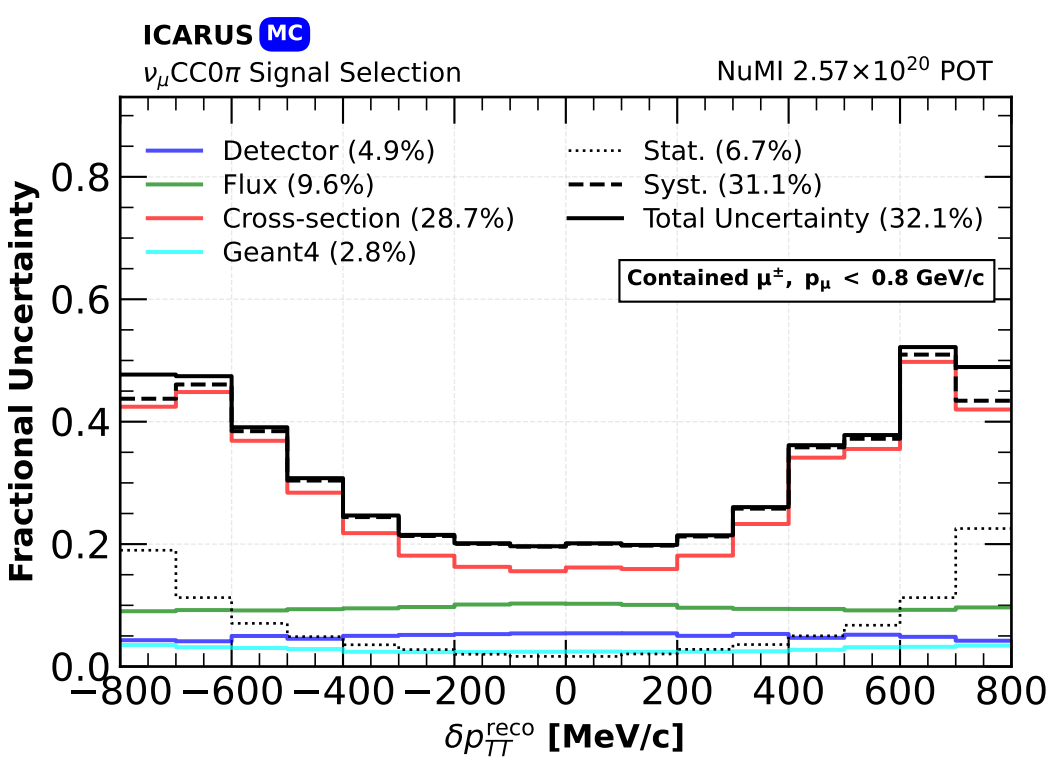
ICARUS MC
ν_μCC0π Signal Selection
NuMI 2.57×10^{20} POT
Detector (4.9%)
Flux (9.6%)
Cross-section (28.7%)
Geant4 (2.8%)
Stat. (6.7%)
Syst. (31.1%)
Total Uncertainty (32.1%)
Contained μ±, p$_\mu$ < 0.8 GeV/c
Fractional Uncertainty
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
−800
−600
−400
−200
0
200
400
600
800
$\delta p_{TT}^{\mathrm{reco}}$ [MeV/c]