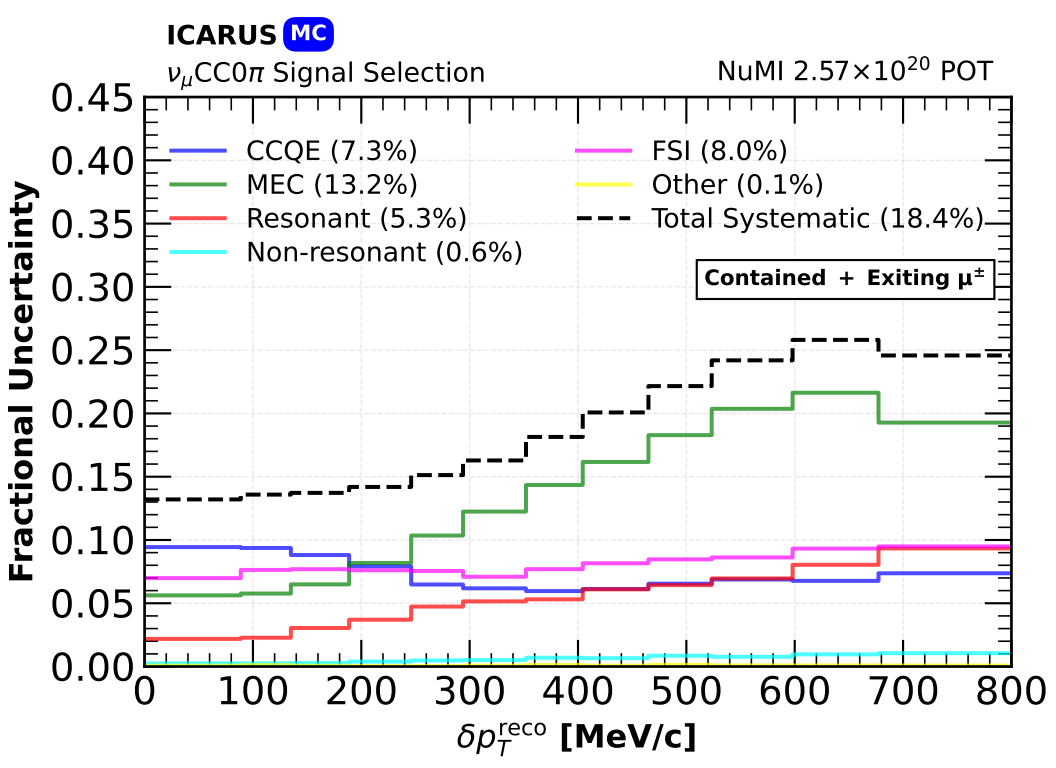
ICARUS MC
ν_μCC0π Signal Selection
NuMI 2.57×10^{20} POT
CCQE (7.3%)
MEC (13.2%)
Resonant (5.3%)
Non-resonant (0.6%)
FSI (8.0%)
Other (0.1%)
Total Systematic (18.4%)
Contained + Exiting μ±
Fractional Uncertainty
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
0
100
200
300
400
500
600
700
800
δp_T^{reco} [MeV/c]