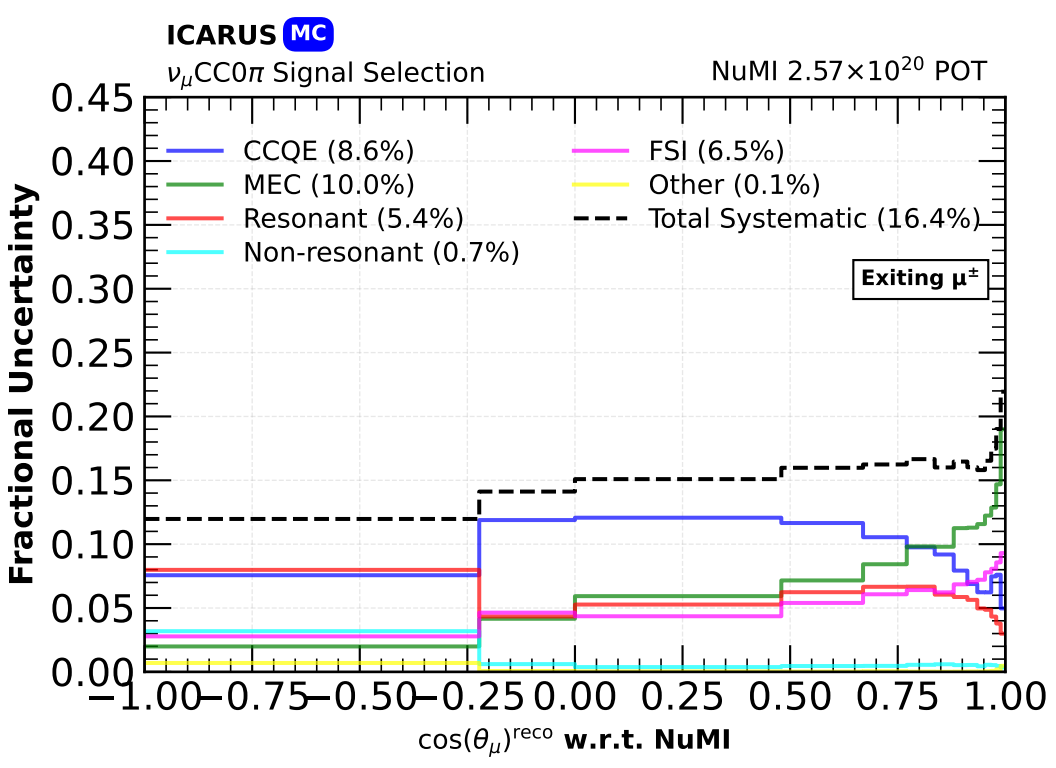
ICARUS MC
ν_μCC0π Signal Selection
NuMI 2.57×10^{20} POT
CCQE (8.6%)
MEC (10.0%)
Resonant (5.4%)
Non-resonant (0.7%)
FSI (6.5%)
Other (0.1%)
Total Systematic (16.4%)
Exiting μ±
Fractional Uncertainty
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−1.00
−0.75
−0.50
−0.25
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
cos(θ_μ)^{reco} w.r.t. NuMI