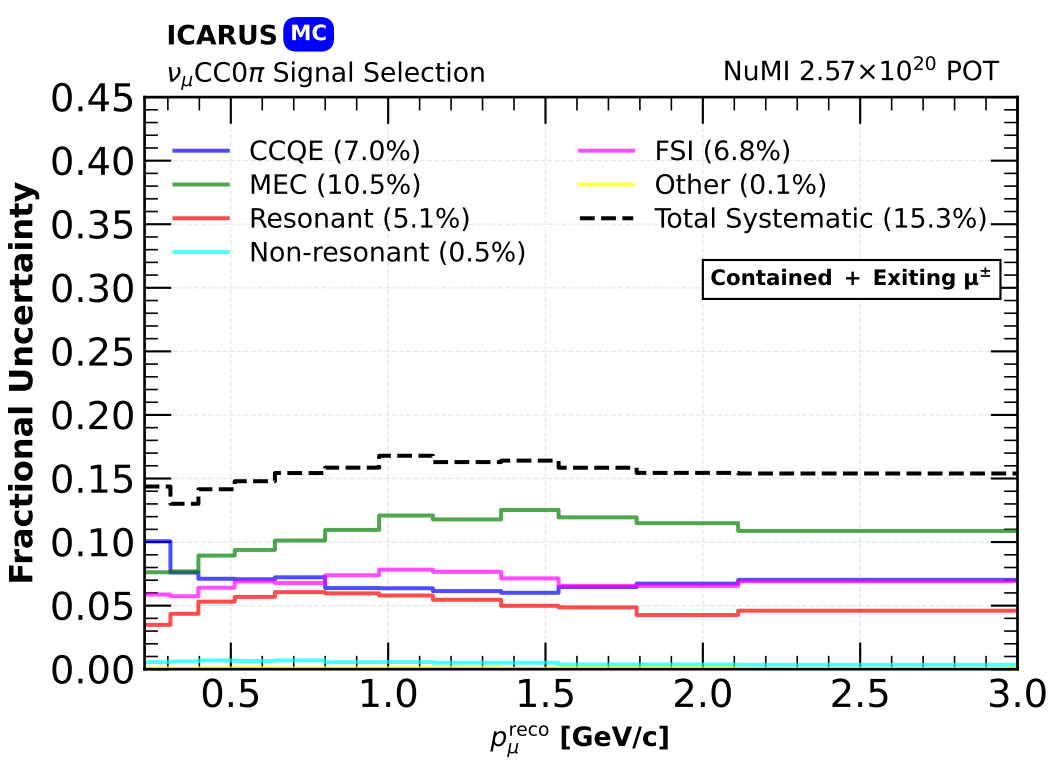
ICARUS MC
ν_μCC0π Signal Selection
NuMI 2.57×10^{20} POT
CCQE (7.0%)
MEC (10.5%)
Resonant (5.1%)
Non-resonant (0.5%)
FSI (6.8%)
Other (0.1%)
Total Systematic (15.3%)
Contained + Exiting μ±
Fractional Uncertainty
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
p_μ^{reco} [GeV/c]