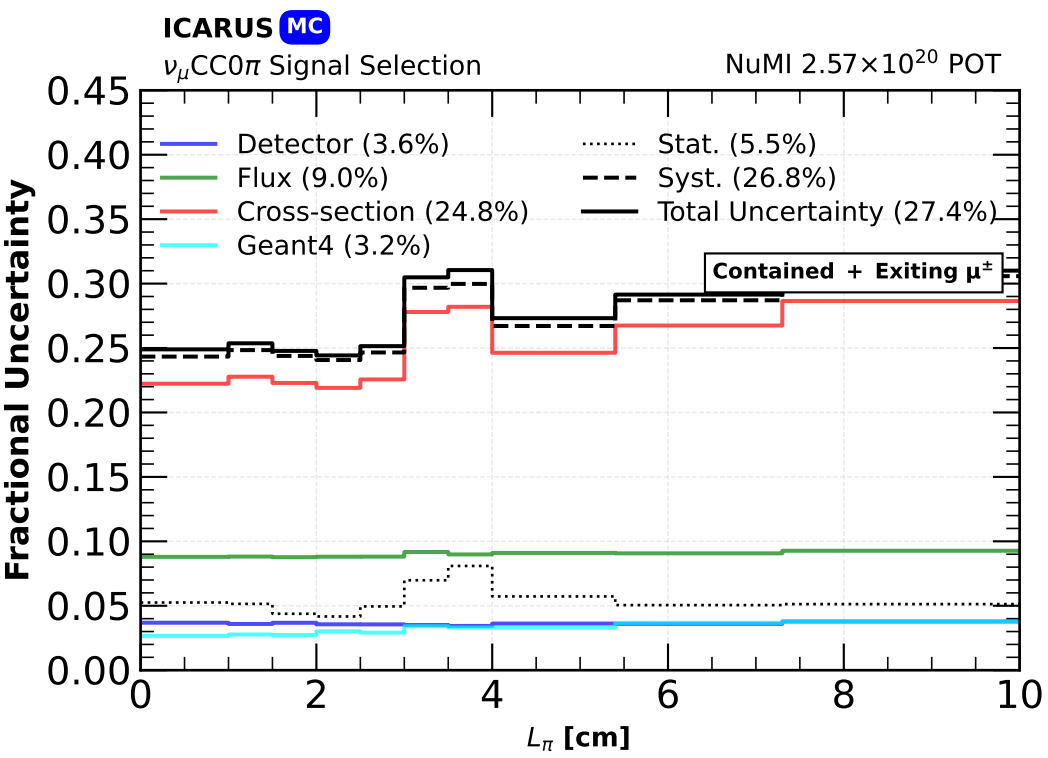
ICARUS MC
ν_μCC0π Signal Selection
NuMI 2.57×10^{20} POT
Detector (3.6%)
Flux (9.0%)
Cross-section (24.8%)
Geant4 (3.2%)
Stat. (5.5%)
Syst. (26.8%)
Total Uncertainty (27.4%)
Contained + Exiting μ$^\pm$
Fractional Uncertainty
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
0
2
4
6
8
10
L_π [cm]