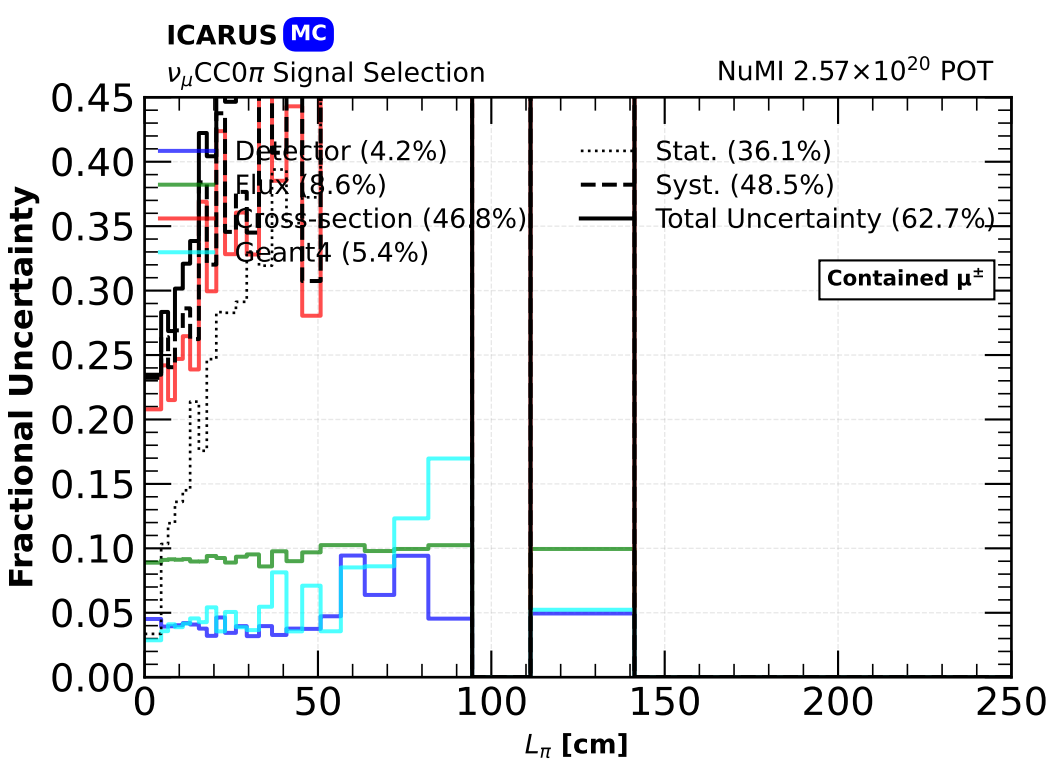
ICARUS MC
ν_μCC0π Signal Selection
NuMI 2.57×10^{20} POT
Detector (4.2%)
Flux (8.6%)
Cross-section (46.8%)
Geant4 (5.4%)
Stat. (36.1%)
Syst. (48.5%)
Total Uncertainty (62.7%)
Contained μ$^{\pm}$
Fractional Uncertainty
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0
50
100
150
200
250
L_π [cm]