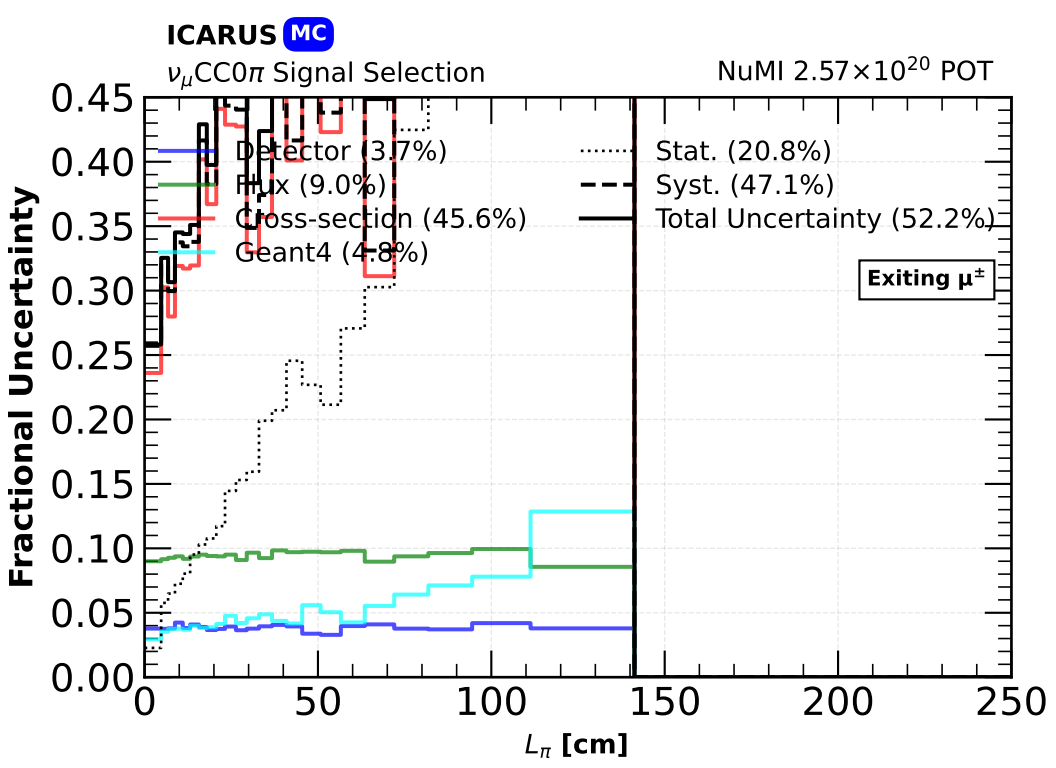
ICARUS MC
ν_μCC0π Signal Selection
NuMI 2.57×10^20 POT
Detector (3.7%)
Flux (9.0%)
Cross-section (45.6%)
Geant4 (4.8%)
Stat. (20.8%)
Syst. (47.1%)
Total Uncertainty (52.2%)
Exiting μ±
Fractional Uncertainty
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0
50
100
150
200
250
L_π [cm]