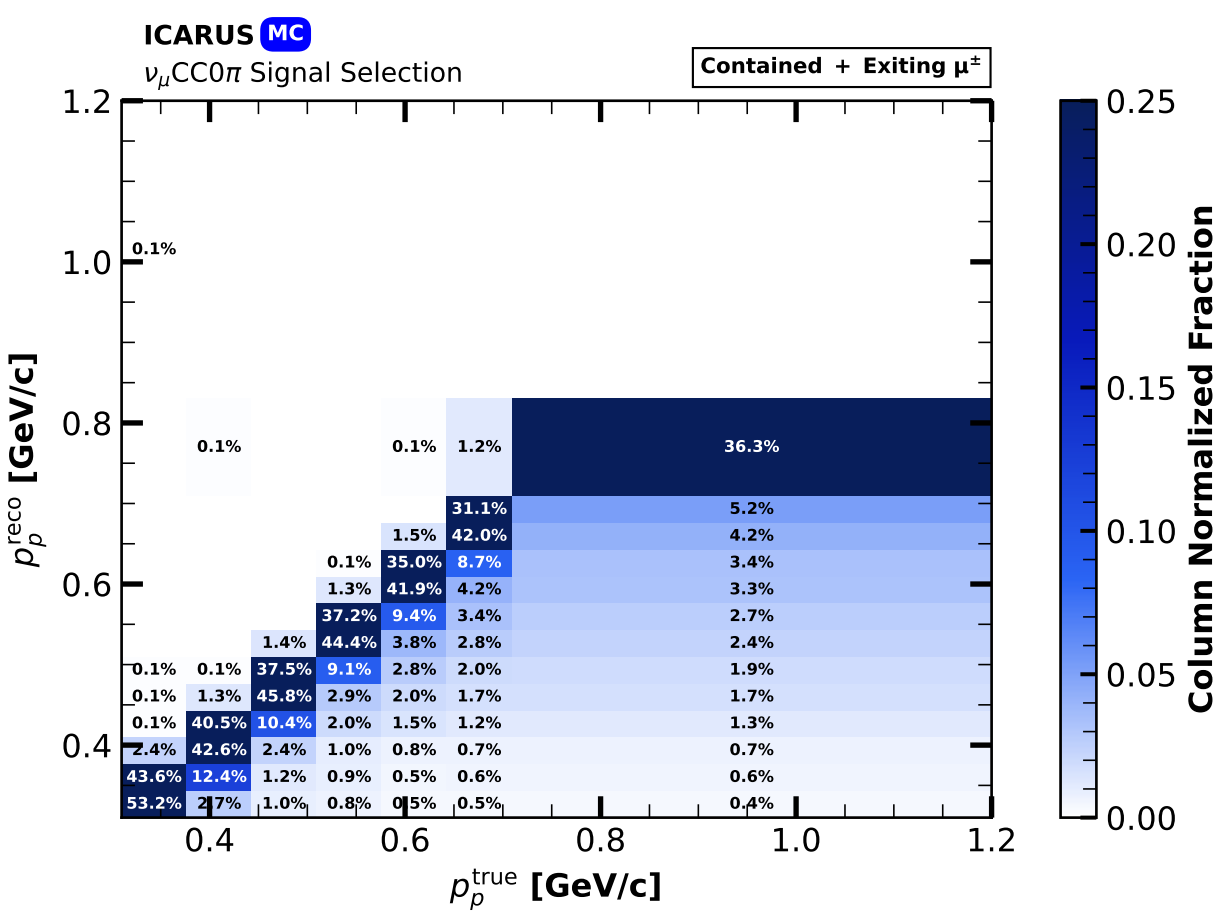
ICARUS MC
ν_μCC0π Signal Selection
Contained + Exiting $\mu^\pm$
p_p^{reco} [GeV/c]
p_p^{true} [GeV/c]
Column Normalized Fraction
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
0.1% 0.1% 0.1% 1.2% 36.3%
31.1% 5.2%
1.5% 42.0% 4.2%
0.1% 35.0% 8.7% 3.4%
1.3% 41.9% 4.2% 3.3%
37.2% 9.4% 3.4% 2.7%
1.4% 44.4% 3.8% 2.8% 2.4%
0.1% 0.1% 37.5% 9.1% 2.8% 2.0% 1.9%
0.1% 1.3% 45.8% 2.9% 2.0% 1.7% 1.7%
0.1% 40.5% 10.4% 2.0% 1.5% 1.2% 1.3%
2.4% 42.6% 2.4% 1.0% 0.8% 0.7% 0.7%
43.6% 12.4% 1.2% 0.9% 0.5% 0.6% 0.6%
53.2% 2.7% 1.0% 0.8% 0.5% 0.5% 0.4%