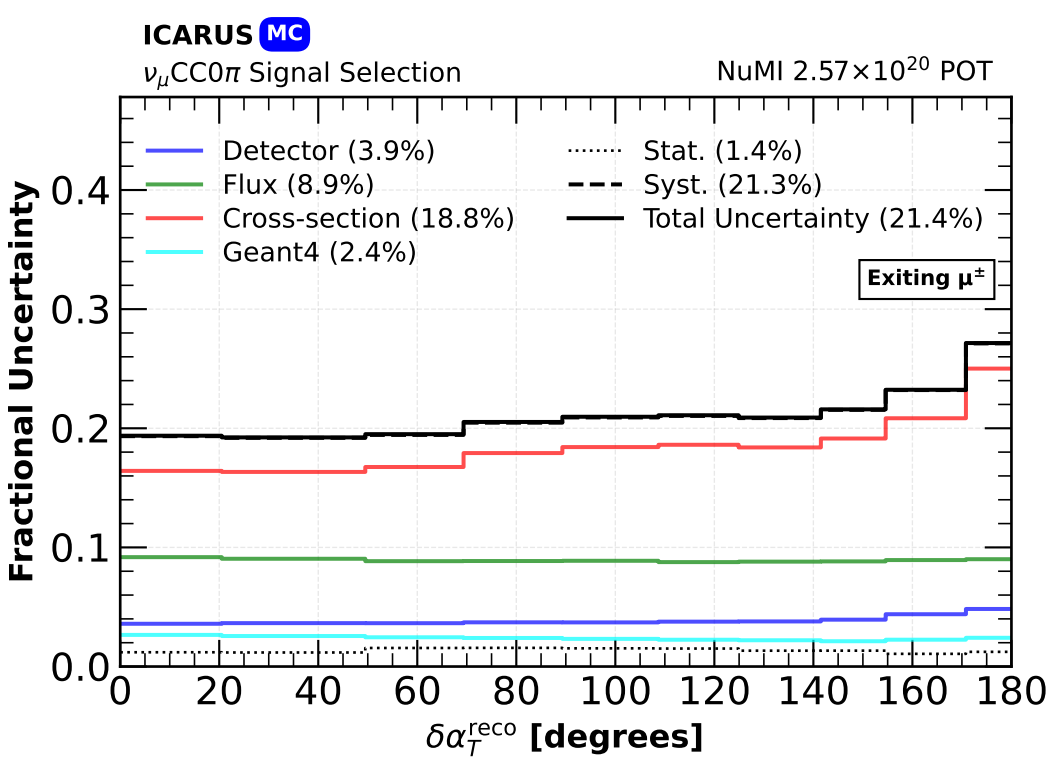
ICARUS MC
$\nu_\mu$CC0$\pi$ Signal Selection
NuMI 2.57×10$^{20}$ POT
Detector (3.9%)
Flux (8.9%)
Cross-section (18.8%)
Geant4 (2.4%)
Stat. (1.4%)
Syst. (21.3%)
Total Uncertainty (21.4%)
Exiting μ±
Fractional Uncertainty
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
$\delta\alpha_T^{\mathrm{reco}}$ [degrees]