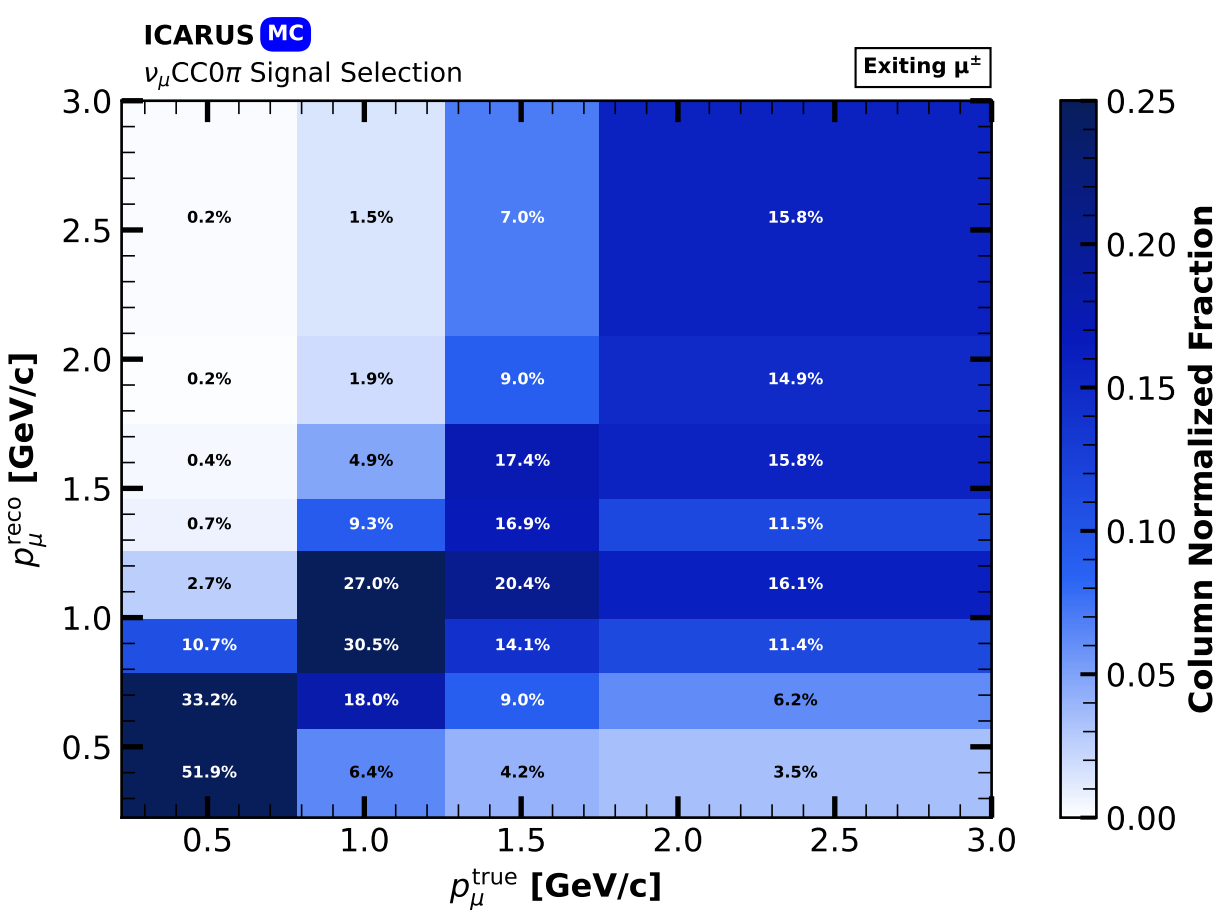
ICARUS MC
ν_μCC0π Signal Selection
Exiting $\mu^\pm$
0.2% 1.5% 7.0% 15.8%
0.2% 1.9% 9.0% 14.9%
0.4% 4.9% 17.4% 15.8%
0.7% 9.3% 16.9% 11.5%
2.7% 27.0% 20.4% 16.1%
10.7% 30.5% 14.1% 11.4%
33.2% 18.0% 9.0% 6.2%
51.9% 6.4% 4.2% 3.5%
p_μ^{reco} [GeV/c]
p_μ^{true} [GeV/c]
Column Normalized Fraction
0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0
0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25