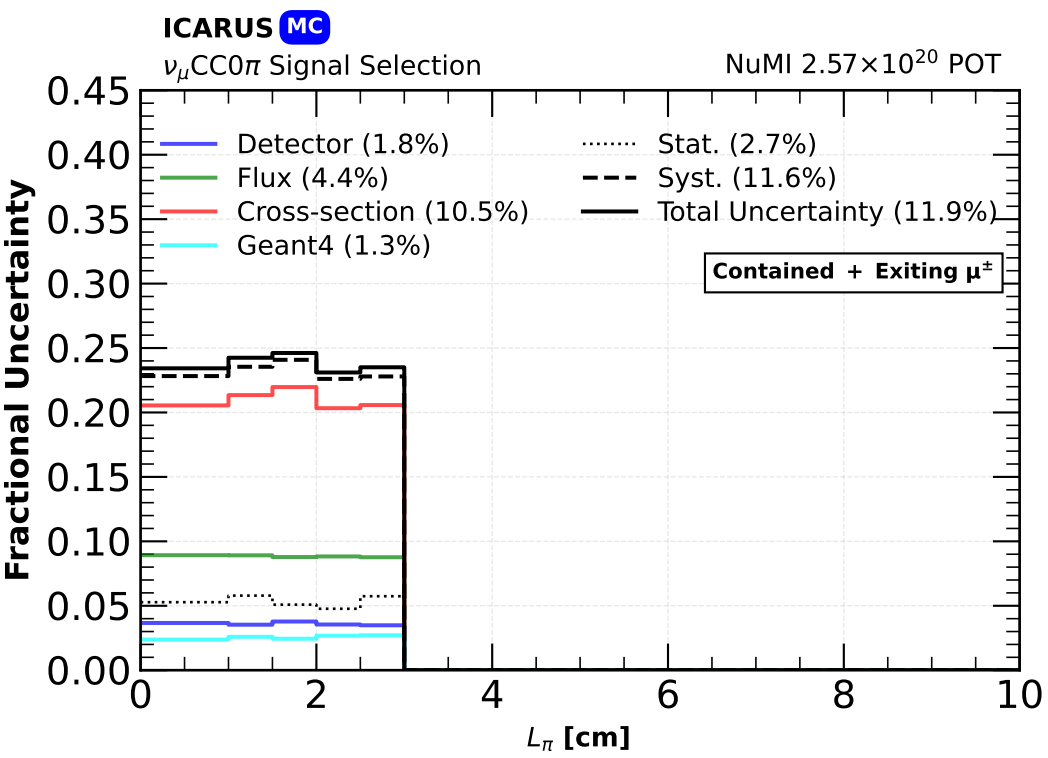
ICARUS MC
ν_μCC0π Signal Selection
NuMI 2.57×10^{20} POT
Detector (1.8%)
Flux (4.4%)
Cross-section (10.5%)
Geant4 (1.3%)
Stat. (2.7%)
Syst. (11.6%)
Total Uncertainty (11.9%)
Contained + Exiting μ±
Fractional Uncertainty
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
0
2
4
6
8
10
L_π [cm]