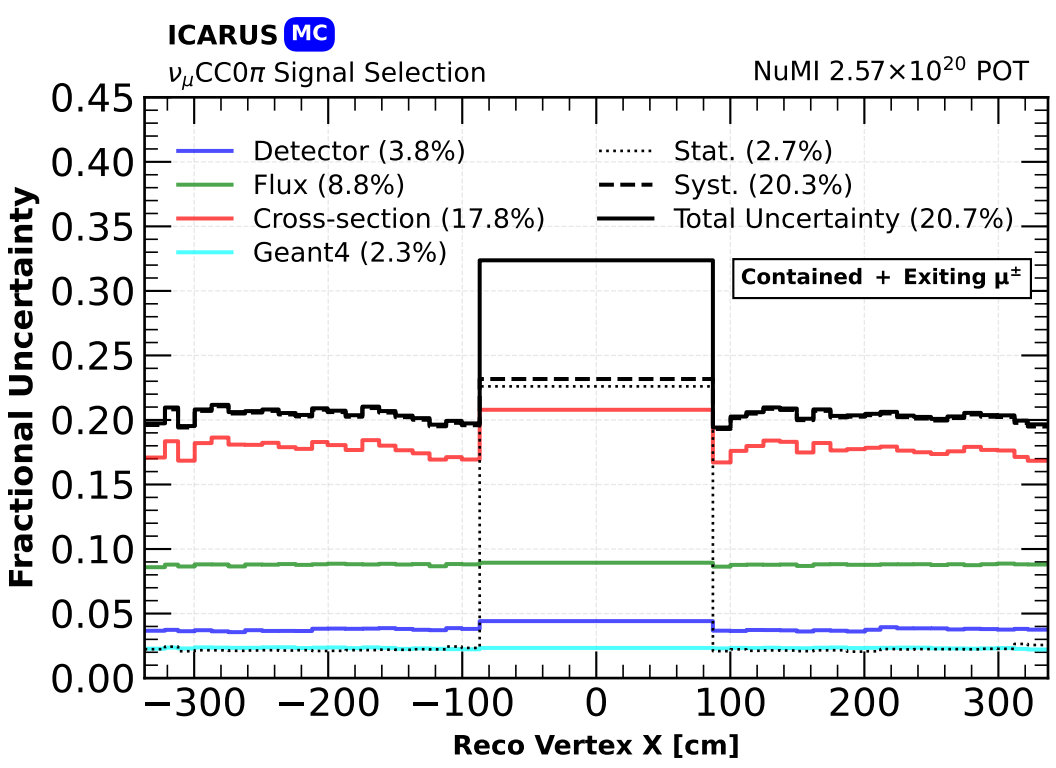
ICARUS MC
$\nu_\mu$CC0$\pi$ Signal Selection
NuMI 2.57×10^20 POT
Detector (3.8%)
Flux (8.8%)
Cross-section (17.8%)
Geant4 (2.3%)
Stat. (2.7%)
Syst. (20.3%)
Total Uncertainty (20.7%)
Contained + Exiting μ±
Fractional Uncertainty
Reco Vertex X [cm]
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−300
−200
−100
0
100
200
300