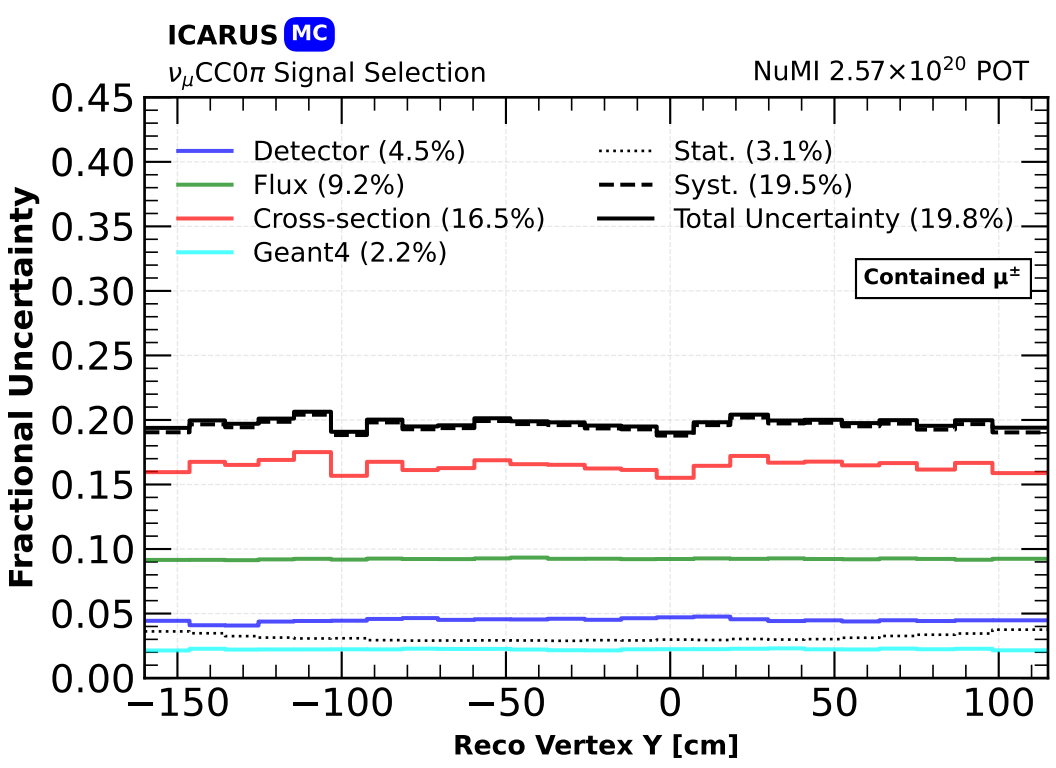
ICARUS MC
$\nu_\mu$CC0$\pi$ Signal Selection
NuMI 2.57×10$^{20}$ POT
Detector (4.5%)
Flux (9.2%)
Cross-section (16.5%)
Geant4 (2.2%)
Stat. (3.1%)
Syst. (19.5%)
Total Uncertainty (19.8%)
Contained μ±
Fractional Uncertainty
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−150
−100
−50
0
50
100
Reco Vertex Y [cm]