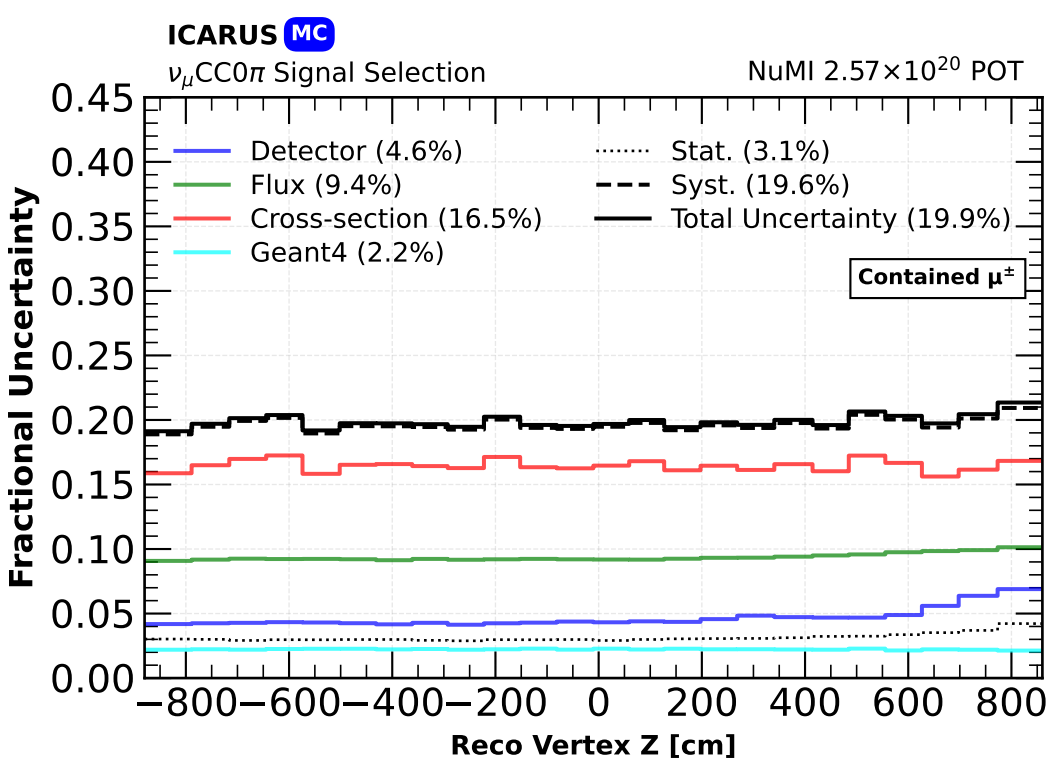
ICARUS MC
ν_μCC0π Signal Selection
NuMI 2.57×10^{20} POT
Detector (4.6%)
Flux (9.4%)
Cross-section (16.5%)
Geant4 (2.2%)
Stat. (3.1%)
Syst. (19.6%)
Total Uncertainty (19.9%)
Contained μ±
Fractional Uncertainty
Reco Vertex Z [cm]
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−800
−600
−400
−200
0
200
400
600
800