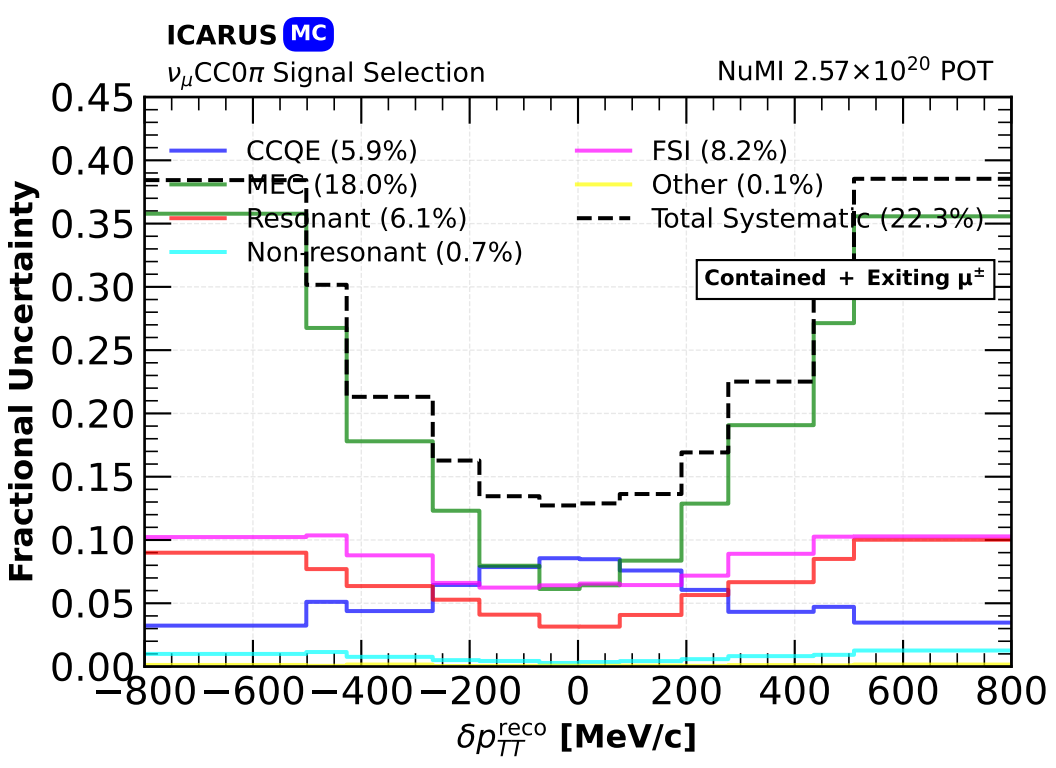
ICARUS MC
ν_μCC0π Signal Selection
NuMI 2.57×10^{20} POT
CCQE (5.9%)
MEC (18.0%)
Resonant (6.1%)
Non-resonant (0.7%)
FSI (8.2%)
Other (0.1%)
Total Systematic (22.3%)
Contained + Exiting μ±
Fractional Uncertainty
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−800
−600
−400
−200
0
200
400
600
800
$\delta p_{TT}^{\mathrm{reco}}$ [MeV/c]