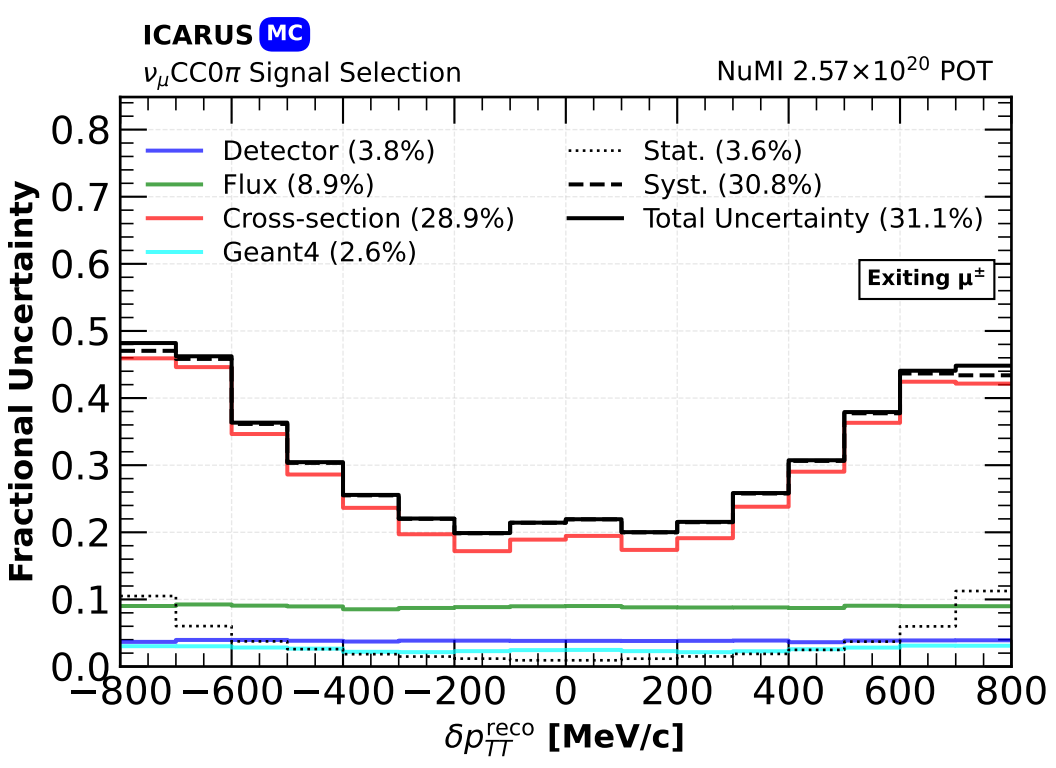
ICARUS MC
ν_μCC0π Signal Selection
NuMI 2.57×10^{20} POT
Detector (3.8%)
Flux (8.9%)
Cross-section (28.9%)
Geant4 (2.6%)
Stat. (3.6%)
Syst. (30.8%)
Total Uncertainty (31.1%)
Exiting μ±
Fractional Uncertainty
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
−800
−600
−400
−200
0
200
400
600
800
$\delta p_{TT}^{\text{reco}}$ [MeV/c]