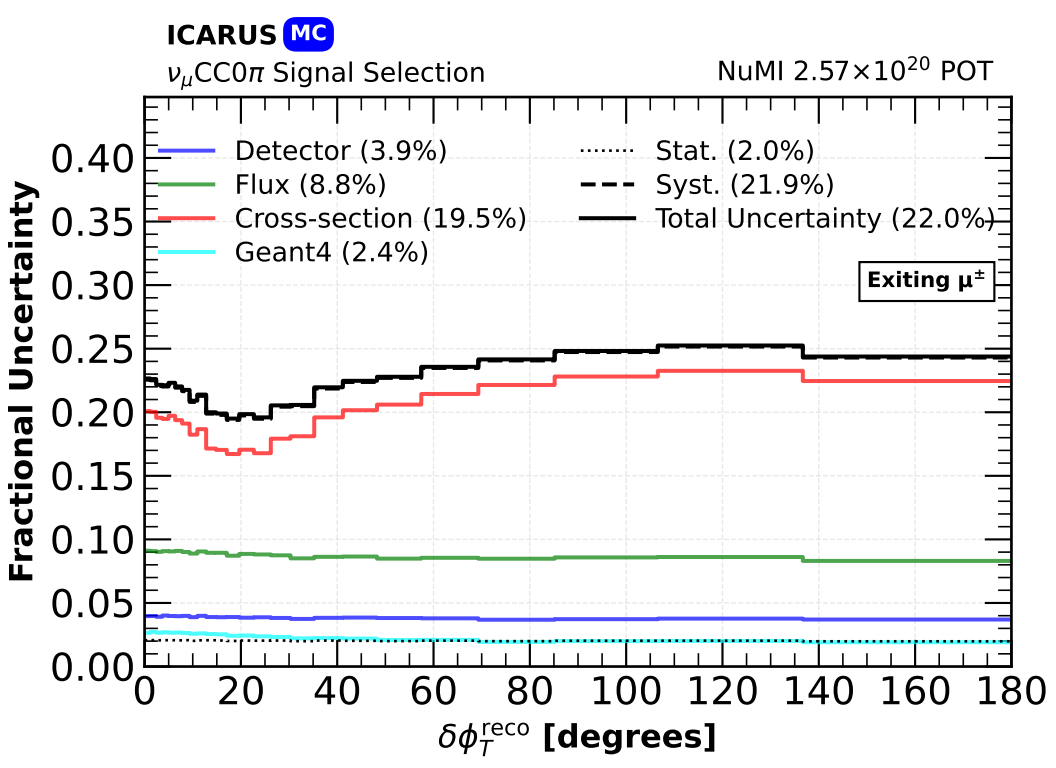
ICARUS MC
ν_μCC0π Signal Selection
NuMI 2.57×10^{20} POT
Detector (3.9%)
Flux (8.8%)
Cross-section (19.5%)
Geant4 (2.4%)
Stat. (2.0%)
Syst. (21.9%)
Total Uncertainty (22.0%)
Exiting μ±
Fractional Uncertainty
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
$\delta\phi_T^{\text{reco}}$ [degrees]