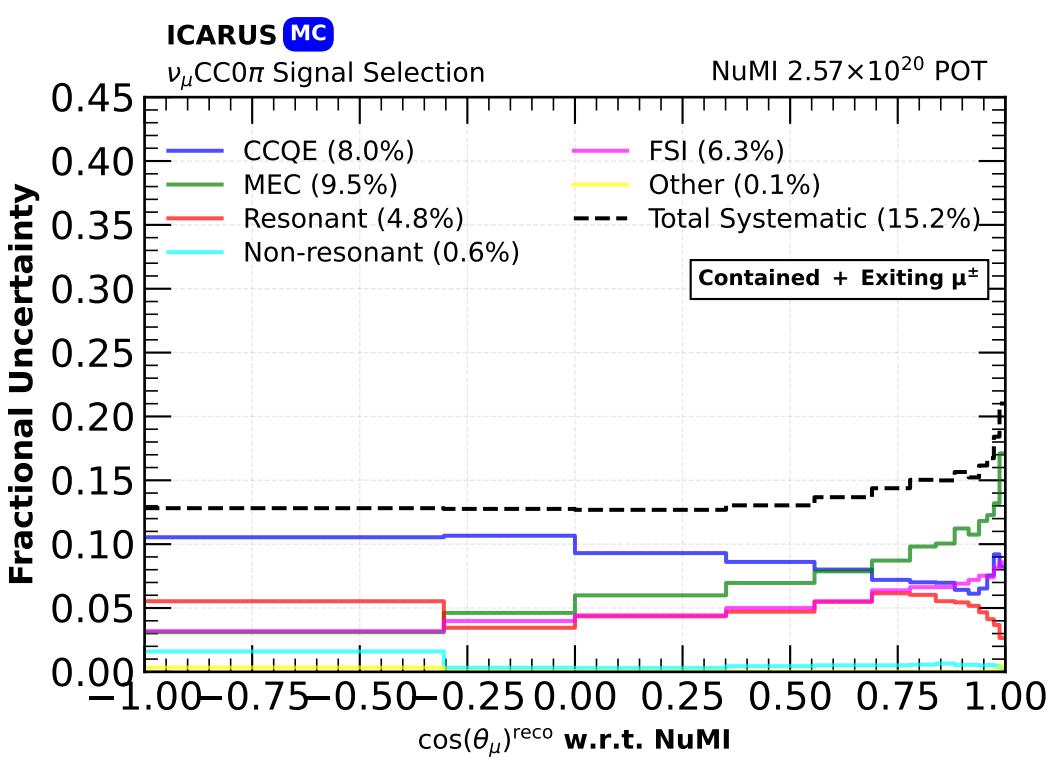
ICARUS MC
ν_μCC0π Signal Selection
NuMI 2.57×10^{20} POT
CCQE (8.0%)
MEC (9.5%)
Resonant (4.8%)
Non-resonant (0.6%)
FSI (6.3%)
Other (0.1%)
Total Systematic (15.2%)
Contained + Exiting μ±
Fractional Uncertainty
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−1.00
−0.75
−0.50
−0.25
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
cos(θ_μ)^{reco} w.r.t. NuMI