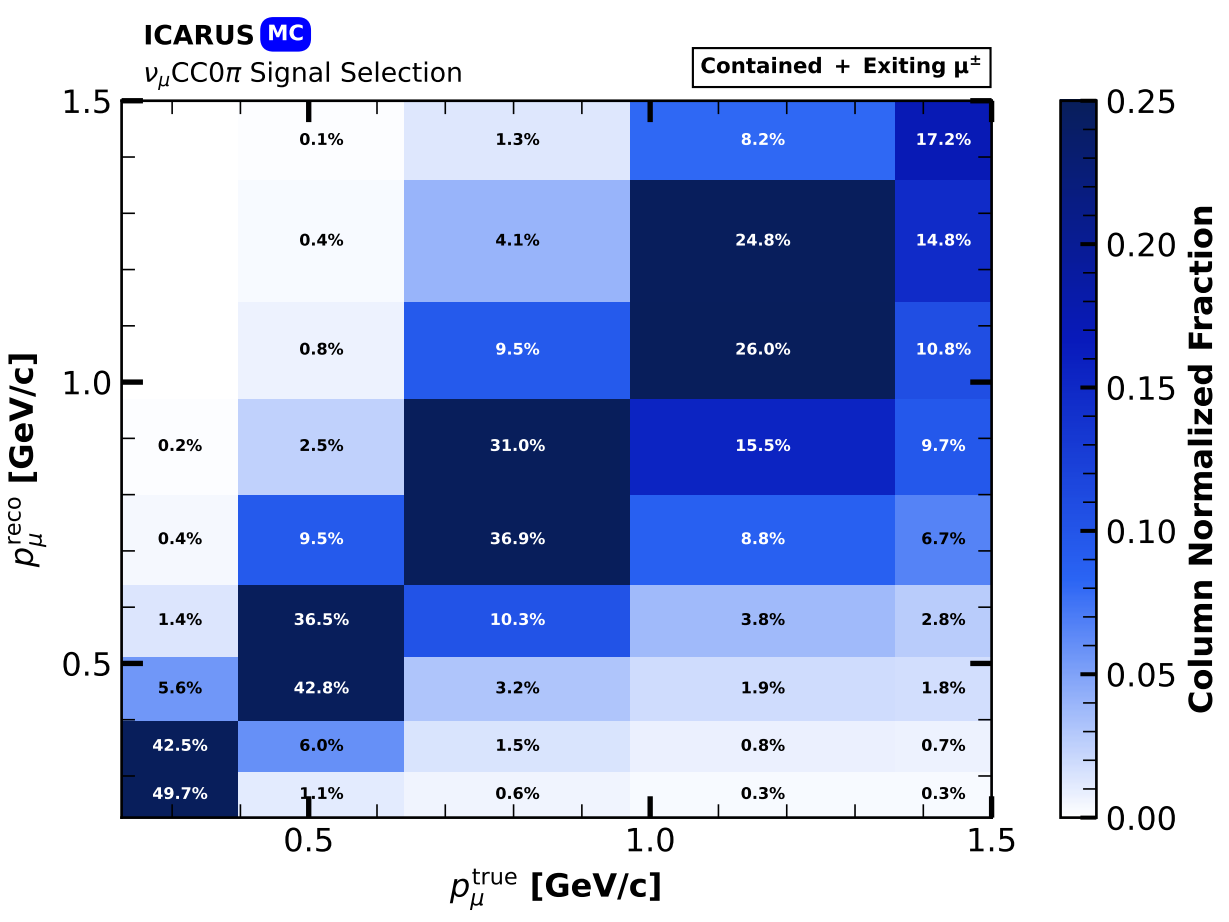
ICARUS MC
ν_μCC0π Signal Selection
Contained + Exiting $\mu^\pm$
0.1% 1.3% 8.2% 17.2%
0.4% 4.1% 24.8% 14.8%
0.8% 9.5% 26.0% 10.8%
0.2% 2.5% 31.0% 15.5% 9.7%
0.4% 9.5% 36.9% 8.8% 6.7%
1.4% 36.5% 10.3% 3.8% 2.8%
5.6% 42.8% 3.2% 1.9% 1.8%
42.5% 6.0% 1.5% 0.8% 0.7%
49.7% 1.1% 0.6% 0.3% 0.3%
1.5
1.0
0.5
p_μ^{reco} [GeV/c]
0.5
1.0
1.5
p_μ^{true} [GeV/c]
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Column Normalized Fraction